


FASSA ARG-ANGLE-E

FICHA TÉCNICA

Elemento esquinero preformado de fibra de vidrio resistente a los álcalis

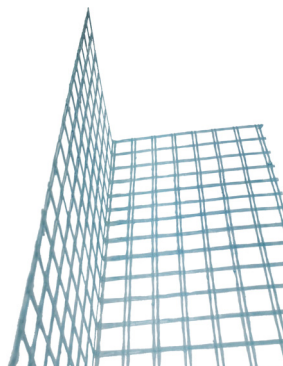

Composición

FASSA ARG-ANGLE-E es un elemento esquinero de fibra de vidrio resistente a los álcalis, impregnado con resina termoendurecible.

La naturaleza de las materias primas utilizadas y el tratamiento especial de impregnación aportan alta resistencia al entorno alcalino.

El tratamiento con resina termoendurecible también ofrece características de monolitividad al elemento.

Presentación

- cajas de 50 unidades

Uso

FASSA ARG-ANGLE-E se utiliza para la reparación y el refuerzo de elementos de mampostería con la técnica del revoco armado CRM.

FASSA ARG-ANGLE-E es un componente del sistema FASSANET SOLID SYSTEM-E: para los métodos de uso, consultar la ficha técnica del sistema.

Preparación del material

FASSA ARG-ANGLE-E se puede cortar en ambas direcciones usando tijeras de albañilería.

Para los métodos de uso en la realización de sistemas de consolidación con la técnica del revoco armado CRM, **consultar el «Manual de preparación e instalación» del sistema FASSANET SOLID SYSTEM-E.**

Advertencias

- Producto para uso profesional.
- FASSA ARG-ANGLE-E es un artículo que, de acuerdo con la normativa europea vigente (Reg. 1906/2007/CE - REACH), no necesita la emisión de la Ficha de Datos de Seguridad.
- Durante la colocación del elemento esquinero, evitar que se formen burbujas.
- Para los métodos detallados de aplicación, respetar las indicaciones dadas en la documentación técnica Fassa Bortolo antedicha.

Cada lote es sometido a un cuidadoso control en nuestros laboratorios.

Datos Técnicos

Características	Método de prueba	Prestaciones del producto
Tipo de fibra	EN15422	Fibra de vidrio resistente a los álcalis
Material para impregnación	-	Resina epoxi (≥30%)
Temperatura de transición vítrea de la resina epoxi	2.2.2.7 EAD de referencia	100,5 °C
Peso	-	415 g/m²
Dimensiones de la malla (trama y urdimbre)	-	Urdimbre 37,6± 0,5 - Trama 38,5 ± 0,5 mm
Dimensiones de los lados	-	250 x 250 mm
Altura	-	200 cm
Resistencia a la tracción	2.2.3.1 EAD de referencia	1,937 (1,285) Fmax (Kn)

Los datos indicados se refieren a pruebas de laboratorio; en las aplicaciones a pie de obra los datos pueden variar según las condiciones de aplicación. El usuario debe en todo caso comprobar la idoneidad del producto para la utilización prevista, asumiendo toda la responsabilidad derivada de su uso. La empresa Fassa se reserva el derecho de aportar las modificaciones técnicas necesarias sin previo aviso.

Las especificaciones técnicas sobre el uso de productos Fassa Bortolo en ámbito estructural o de lucha contra incendios serán oficiales solo si son proporcionadas por el "Servicio de Asistencia Técnica" y el Departamento de "Investigación y Desarrollo y Sistema de Calidad" de Fassa Bortolo. Si fuera necesario, contactar con el servicio de Asistencia Técnica de su país de referencia (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: asistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Se recuerda que para los productos antes mencionados se requiere la evaluación del profesional encargado, de acuerdo con la normativa vigente.