




SISTEMA GYPSOTECH®

Catálogo
Julio 2020

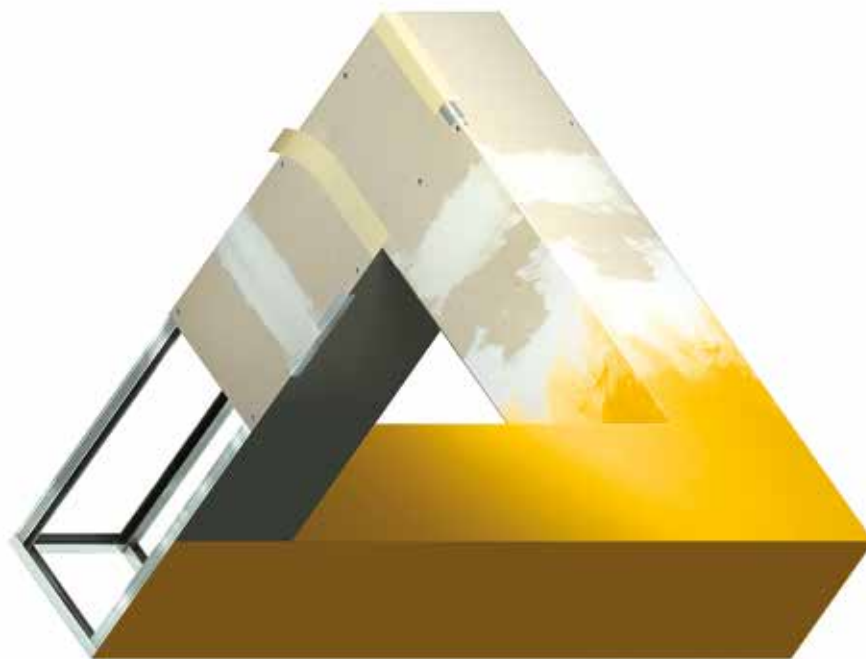

GYPSOTECH®

ÍNDICE

Sistema yeso laminado GYPSOTECH® Pág. 4

Reglamentos, certificaciones y clasificaciones Pág. 8

Fichas de producto



**PLACAS
GYPSOTECH®**

Pág. 16



**GYPSOTECH®
DUPLEX**

Pág. 34



PERFILES

Pág. 44



ACCESORIOS

Pág. 56



PASTAS Y MORTEROS

Pág. 76



**CINTAS Y MALLAS
DE ARMADO**

Pág. 82



TORNILLOS

Pág. 86



PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Pág. 98

Símbolos identificativos de los sistemas Gypsotech



SISTEMA PARA EXTERIORES



SISTEMA GypsoFLEXY



Sistema yeso laminado GYPSOTECH® Fassa Bortolo. Pensado para el interior, pensando en el exterior.

La nueva solución Fassa, que enriquece la amplia gama de productos para la construcción, no sólo destaca por la elevada calidad productiva y por el excelente rendimiento sino también por la atención excepcional prestada al medio ambiente. Una atención que caracteriza desde siempre toda la producción Fassa Bortolo, con la convicción de que solamente respetando el mundo que nos rodea se puede construir un futuro mejor.





Planta de yeso laminado
Calliano (Asti)

Tecnología y medio ambiente en perfecta sintonía.

Para la fábrica de Calliano (Asti) hemos elegido un proyecto muy avanzado, mediante el cual conviven perfectamente la tecnología más innovadora con las reglas medioambientales más estrictas. Es una gran inversión económica de la que nos sentimos muy orgullosos. Todo se ha cuidado hasta en los mínimos detalles, con los estudios preventivos sobre el paisaje y el marco geomorfológico, las tonalidades de la fábrica estudiadas con la Consejería de los bienes culturales para armonizarse con el ambiente circundante. Al mismo tiempo se aseguran los estándares más elevados de seguridad para los trabajadores y, naturalmente, el mejor rendimiento productivo de la fábrica. La extracción del yeso, por ejemplo, se realiza subterráneamente con una máquina de ataque puntual para evitar el uso de explosivos, y una cinta transportadora subterránea lleva el material directamente a la fábrica. También la viabilidad externa, el recorrido de los camiones desde y hacia la fábrica se ha estudiado para no entorpecer el tráfico de la zona.

Cristal de yeso





Bajamos en profundidad para obtener la mejor calidad.

La materia prima del Sistema yeso laminado GYPSOTECH® surge precisamente en el centro del yacimiento de Calliano, en la provincia de Asti. En el centro de una zona donde el yeso es especialmente puro y con una calidad muy apreciada. La utilización de tecnologías realmente innovadoras para el sector permite a Fassa Bortolo explotar la parte más profunda del yacimiento, constituido por cuatro niveles de yeso cristalino superpuestos, sin movimientos de material a cielo abierto. También para el cartón, otro elemento fundamental de las placas de yeso laminado, hemos apostado por la sensibilidad medioambiental: el cartón para las placas GYPSOTECH® está compuesto al 100% por papel reciclado. Una elección de ecocompatibilidad que se confirma en los aditivos rigurosamente no tóxicos o peligrosos, en el agua controlada por el acueducto del Monferrato, en el almidón de maíz utilizado para mejorar la adherencia del cartón y en la fibra de vidrio que asegura una mayor cohesión al yeso.

Placas de yeso laminado según la norma EN 520

La norma UNE EN 520 prevé ocho tipos de placas, cuyas características principales son las siguientes:

Placa de tipo A: placa estándar, apta para recibir un revoco de yeso o decoración

Placa de tipo H: placa de baja absorción de agua, con aditivos que reducen la absorción, apta para aplicaciones especiales que requieren esta característica; puede ser de tipo H1, H2 o H3 en función del grado de absorción total de agua (inferior al 5, 10, 25%), mientras que la absorción de agua superficial debe ser inferior a 180, 220, 300 g/m² respectivamente

Placa de tipo E: placa para revestimientos en exteriores, pero no permanentemente sometidos a agentes atmosféricos; presenta una absorción de agua reducida. Deben tener una permeabilidad mínima al vapor de agua

Placa de tipo F: placa con núcleo de yeso y cohesión mejorada gracias a la presencia de fibras minerales y otros aditivos en el núcleo de yeso, lo que otorga a la placa una mayor resistencia en caso de incendio

Placa de tipo P: placa de base, apta para el revoco con yeso; puede taladrarse durante la producción

Placa de tipo D: placa de densidad controlada, no inferior a 800 kg/m³, lo cual permite prestaciones superiores en determinadas aplicaciones, con una cara apta para la aplicación de revoco de yeso o decoración



Placa de tipo R: placa con resistencia mecánica mejorada, tiene una mayor resistencia a la flexión, ya sea en sentido longitudinal o transversal, con una cara apta para la aplicación de revoco de yeso o decoración

Placa de tipo I: placa con una dureza superficial mejorada, apta para aplicaciones que requieren esta característica, evaluada en función de la marca dejada por el impacto de una bola de acero, que no ha de ser superior a 15 mm, con una cara apta para la aplicación de revoco de yeso o decoración


Una placa puede presentar al mismo tiempo varias de las características anteriormente descritas y, por consiguiente, estar indicada por más de una de las letras (tipos).

La norma prevé seis tipos de borde (por borde se entiende el borde longitudinal recubierto de papel). En España se utiliza habitualmente el borde afinado, que se indica en la ilustración; para algunos mecanizados se utiliza también el tipo recto.

TIPOLOGÍAS DE BORDE

Borde Afinado	
Borde Semirredondeado	
Borde Semirredondeado Afinado	
Borde Cuadrado	
Bordo Cortado	

Además del Borde afinado, bajo pedido se producen placas con diferentes tipos de borde

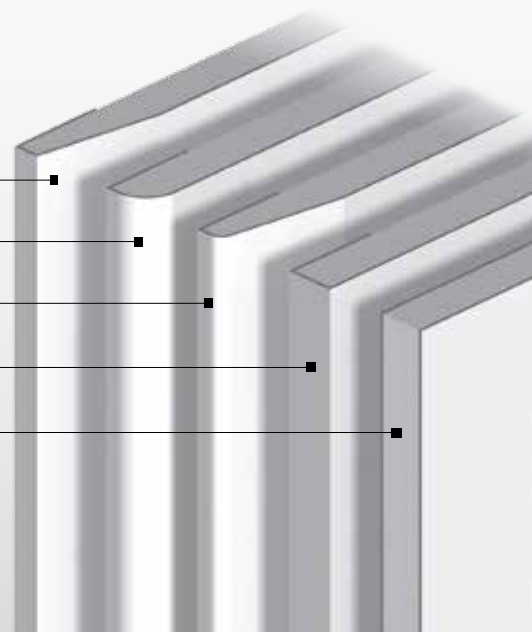

El CPR 305/2011: Reglamento de productos para la construcción

Recientemente la Directiva 89/106 ha sido anulada y sustituida por el Reglamento de productos para la construcción n. 305/2011 del 9 de marzo de 2011, vigente desde el 1 de julio de 2013.

Una primera diferencia respecto de la Directiva es precisamente de orden jurídico: un reglamento europeo entra en vigencia directamente en todos los estados miembros sin necesidad de un acto legislativo de cada país, por lo que tiene mayor peso.

Además, el CPR 305/2011 introduce un séptimo requisito esencial que no existía en la 89/106:

USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES

En realidad, antes de aplicar este requisito, hay que esperar la publicación de las revisiones de las normas de producto ya citadas, que incluirán las indicaciones (por ahora ausentes) para el séptimo requisito.

La verdadera novedad del Reglamento consiste en lo siguiente:

- la declaración de conformidad es sustituida por la Declaración de Prestación (DoP)
- la Declaración de Prestación debe incluir un código identificativo que figurará también en el producto.

De esta manera, el producto y la DoP estarán directamente relacionados y el usuario final podrá fácilmente identificar a ambos, a partir del producto o de la declaración.

Las DoP se ponen a disposición generalmente mediante la publicación en la web de la empresa.

FASSA BORTOLO

Declaration of performance
A13-CPR-13-07

GYPSOTECH STD BA 13

1. Unique identification code of the product type:

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 13(5):

The trademark and the date of production are printed on each board and label.

3. Intended use or uses of the construction product in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

PRODUCT FOR CIVIL CONSTRUCTIONS

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 13(5):

FASSA S.p.A.
Via Lazzarini, 3 - 21027 Agnolone (TV) - Italia
Tel +39 (0) 422 7322 - Fax +39 (0) 422 887309
www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.com

5. Where applicable, name, and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

Not applicable.

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

System 4

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

Not applicable.

8. In the case of the declaration of performance concerning a construction product covered for which a European Technical Assessment has been issued:

Not applicable.

9. Declared performance:

Essential characteristics	Performance	Harmonised standard
Flexural strength	MFC	EN 126 304-1+1:2000 (2)
Resistance to fire	REI 120, REI 180	
Water vapour permeability	W	
Flexural strength	> 100 N/m ² > 10 N/m ²	
Impact resistance	These characteristics are system dependent and will be provided in producer's literature based upon intended use.	
Direct airborne sound insulation		
Acoustic absorption		
Thermal resistance	R > 0,21 m ² K/W (R _{se} , U _{se})	

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

11. The declaration of performance is issued under sole responsibility of the manufacturer indicated in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer:

Paolo Fassa - Legal Representative
July 1, 2013, Turin (TV) Italia

Authorised Representative:
Dott. Massimo Basso



La certificación NF

Las placas Gypsotech® han obtenido la certificación NF, fundamental para el mercado francés. La certificación NF ha sido expedida por el CSTB de París, según el reglamento de certificación previsto por la norma NF 081 promulgado por AFNOR, el organismo de normalización francés. La certificación se expide (y se renueva periódicamente) tras la visita y la toma de muestras por parte de CSTB, que realiza los análisis en sus laboratorios. Cabe destacar que algunas especificaciones de la marca NF son más exigentes que las de la norma EN 520 (tolerancias, peso, resistencia mecánica), además de incluir otras no previstas por la marca CE (masa superficial mínima, flecha máxima, deformación residual, dureza superficial).

Esta marca es otra prueba de la calidad elevada de los productos GYPSOTECH®.

A título de ejemplo se ofrece una tabla comparativa de las placas de 12,5 y 15 mm.

PARÁMETRO	ESPESOR			
	12,5 mm		15 mm	
	NF 081	EN 520	NF 081	EN 520
masa superficial mínima kg/m ²	8,5	NO PREVISTA	10	NO PREVISTA
espesor: tolerancia mm	± 0,4	± 0,5	± 0,4	± 0,5
profundidad afinamiento borde long.: mm	0,8 ÷ 2,3	0,6 ÷ 2,5	0,8 ÷ 2,3	0,6 ÷ 2,5
flecha máxima longitudinal: mm	2,4	NO PREVISTA	1,9	NO PREVISTA
carga aplicada (long.) para medir deformación: N	300	NO PREVISTA	400	NO PREVISTA
deformación residual longitudinal máxima: mm	0,5	NO MEDIDA	0,5	NO MEDIDA
resistencia mínima longitudinal: N	600	550	750	650
flecha máxima transversal: mm	1,2	NO PREVISTA	0,9	NO PREVISTA
carga aplicada (transv.) para medir deformación: N	160	NO PREVISTA	200	NO PREVISTA
deformación residual transversal máxima: mm	0,5	NO PREVISTA	0,5	NO PREVISTA
resistencia mínima transversal: N	210	210	260	250
dureza superficial: huella máxima Ø mm	20	NO PREVISTA	20	NO PREVISTA

Posición de la línea respecto del estándar LEED

El estándar de certificación energética ambiental para edificios LEED® (Leadership in Energy Environmental Design) es un estándar de carácter voluntario que regula la gestión, el proyecto y la construcción de edificios sostenibles desde el punto de vista social, ambiental, económico y del bienestar del usuario.


Creado en Estados Unidos en 1993 por iniciativa del US Green Building Council, este estándar concierne aspectos como el proyecto de los edificios, la selección del lugar de construcción, la gestión de la obra, el uso racional del agua potable, la eficiencia del aislamiento y de las instalaciones, el uso de fuentes de energía renovable, el empleo de materiales con contenido reciclado, la calidad y el confort del ambiente interior.


En Italia el estándar LEED® fue introducido por Habitech Distretto Tecnologico Trentino en 2006, que posteriormente fundó y promovió el Green Building Council Italia, con el fin de difundir el estándar en Italia y trabajar por la creación de LEED® Italia para las nuevas construcciones y las reformas. Basado en el estándar estadounidense, LEED® for New Construction & Major Renovation se aplica a edificios comerciales, oficinas, edificios institucionales y edificios residenciales de al menos 4 pisos. En 2011 se produjo un nuevo protocolo marca GBC Italia, que tomó como punto de partida LEED® FOR HOMES, el estándar estadounidense específico para los edificios residenciales de menos de cuatro pisos, pero se desarrolló considerando específicamente las características de las viviendas y las peculiaridades del modelo constructivo de la realidad italiana.

La certificación LEED® concierne al edificio, no al producto, pero es fácil intuir el papel fundamental que éste desempeña para la obtención de la puntuación final. Todos los productos utilizados en el proyecto pueden contribuir a la obtención de créditos si son conformes a los requisitos.

Fassa S.r.l., con la colaboración de Habitech, tras un estudio exhaustivo de la documentación emitida por los referentes de la empresa, elaboró un análisis sobre las características de los productos respecto de los requisitos LEED® y sobre los créditos obtenibles. Para la línea Gypsotech® Fassa S.r.l. especifica los créditos obtenibles sobre la base de la gestión de los productos para la construcción (requisito MR2), el contenido de reciclado (crédito MR4), los materiales extraídos, elaborados y producidos a distancia limitada (crédito MRc5), los materiales de bajas emisiones: adhesivos, primer, selladores, materiales de cemento y acabados para madera (Crédito QI c4.1 LEED Italia) y materiales de baja emisión conformes a los límites de emisiones COV y VOC (Crédito MRc3 GBC Home).

El manual del producto está verificado y aprobado por "TÜV SÜD Italia" en calidad de organismo tercero independiente. Fassa S.r.l. pone a disposición el manual del producto Gypsotech® indicando la posición de la línea respecto del estándar LEED®.

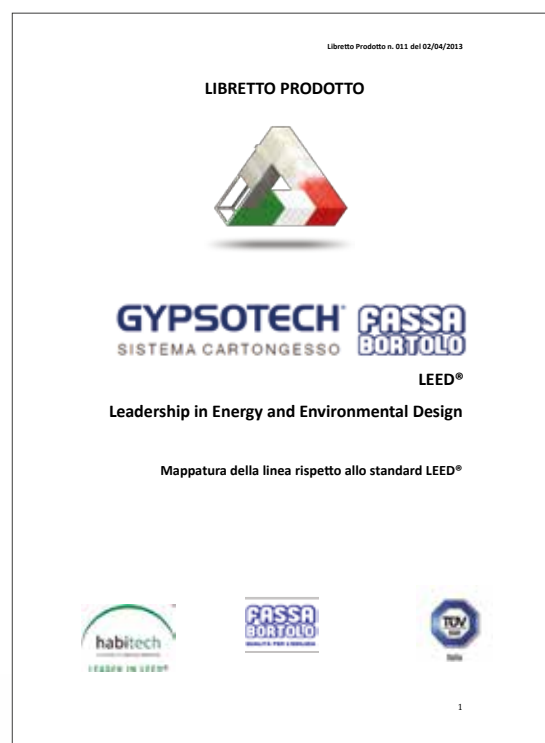



Clasificación de los productos en base a las emisiones de componentes volátiles

Decreto n°2011-321 del 23/03/2011 / Decreto 19/04/2011

Desde enero de 2012, los productos para la construcción, de acabado y de equipamiento comercializados en Francia deben estar provistos de una etiqueta que permita clasificarlos en base al nivel de emisión de VOC (del inglés Volatile Organic Compounds, o COV, compuestos orgánicos volátiles): específicamente, los productos sujetos a dicho reglamento, enumerados en el artículo R.221-23 del Código francés del Ambiente establecido por el Ministerio de ecología, desarrollo sostenible, transportes y viviendas (Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement), son los acabados para pavimentos, paredes y techos, las divisiones internas horizontales y verticales, los materiales para el aislamiento térmico y acústico, incluidas las puertas y las ventanas, y los productos auxiliares para la colocación en obra, que pueden emitir compuestos volátiles al aire, peligrosos para el hombre y el medio ambiente. Según las emisiones en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, se prevén 4 categorías de clasificación: A+/A/B/C.

Éstas indican el nivel de emisiones contaminantes producidas por los compuestos volátiles en el aire dentro de una habitación: la clasificación va de "A +" (el producto emite muy poco o nada) a "C" (el producto emite mucho). De este modo la información se ofrece al consumidor de manera clara y legible. Cabe aclarar que la etiqueta no prohíbe nada: un producto de clase C, es decir, clasificado como emisor, se puede comercializar igualmente.

Fassa S.r.l., que propone sus productos también en territorio francés, ha verificado la calidad de sus productos en cuanto a emisión de compuestos volátiles al aire y muchos de ellos pertenecen a la categoría A+.



Placas de yeso laminado (norma EN 520)

GYPSOTECH® STD (tipo A)

Placa básica para uso normal.



GYPSOTECH® STD ZERO (tipo A)

Placa básica para uso normal; la capa de celulosa externa, con bajo poder calorífico, permite obtener la Euroclase A1 de reacción al fuego ante exigencias específicas de prevención de incendios, en sustitución de una placa STD.



GYPSOTECH® FOCUS (tipo DFI)

Placa con cohesión del núcleo de yeso mejorada para una mayor resistencia en caso de incendio, gracias a la presencia de aditivos especiales en el núcleo de yeso: fibra de vidrio y vermiculita. Se identifican por el color rosa de la capa de celulosa externa a la vista.




GYPSOTECH® FOCUS ZERO (tipo DFI)

Placa con cohesión del núcleo de yeso mejorada para una mayor resistencia en caso de incendio, gracias a la presencia de aditivos especiales en el núcleo de yeso: fibra de vidrio y vermiculita; la capa de celulosa externa, con bajo poder calorífico, permite obtener la Euroclase A1 de reacción al fuego ante exigencias específicas de prevención de incendios, en sustitución de una placa Focus.




GYPSOTECH® AQUASUPER (tipo DEH1)

Placas de baja capacidad de absorción de agua (inferior al 5%) y absorción superficial (inferior a 180 g/m²) específicas para ambientes con condiciones higrométricas particulares. Se identifican por el color verde de la capa de celulosa externa a la vista.

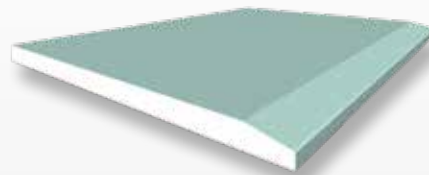

GYPSOTECH® AQUA (tipo DEH2)

Placas de baja capacidad de absorción de agua (inferior al 10%) y absorción superficial (inferior a 220 g/m²) específicas para ambientes con condiciones higrométricas particulares. Se identifican por el color verde de la capa de celulosa externa a la vista.

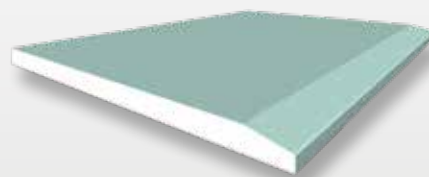

GYPSOTECH® GypsoLIGNUM (tipo DEFH1IR)

Placa especial diseñada para reunir varias particularidades; clasificada DEFH1R según la norma EN 520, de densidad superior a 1000 kg/m³, núcleo con cohesión mejorada para aumentar la resistencia en caso de incendio y la resistencia al impacto superficial; baja absorción de agua; resistencia mecánica mejorada. GypsoLIGNUM está constituida por una capa de celulosa externa de alta resistencia y una masa de yeso con aditivos especiales en el núcleo de yeso: fibra de vidrio, vermiculita, hidrófugos y harina de madera de granulometría diferenciada.

**GYPSOTECH® GypsoLIGNUM ZERO (tipo DEFH1I)**

Placa especial (clasificada DEFH1I según la norma EN 520) diseñada para reunir varias particularidades; densidad superior a 1000 kg/m³, núcleo con cohesión mejorada para aumentar la resistencia en caso de incendio y la resistencia al impacto superficial, baja absorción de agua. La particular capa de celulosa externa con bajo poder calorífico permite obtener la Euroclase A1 de reacción al fuego, ante exigencias específicas de prevención de incendios.

**GYPSOTECH® GypsoARYA HD (tipo DI)**

Placa (clasificada DI según la norma EN 520) de densidad controlada superior a 800 kg/m³, alta resistencia al impacto y alta tecnología que, gracias a la innovadora formulación, capta y transforma el formaldehído presente en el interior de los ambientes, en compuestos estables e inócuos. De las pruebas realizadas, la innovadora formulación de la placa permite absorber hasta el 82% del formaldehído presente en el interior de los recintos.



Placas de yeso laminado reelaboradas (norma UNE EN 14190)

Están formadas por placas de yeso laminado que tras la producción, se someten a otro proceso de transformación.

GYPSOTECH® VAPOR


Placas en cuya parte trasera se ha encolado una lámina de aluminio de 15 µm de espesor que desempeña la función de barrera de vapor; sirve para impedir que la condensación de la humedad del aire dañe la placa con el tiempo.



Placas a base de cemento

GYPSOTECH® EXTERNA LIGHT (norma UNE EN 12467)

Placa de cemento aligerado con poliestireno, reforzada con fibra de vidrio, diseñada para ser aplicada en interior o exterior. Cada una de las dos caras tiene una composición diferente: la primera es lisa, para recibir el acabado interior; la segunda es rugosa, para recibir revocos y regularizadores.

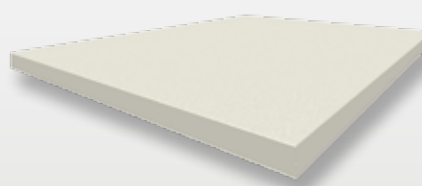



Placas de yeso laminado con aislantes térmicos y acústicos acoplados (norma UNE EN 13950)

Están constituidas por placas de yeso laminado que, después de la producción, se someten a otro proceso de transformación que consiste en encolar en la parte trasera de la placa una capa de material aislante plástico (poliestireno expandido, expandido aditivado con grafito, extrusionado o poliuretano) o aislante mineral (lana de roca o de vidrio) para mejorar las prestaciones de aislamiento térmico y acústico (las placas y los aislantes han de ser conformes a las respectivas normas EN de producto); estos paneles son aptos para realizar trasdosados aplicados mediante encolado directamente a la mampostería con pasta de agarre GYPSOMAF (solamente en el caso de las placas con extrusionado se recomienda la aplicación sobre una estructura metálica). En línea general, se puede asumir que los materiales con base mineral, a paridad de prestaciones térmicas, ofrecen mejores prestaciones de aislamiento acústico.




GYPSOTECH® DUPLEX EXPANDIDO

Placas de yeso laminado con panel de poliestireno expandido acoplado a su dorso (según la norma UNE EN 13163), con densidad de $15 \text{ kg/m}^3 \pm 8\%$ y conductividad térmica λ de $0,036 \text{ W/mK}$; la placa y el panel pueden ser de varios espesores según las prestaciones requeridas por el sistema.



GYPSOTECH® DUPLEX EPS ADITIVADO CON GRAFITO

Placas de yeso laminado con panel de poliestireno expandido sinterizado, aditivado con grafito acoplado a su dorso (según la norma UNE EN 13163), con densidad de $15 \text{ kg/m}^3 \pm 8\%$ y conductividad térmica λ de $0,030 \text{ W/mK}$; la placa y el panel pueden ser de varios espesores según las prestaciones requeridas por el sistema.

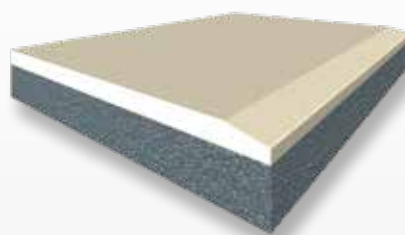

GYPSOTECH® DUPLEX EXTRUSIONADO

Placas de yeso laminado con panel de poliestireno extrusionado acoplado a su dorso (según la norma UNE EN 13164), con densidad de $30 \text{ kg/m}^3 \pm 3\%$ y conductividad térmica λ de $0,032-0,035 \text{ W/mK}$; la placa y el panel pueden ser de varios espesores según las prestaciones requeridas por el sistema.



GYPSOTECH® DUPLEX POLIURETANO

Placas de yeso laminado con panel de espuma polyiso expandida acoplado a su dorso (según la norma UNE EN 13165), con densidad de $36 \text{ kg/m}^3 \pm 1,5\%$ y conductividad térmica λ de $0,022 \text{ W/mK}$; la placa y el panel pueden ser de varios espesores según las prestaciones requeridas por el sistema.




GYPSOTECH® DUPLEX LANA DE VIDRIO

Placas de yeso laminado con panel de lana de vidrio acoplado a su dorso (según la norma UNE EN 13162), con densidad de $85 \text{ kg/m}^3 \pm 10\%$ y conductividad térmica λ de $0,031 \text{ W/mK}$; la placa y el panel pueden ser de varios espesores según las prestaciones requeridas por el sistema.



GYPSOTECH® DUPLEX LANA DE ROCA

Placas de yeso laminado con panel de lana de roca acoplado a su dorso (según la norma UNE EN 13162), con densidad de $90 \text{ kg/m}^3 \pm 10\%$ y conductividad térmica λ de $0,035 \text{ W/mK}$; la placa y el panel pueden ser de varios espesores según las prestaciones requeridas por el sistema.

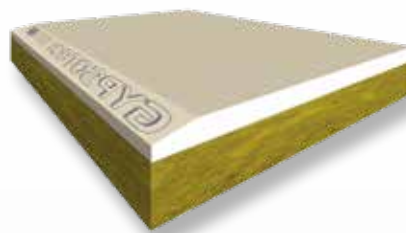

Placas de yeso laminado con aislantes acústicos de bajo espesor acoplados (norma UNE EN 14190)

GYPSOTECH® DUPLEX dB

Placa GYPSOTECH® STD BA 13 con panel poliuretano reciclado de 10 mm de espesor revestido por ambos lados con un textil no tejido, acoplado a su dorso, para soluciones de pequeñas dimensiones y elevadas prestaciones acústicas. (Norma UNE EN 14190)



GYPSOTECH® DUPLEX dB-LIGNUM

Placa GYPSOTECH® GypsoLIGNUM BA 13 con panel de poliuretano reciclado de 10 mm de espesor revestido por ambos lados con un textil no tejido, acoplado a su dorso, para soluciones de pequeñas dimensiones y elevadas prestaciones acústicas. (Norma UNI EN 14190)



SISTEMA YESO LAMINADO
PLACAS GYPSOTECH®




ÍNDICE

PLACAS GYPSOTECH®

GYPSOTECH® STD TIPO A	Pág. 18
GYPSOTECH® GypsoPOCKET STD TIPO A	Pág. 19
GYPSOTECH® FOCUS TIPO DFI	Pág. 20
GYPSOTECH® AQUA TIPO DEH2	Pág. 22
GYPSOTECH® GypsoPOCKET AQUA TIPO DEH2	Pág. 22
GYPSOTECH® AQUASUPER TIPO DEH1	Pág. 24
GYPSOTECH® GypsoARYA HD TIPO DI	Pág. 26
GYPSOTECH® GypsoLIGNUM TIPO DEFH1IR	Pág. 27
GYPSOTECH® VAPOR	Pág. 28
GYPSOTECH® EXTERNA LIGHT	Pág. 29



PLACAS DE YESO LAMINADO GYPSOTECH® STD TIPO A

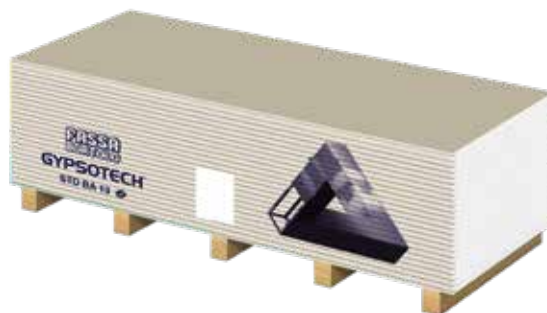

PLACAS DE BORDE AFINADO

PRODUCTO	CÓDIGO	PLACA			PALÉ	
		Espesor (mm)	Ancho (cm)	Longitud (cm)	N° de placas	m²
GYPSOTECH STD BA 6 x250	L00A006250AI	6	120	250	60	180,00
GYPSOTECH STD BA 6 x300	L00A006300A1		120	300	40	144,00
GYPSOTECH STD BA 10 x200	L00A000200A0	9,5	120	200	80	192,00
GYPSOTECH STD BA 10 x250	L00A000250A0		120	250	66	198,00
GYPSOTECH STD BA 10 x260	L00A000260A0		120	260	66	205,92
GYPSOTECH STD BA 10 x270	L00A000270A0		120	270	66	213,84
GYPSOTECH STD BA 10 x300	L00A000300A0		120	300	66	237,60
GYPSOTECH STD BA 13 x200	L00A003200A0	12,5	120	200	60	144,00
GYPSOTECH STD BA 13 x240	L00A003240A0		120	240	50	144,00
GYPSOTECH STD BA 13 x250	L00A003250A0		120	250	50	150,00
GYPSOTECH STD BA 13 x260	L00A003260A0		120	260	50	156,00
GYPSOTECH STD BA 13 x270	L00A003270A0		120	270	50	162,00
GYPSOTECH STD BA 13 x280	L00A003280A0		120	280	50	168,00
GYPSOTECH STD BA 13 x300	L00A003300A0		120	300	50	180,00
GYPSOTECH STD BA 13 x320	L00A003320A0		120	320	40	153,60
GYPSOTECH STD BA 13 x360	L00A003360A0		120	360	40	172,80
GYPSOTECH STD BA 15 x200	L00A005200A0	15	120	200	50	120,00
GYPSOTECH STD BA 15 x250	L00A005250A0		120	250	40	120,0
GYPSOTECH STD BA 15 x260	L00A005260A0		120	260	40	124,80
GYPSOTECH STD BA 15 x300	L00A005300A0		120	300	40	144,00
GYPSOTECH STD BA 18 x260	L00A008260A0	18	120	260	34	106,08
GYPSOTECH STD BA 18 x300	L00A008300A0		120	300	34	122,40

UNIDAD DE CARGA: Palé

PLACAS DE BORDE CUADRADO

PRODUCTO	CÓDIGO	PLACA			PALÉ	
		Espesor (mm)	Ancho (cm)	Longitud (cm)	N° de placas	m²
GYPSOTECH STD BD 13 x200	L00A003200DB	12,5	120	200	60	144,00
GYPSOTECH STD BD 13 x250	L00A003250DB		120	250	50	150,00
GYPSOTECH STD BD 13 x300	L00A003300DB		120	300	50	180,00

UNIDAD DE CARGA: Palé



PLACAS DE YESO LAMINADO

GYPSONOTECH® GypsoPOCKET STD TIPO A



PRODUCTO	CÓDIGO	PLACA			PALÉ	
		Espesor (mm)	Ancho (cm)	Longitud (cm)	Nº de placas	m²
GYPSONOTECH STD MINI BA 13 x125	L00A093125A0	12,5	90	125	50	56,25

UNIDAD DE CARGA: Palé

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	STD BA 6	STD BA 10 NF	STD BA/BD 13 NF	STD BA 15 NF	STD BA 18 NF
Código DoP (CPR 305/2011)	A6-CPR-13-07	A10-CPR-13-07	A13-CPR-13-07	A15-CPR-13-07	A18-CPR-13-07
Tipo (EN 520)	A	A	A	A	A
Espesor (mm)	6	9,5	12,5	15	18
Ancho (mm)	1200	1200	1200	1200	1200
Longitud (mm)	2500-3000	2000-2500-2600-2700-3000	1250**-2000-2400 2500-2600-2700-2800 3000-3200-3600	2000-2500-2600 3000	2600-3000
Peso (kg/m²)	5,3	7,9	9,3	11,6	14,2
Tolerancia espesor (mm)	± 0,5	± 0,4	± 0,4	± 0,4	± 0,4
Tolerancia ancho (mm)	0 / -4	0 / -4	0 / -4	0 / -4	0 / -4
Tolerancia longitud (mm)	0 / -5	0 / -5	0 / -5	0 / -5	0 / -5
Tolerancia peso %	± 2	± 2	± 2	± 2	± 2
Fuera de escuadra (mm/m)	≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 2,5
Límite de carga de rotura a la flexión long. EN 520 (N)	≥ 258	≥ 400	≥ 550	≥ 650	≥ 774
Límite de carga de rotura a la flexión long. NF 081 (N)	NO PREVISTA	≥ 400	≥ 600	≥ 750	≥ 1000
Carga de rotura a la flexión long. Efectiva* (N)	≥ 260	≥ 540	≥ 690	≥ 920	≥ 1150
Límite de carga de rotura a la flexión transv. EN 520(N)	≥ 101	≥ 160	≥ 210	≥ 250	≥ 302
Límite de carga de rotura a la flexión transv. NF 081 (N)	NO PREVISTA	≥ 170	≥ 210	≥ 260	≥ 400
Carga de rotura a la flexión transv. Efectiva* (N)	≥ 101	≥ 210	≥ 270	≥ 420	≥ 660
Reacción al fuego (EN 13501-1)	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0
Conductividad térmica λ (W/mK)	0,25	0,23	0,21	0,23	0,23
Factor de resistencia al vapor seco/húmedo (μ) UNE EN ISO 10456	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4
Dureza superficial (Ø huella mm)	NO PREVISTA	≤ 20	≤ 20	≤ 20	≤ 20
Deformación SL (mm)	NO PREVISTA	≤ 2,8	≤ 2,4	≤ 1,9	≤ 1,5
Deformación ST (mm)	NO PREVISTA	≤ 1,9	≤ 1,2	≤ 0,9	≤ 0,7

(*) Valor medio referido a datos de producción / Norma de referencia UNE EN 520


(**) Solamente para Gypsotech GypsoPOCKET STD tipo A

Para el montaje se recomienda utilizar productos y accesorios Fassa.

Los datos facilitados se refieren a pruebas y procedimientos contemplados por la norma de producto EN 520 y al reglamento de certificación NF 081 (si está previsto). El usuario ha de verificar la idoneidad del producto para el empleo previsto y será responsable del uso. Fassa S.r.l. se reserva el derecho de aportar modificaciones de cualquier tipo sin previo aviso.



PLACAS DE YESO LAMINADO
GYPSOTECH® FOCUS
TIPO DFI

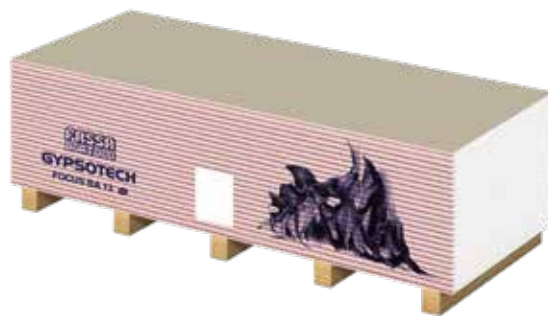

PRODUCTO	CÓDIGO	PLACA			PALÉ	
		Espesor (mm)	Ancho (cm)	Longitud (cm)	Nº de placas	m²
GYPSOTECH FOCUS BA 13 x200	L00F003200A0	12,5	120	200	60	144,00
GYPSOTECH FOCUS BA 13 x250	L00F003250A0		120	250	50	150,00
GYPSOTECH FOCUS BA 13 x260	L00F003260A0		120	260	50	156,00
GYPSOTECH FOCUS BA 13 x300	L00F003300A0		120	300	50	180,00
GYPSOTECH FOCUS BA 15 x200	L00F005200A0	15	120	200	50	120,00
GYPSOTECH FOCUS BA 15 x250	L00F005250A0		120	250	40	120,00
GYPSOTECH FOCUS BA 15 x300	L00F005300A2		120	300	20	72,00
GYPSOTECH FOCUS BA 20 x200	L00F002200A0	20	120	200	30	72,00

GYPSOTECH FOCUS ULTRA BA 25 x200	L00F004200A0	25	120	200	20	48,00
-------------------------------------	--------------	----	-----	-----	----	-------

UNIDAD DE CARGA: Palé

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	FOCUS BA 13 	FOCUS BA 15 	FOCUS BA 20	FOCUS ULTRA BA 25 
Código DoP (CPR 305/2011)	F13-CPR-13-07	F15-CPR-13-07	F20-CPR-13-07	F25-CPR-14-09
Tipo (EN 520)	DFI	DFI	DFI	DFIR
Espesor (mm)	12,5	15	20	25
Ancho (mm)	1200	1200	1200	1200
Longitud (mm)	2000-2500 2600-3000	2000-2500 3000	2000	2000
Peso (kg/m²)	10,8	13,6	18,6	22
Tolerancia espesor (mm)	± 0,4	± 0,4	± 0,4	± 0,4
Tolerancia ancho (mm)	0 / -4	0 / -4	0 / -4	0 / -4
Tolerancia longitud (mm)	0 / -5	0 / -5	0 / -5	0 / -5
Tolerancia peso %	± 2	± 2	± 2	± 2
Fuera de escuadra (mm/m)	≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 2,5
Límite de carga de rotura a la flexión long. EN 520 (N)	≥ 550	≥ 650	≥ 860	≥ 1450
Límite de carga de rotura a la flexión long. NF 081 (N)	≥ 600	≥ 750	NO PREVISTA	≥ 1400
Carga de rotura a la flexión long. Efectiva* (N)	≥ 800	≥ 970	≥ 1400	≥ 1750
Límite de carga de rotura a la flexión transv. EN 520(N)	≥ 210	≥ 250	≥ 336	≥ 600
Límite de carga de rotura a la flexión transv. NF 081 (N)	≥ 210	≥ 260	NO PREVISTA	≥ 550
Carga de rotura a la flexión transv. Efectiva* (N)	≥ 380	≥ 530	≥ 910	≥ 1250
Reacción al fuego (EN 13501-1)	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0
Conductividad térmica λ (W/mK)	0,25	0,25	0,25	0,25
Factor de resistencia al vapor seco/húmedo (μ) UNE EN ISO 10456	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4
Dureza superficial ($\emptyset$ huella mm)	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15
Deformación SL (mm)	≤ 2,4	≤ 1,9	NO PREVISTA	≤ 1
Deformación ST (mm)	≤ 1,2	≤ 0,9	NO PREVISTA	≤ 0,7


(*) Valor medio referido a datos de producción / Norma de referencia UNE EN 520

Para el montaje se recomienda utilizar productos y accesorios Fassa.

Los datos facilitados se refieren a pruebas y procedimientos contemplados por la norma de producto EN 520 y al reglamento de certificación NF 081 (si está previsto). El usuario ha de verificar la idoneidad del producto para el empleo previsto y será responsable del uso. Fassa S.r.l. se reserva el derecho de aportar modificaciones de cualquier tipo sin aviso previo.



PLACAS DE YESO LAMINADO
**GYPSONOTECH® AQUA
TIPO DEH2**

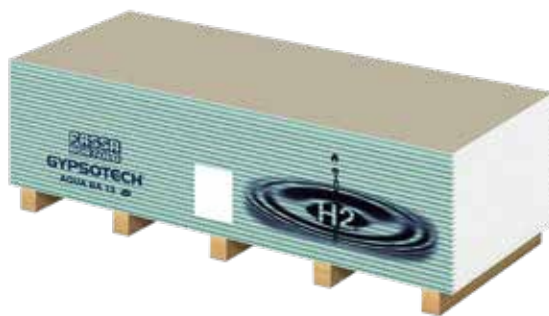


PRODUCTO	CÓDIGO	PLACA			PALÉ	
		Espesor (mm)	Ancho (cm)	Longitud (cm)	N° de placas	m²
GYPSONOTECH AQUA BA 13 x200	L00H003200A0	12,5	120	200	60	144,00
GYPSONOTECH AQUA BA 13 x250	L00H003250A0		120	250	50	150,00
GYPSONOTECH AQUA BA 13 x260	L00H003260A0		120	260	50	156,00
GYPSONOTECH AQUA BA 13 x280	L00H003280A0		120	280	50	168,00
GYPSONOTECH AQUA BA 13 x300	L00H003300A0		120	300	50	180,00
GYPSONOTECH AQUA BA 15 x260	L00H005260A0	15	120	260	40	124,80
GYPSONOTECH AQUA BA 15 x300	L00H005300A0		120	300	40	144,00

UNIDAD DE CARGA: Palé



PLACAS DE YESO LAMINADO
**GYPSONOTECH® GypsoPOCKET
AQUA TIPO DEH2**



PRODUCTO	CÓDIGO	PLACA			PALÉ	
		Espesor (mm)	Ancho (cm)	Longitud (cm)	N° de placas	m²
GYPSONOTECH AQUA MINI BA 13 x125	L00H093125A0	12,5	90	125	50	56,25

UNIDAD DE CARGA: Palé

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	AQUA BA 13	AQUA BA 15
Código DoP (CPR 305/2011)	H13-CPR-13-07	H15-CPR-13-07
Tipo (EN 520)	DEH2	DEH2
Espesor (mm)	12,5	15
Ancho (mm)	1200	1200
Longitud (mm)	1250** - 2000-2500-2600-2800-3000	2600-3000
Peso (kg/m²)	10,4	12,6
Tolerancia espesor (mm)	± 0,5	± 0,5
Tolerancia ancho (mm)	0 / -4	0 / -4
Tolerancia longitud (mm)	0 / -5	0 / -5
Tolerancia peso %	± 2	± 2
Fuera de escuadra (mm/m)	≤ 2,5	≤ 2,5
Límite de carga de rotura a la flexión long. EN 520 (N)	≥ 550	≥ 650
Límite de carga de rotura a la flexión long. NF 081 (N)	≥ 600	≥ 750
Carga de rotura a la flexión long. Efectiva* (N)	≥ 700	≥ 790
Límite de carga de rotura a la flexión transv. EN 520(N)	≥ 210	≥ 250
Límite de carga de rotura a la flexión transv. NF 081 (N)	≥ 210	≥ 260
Carga de rotura a la flexión transv. Efectiva* (N)	≥ 300	≥ 440
Reacción al fuego (EN 13501-1)	A2-s1,d0	A2-s1,d0
Conductividad térmica λ (W/mK)	0,23	0,23
Factor de resistencia al vapor seco/húmedo (μ) UNE EN ISO 10456	10 / 4	10 / 4
Absorción agua superficial (g/m²)	≤ 220	≤ 220
Absorción agua total (%)	< 10	< 10
Dureza superficial ($\emptyset$ huella mm)	≤ 20	≤ 20
Deformación SL (mm)	≤ 2,4	≤ 1,9
Deformación ST (mm)	≤ 1,2	≤ 0,9

(*) Valor medio referido a datos de producción / Norma de referencia UNE EN 520

(**) Solamente para Gypsotech GypsoPOCKET AQUA tipo DEH2


Para el montaje se recomienda utilizar productos y accesorios Fassa.

Los datos facilitados se refieren a pruebas y procedimientos contemplados por la norma de producto EN 520 y al reglamento de certificación NF 081 (si está previsto). El usuario ha de verificar la idoneidad del producto para el empleo previsto y será responsable del uso. Fassa S.r.l. se reserva el derecho de aportar modificaciones de cualquier tipo sin aviso previo.



PLACAS DE YESO LAMINADO

GYPSOTECH® AQUASUPER TIPO DEH1

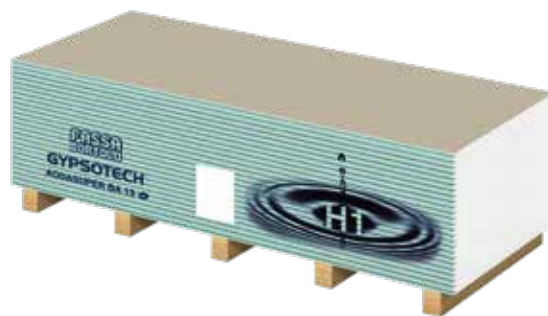

PRODUCTO	CÓDIGO	PLACA			PALÉ	
		Espesor (mm)	Ancho (cm)	Longitud (cm)	Nº de placas	m²
GYPSOTECH AQUASUPER BA 10 x250	L00W000250A0	9,5	120	250	66	198,00
GYPSOTECH AQUASUPER BA 10 x260	L00W000260A0		120	260	66	205,92
GYPSOTECH AQUASUPER BA 10 x270	L00W000270A0		120	270	66	213,84
GYPSOTECH AQUASUPER BA 13 x250	L00W003250A0	12,5	120	250	50	150,00
GYPSOTECH AQUASUPER BA 13 x260	L00W003260A0		120	260	50	156,00
GYPSOTECH AQUASUPER BA 13 x270	L00W003270A0		120	270	50	162,00
GYPSOTECH AQUASUPER BA 13 x280	L00W003280A0		120	280	50	168,00
GYPSOTECH AQUASUPER BA 13 x300	L00W003300A0		120	300	50	180,00
GYPSOTECH AQUASUPER BA 15 x260	L00W005260A0	15	120	260	40	124,80
GYPSOTECH AQUASUPER BA 15 x300	L00W005300A0		120	300	40	144,00
GYPSOTECH AQUASUPER BA 18 x260	L00W008260A0	18	120	260	34	106,08
GYPSOTECH AQUASUPER BA 18 x300	L00W008300A0		120	300	34	122,40

UNIDAD DE CARGA: Palé

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	AQUASUPER BA 10 	AQUASUPER BA 13 	AQUASUPER BA 15 	AQUASUPER BA 18 
Código DoP (CPR 305/2011)	W10-CPR-13-07	W13-CPR-13-07	W15-CPR-13-07	W18-CPR-13-07
Tipo (EN 520)	DEH1	DEH1	DEH1	DEH1
Espesor (mm)	9,5	12,5	15	18
Ancho (mm)	1200	1200	1200	1200
Longitud (mm)	2500-2600-2700	2500-2600-2700- 2800-3000	2600-3000	2600-3000
Peso (kg/m²)	8,2	10,5	12,6	15,5
Tolerancia espesor (mm)	± 0,4	± 0,4	± 0,4	± 0,4
Tolerancia ancho (mm)	0 / -4	0 / -4	0 / -4	0 / -4
Tolerancia longitud (mm)	0 / -5	0 / -5	0 / -5	0 / -5
Tolerancia peso %	± 2	± 2	± 2	± 2
Fuera de escuadra (mm/m)	≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 2,5
Límite de carga de rotura a la flexión long. EN 520 (N)	≥ 400	≥ 550	≥ 650	≥ 774
Límite de carga de rotura a la flexión long. NF 081 (N)	≥ 400	≥ 600	≥ 750	≥ 1000
Carga de rotura a la flexión long. Efectiva* (N)	≥ 500	≥ 680	≥ 950	≥ 1030
Límite de carga de rotura a la flexión transv. EN 520(N)	≥ 160	≥ 210	≥ 250	≥ 302
Límite de carga de rotura a la flexión transv. NF 081 (N)	≥ 170	≥ 210	≥ 260	≥ 400
Carga de rotura a la flexión transv. Efectiva* (N)	≥ 200	≥ 310	≥ 370	≥ 660
Reacción al fuego (EN 13501-1)	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0
Conductividad térmica λ (W/mK)	0,25	0,23	0,23	0,23
Factor de resistencia al vapor seco/húmedo (μ) UNI EN ISO 10456	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4
Absorción agua superficial (g/m²)	≤ 180	≤ 180	≤ 180	≤ 180
Absorción agua total (%)	≤ 5	< 5	< 5	< 5
Dureza superficial (Ø huella mm)	≤ 20	≤ 20	≤ 20	≤ 20
Deformación SL (mm)	≤ 2,8	≤ 2,4	≤ 1,9	≤ 1,5
Deformación ST (mm)	≤ 1,9	≤ 1,2	≤ 0,9	≤ 0,7

(*) Valor medio referido a datos de producción / Norma de referencia UNE EN 520

Para el montaje se recomienda utilizar productos y accesorios Fassa.

Los datos facilitados se refieren a pruebas y procedimientos contemplados por la norma de producto EN 520 y al reglamento de certificación NF 081 (si está previsto). El usuario ha de verificar la idoneidad del producto para el empleo previsto y será responsable del uso. Fassa S.r.l. se reserva el derecho de aportar modificaciones de cualquier tipo sin aviso previo.



LASTRE IN CARTONGESSO

GYPSONTECH® GypsoARYA HD TIPO DI



PRODUCTO	CÓDIGO	PLACA			PALÉ	
		Espesor (mm)	Ancho (cm)	Longitud (cm)	N° de placas	m²
GYPSONTECH GypsoARYA HD BA13 13x200	L00GG03200AC	12,5	120	200	26	62,40
GYPSONTECH GypsoARYA HD BA13 13x300	L00GG03300AC	12,5	120	300	26	93,60

UNIDAD DE CARGA: Palé

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	GypsoARYA HD BA 13
Numero DoP (CPR 305/2011)	DR13-CPR-17-5
Tipo (EN 520)	DI
Espesor (mm)	12,5
Ancho (mm)	1200
Longitud (mm)	2.000-2.500-3.000
Peso (kg/m²)	11,9
Tolerancia espesor (mm)	± 0,4
Tolerancia ancho (mm)	0 / -4
Tolerancia longitud (mm)	0 / -5
Tolerancia peso %	± 2
Fuera de escuadra (mm/m)	≤ 2,5
Limite de carga de rotura a la flexion long. EN 520 (N)	≥ 550
Limite de carga de rotura a la flexion long. NF 081 (N)	≥ 600
Carga de rotura a la flexion long. Efectiva* (N)	≥ 780
Limite de carga de rotura a la flexion transv. EN 520(N)	≥ 210
Limite de carga de rotura a la flexion transv. NF 081 (N)	≥ 210
Carga de rotura a la flexion transv. Efectiva* (N)	≥ 380
Reacción al fuego (EN 13501-1)	A2-s1,d0
Conductividad termica λ (W/mK)	0,25
Factor de resistencia al vapor seco/humedo (μ) UNE EN ISO 10456	10 / 4
Dureza superficial (Ø huella mm)	≤ 15
Deformación SL (mm)	≤ 2,4
Deformación ST (mm)	≤ 1,2

(*) Valor medio referido a datos de produccion / Norma de referencia UNE EN 520

Para el montaje se recomienda utilizar productos y accesorios Fassa.

Los datos facilitados se refieren a pruebas y procedimientos contemplados por la norma de producto EN 520 y al reglamento de certificación NF 081 (si está previsto). El usuario ha de verificar la idoneidad del producto para el empleo previsto y será responsable del uso. Fassa S.r.l. se reserva el derecho de aportar modificaciones de cualquier tipo sin aviso previo



PLACAS DE YESO LAMINADO

GYPSONOTECH® GypsoLIGNUM TIPO DEFH1IR



PRODUCTO	CÓDIGO	PLACA			PALÉ	
		Espesor (mm)	Ancho (cm)	Longitud (cm)	N° de placas	m²
GYPSONOTECH GypsoLIGNUM BA 13 x200	L00LB03200AC	12,5	120	200	26	62,40
GYPSONOTECH GypsoLIGNUM BA 13 x250	L00LB03250AC		120	250	26	78,00
GYPSONOTECH GypsoLIGNUM BA 13 x260	L00LB03260AC		120	260	26	81,12
GYPSONOTECH GypsoLIGNUM BA 13 x300	L00LB03300AC		120	300	26	93,60
GYPSONOTECH GypsoLIGNUM BA 15 x200	L00LB05200AC	15	120	200	26	62,40

UNIDAD DE CARGA: Palé

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	GypsoLIGNUM BA 13	GypsoLIGNUM BA 15
Código DoP (CPR 305/2011)	LIG13-CPR-16-10	LIG15-CPR-16-10
Tipo (EN 520)	DEFH1IR	DEFH1IR
Espesor (mm)	12,5	15
Ancho (mm)	1200	1200
Longitud (mm)	2000-2600-3000	2000
Peso (kg/m²)	12,8	15,4
Tolerancia espesor (mm)	± 0,4	± 0,4
Tolerancia ancho (mm)	0 / -4	0 / -4
Tolerancia longitud (mm)	0 / -5	0 / -5
Tolerancia peso %	± 2	± 2
Fuera de escuadra (mm/m)	≤ 2,5	≤ 2,5
Límite de carga de rotura a la flexión long. EN 520 (N)	≥ 725	≥ 870
Límite de carga de rotura a la flexión long. NF 081 (N)	≥ 600	≥ 750
Carga de rotura a la flexión long. Efectiva* (N)	≥ 830	≥ 990
Límite de carga de rotura a la flexión transv. EN 520(N)	≥ 300	≥ 360
Límite de carga de rotura a la flexión transv. NF 081 (N)	≥ 210	≥ 260
Carga de rotura a la flexión transv. Efectiva* (N)	≥ 420	≥ 520
Reacción al fuego (EN 13501-1)	A2-s1,d0	A2-s1,d0
Conductividad térmica λ (W/mK)	0,28	0,28
Absorción agua superficial (g/m²)	≤ 180	≤ 180
Absorción agua total (%)	≤ 5	≤ 5
Factor de resistencia al vapor seco/húmedo (μ) UNE EN ISO 10456	10 / 4	10 / 4
Dureza superficial (Ø huella mm)	≤ 15	≤ 15
Deformación SL (mm)	≤ 2,4	≤ 1,9
Deformación ST (mm)	≤ 1,2	≤ 0,9

(*) Valor medio referido a datos de producción / Norma de referencia UNE EN 520

Para el montaje se recomienda utilizar productos y accesorios Fassa.

Los datos facilitados se refieren a pruebas y procedimientos contemplados por la norma de producto EN 520 y al reglamento de certificación NF 081 (si está previsto). El usuario ha de verificar la idoneidad del producto para el empleo previsto y será responsable del uso. Fassa S.r.l. se reserva el derecho de aportar modificaciones de cualquier tipo sin aviso previo.



LASTRE IN CARTONGESSO GYPSOTECH® VAPOR



PRODUCTO	CÓDIGO	PLACA			PALÉ	
		Espesor (mm)	Ancho (cm)	Longitud (cm)	Nº de placas	m²
GYPSOTECH VAPOR BA 13 x300	L00V003300AI	12,5	120	300	50	180,00

UNIDAD DE CARGA: Palé

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	VAPOR BA 13
Código DoP (CPR 305/2011)	VA13-CPR-16-10
Tipo (EN 520)	A
Espesor (mm)	12,5
Ancho (mm)	1200
Longitud (mm)	3000
Peso (kg/m²)	9,3
Tolerancia espesor (mm)	± 0,4
Tolerancia ancho (mm)	0 / -4
Tolerancia longitud (mm)	0 / -5
Tolerancia peso %	± 2
Fuera de escuadra (mm/m)	≤ 2,5
Límite de carga de rotura a la flexión long. EN 520 (N)	≥ 550
Límite de carga de rotura a la flexión long. NF 081 (N)	≥ 600
Carga de rotura a la flexión long. Efectiva* (N)	≥ 690
Límite de carga de rotura a la flexión transv. EN 520(N)	≥ 210
Límite de carga de rotura a la flexión transv. NF 081 (N)	≥ 210
Carga de rotura a la flexión transv. Efectiva* (N)	≥ 270
Reacción al fuego (EN 13501-1)	A2-s1,d0
Conductividad térmica λ (W/mK)	0,21
Factor de resistencia al vapor seco/húmedo (μ) UNE EN ISO 10456	230,7
Dureza superficial (Ø huella mm)	≤ 20
Deformación SL (mm)	≤ 2,4
Deformación ST (mm)	≤ 1,2

(*) Valor medio referido a datos de producción / Norma de referencia UNE EN 520

Para el montaje se recomienda utilizar productos y accesorios Fassa.

Los datos facilitados se refieren a pruebas y procedimientos contemplados por la norma de producto EN 520 y al reglamento de certificación NF 081 (si está previsto). El usuario ha de verificar la idoneidad del producto para el empleo previsto y será responsable del uso. Fassa S.r.l. se reserva el derecho de aportar modificaciones de cualquier tipo sin aviso previo.



PLACAS DE CEMENTO
GYPSOTECH®
EXTERNA *light*



CE



PRODUCTO	CÓDIGO	PLACA			PALÉ	
		Espesor (mm)	Ancho (cm)	Longitud (cm)	N° de placas	m²
GYPSOTECH EXTERNA Light 13 x200	L00XL03200EI	12,5	120	200	50	120,00

UNIDAD DE CARGA: Palé

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	EXTERNA <i>light</i> 13
Código DoP (CPR 305/2011)	EXTLIG13-CPR-14-09
Norma	EN 12467
Resistencia mecánica (EN 12467)	NIVEL 1
Espesor (mm)	12,5
Ancho (mm)	1200
Longitud (mm)	2000
Peso (kg/m²)	12,5
Tolerancia espesor (mm)	± 1
Tolerancia ancho (mm)	± 3,5
Tolerancia longitud (mm)	± 5
Tolerancia peso %	± 10
Resistencia a la flexión (MPa)	5,8
Reacción al fuego (EN 13501-1)	A1
Conductividad térmica λ (W/mK)	0,20
Emisión de sustancias peligrosas (EN 12467)	NT (tecnología sin amianto)

Norma de referencia UNE EN 12467




El símbolo identifica un producto a utilizar en el Sistema “ SOLUCIONES PARA EXTERIORES”

Para el montaje se recomienda utilizar productos y accesorios Fassa.

Los datos facilitados se refieren a pruebas y procedimientos contemplados por la norma de producto EN 12467. El usuario ha de verificar la idoneidad del producto para el empleo previsto y será responsable del uso. Fassa S.r.l. se reserva el derecho de aportar modificaciones de cualquier tipo sin aviso previo.

GYPSOTECH® DUPLEX

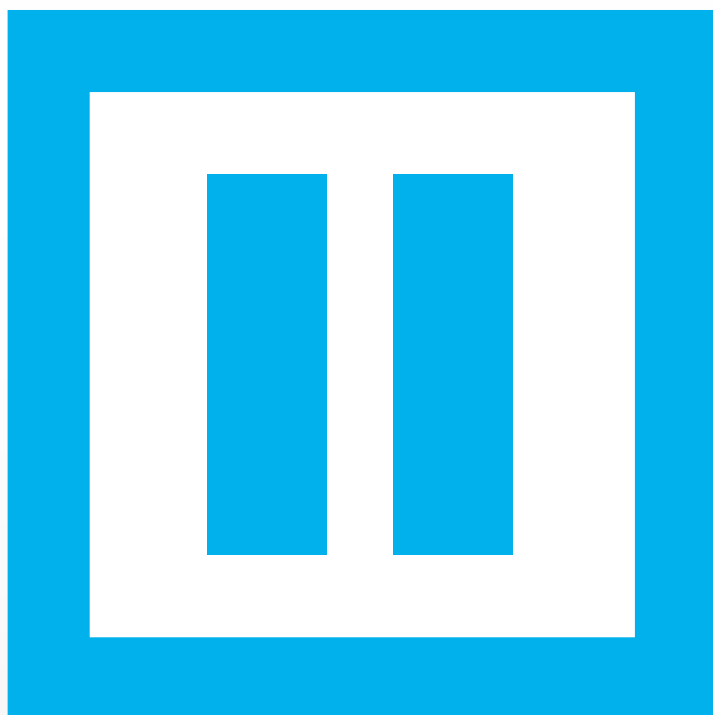


ÍNDICE

GYPSOTECH® DUPLEX

GYPSOTECH® DUPLEX EXPANDIDO	Pág. 32
GYPSOTECH® DUPLEX EPS GRAFITO 31	Pág. 33
GYPSOTECH® DUPLEX EXTRUSIONADO	Pág. 34
GYPSOTECH® DUPLEX POLIURETANO	Pág. 36
GYPSOTECH® DUPLEX LANA DE VIDRIO	Pág. 37
GYPSOTECH® DUPLEX LANA DE ROCA	Pág. 38
GYPSOTECH® DUPLEX dB	Pág. 39
GYPSOTECH® DUPLEX dB-LIGNUM	Pág. 39



PLACAS DE YESO LAMINADO GYPSOTECH® DUPLEX EXPANDIDO

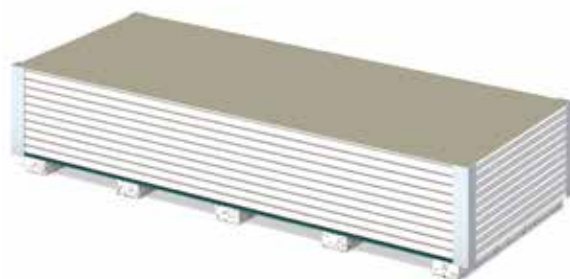

PRODUCTO	CÓDIGO	PLACA				PALÉ	
		Espesor (mm)	Espesor aislante (mm)	Ancho (cm)	Longitud (cm)	Nº de placas	m²
DUPLEX EXP. 2 STD BA 13X300	DP2A003300A2	12,5	20	120	300	15	54,00
DUPLEX EXP. 3 STD BA 13X300	DP3A003300A2		30	120	300	12	43,20
DUPLEX EXP. 4 STD BA 13X300	DP4A003300A2		40	120	300	9	32,40
DUPLEX EXP. 5 STD BA 13X300	DP5A003300A2		50	120	300	8	28,80
* DUPLEX EXP. 6 STD BA 13X300	DP6A003300A2		60	120	300	7	25,20
* DUPLEX EXP. 8 STD BA 13X300	DP8A003300A2		80	120	300	5	18,00
* DUPLEX EXP. 10 STD BA 13X300	DP0A003300A2		100	120	300	4	14,40

UNIDAD DE CARGA: Palé

(*) Producto no disponible en stock. Para eventuales necesidades contactar con la oficina comercial Fasssa.

Posibilidad de suministrar diferentes espesores, tipos de placa y aislantes.

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	DUPLEX EXPANDIDO 13 +						
	13 + 20	13 + 30	13 + 40	13 + 50	13 + 60	13 + 80	13 + 100
Código DoP (CPR 305/2011)	ESP2A13-CPR-13-07	ESP3A13-CPR-13-07	ESP4A13-CPR-13-07	ESP5A13-CPR-13-07	ESP6A13-CPR-13-07	ESP8A13-CPR-13-07	ESP10A13-CPR-13-07
Espesor (mm)	32,5	42,5	52,5	62,5	72,5	92,5	112,5
Ancho (mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Longitud (mm)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Peso (kg/m²)	9,60	9,75	9,90	10,05	10,20	10,50	10,80
Límite de carga de rotura a la flexión long. EN 520 (N)	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550
Límite de carga de rotura a la flexión long. NF 081 (N)	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600
Carga de rotura a la flexión long. Efectiva* (N)	≥ 690	≥ 690	≥ 690	≥ 690	≥ 690	≥ 690	≥ 690
Límite de carga de rotura a la flexión transv. EN 520(N)	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210
Límite de carga de rotura a la flexión transv. NF 081 (N)	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210
Carga de rotura a la flexión transv. Efectiva* (N)	≥ 270	≥ 270	≥ 270	≥ 270	≥ 270	≥ 270	≥ 270
Reacción al fuego (EN 13501-1)	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
Conductividad térmica placa λ (W/mK)	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Factor de resistencia al vapor placa de yeso laminado seco/húmedo (μ) UNE EN ISO 10456	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4
Factor de resistencia al vapor panel aislante (μ) EN 12086	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40
Conductividad térmica poliestireno expandido λ ₀ (W/mK)	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037
Densidad poliestireno expandido (kg/m³)	15 ± 8 %	15 ± 8 %	15 ± 8 %	15 ± 8 %	15 ± 8 %	15 ± 8 %	15 ± 8 %
Resistencia térmica (m²K/W)	0,600	0,870	1,141	1,411	1,681	2,222	2,762
Deformación SL placa (mm)	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4
Deformación ST placa (mm)	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2


(*) Valor medio referido a datos de producción de la placa sin aislante / Norma de referencia UNE EN 13950

Para el montaje se recomienda utilizar productos y accesorios Fasssa, por encima de 80 mm de espesor, se recomienda la fijación mecánica del panel aislante.

Los datos facilitados se refieren a pruebas y procedimientos contemplados por la norma de producto EN 13950. El usuario ha de verificar la idoneidad del producto para el empleo previsto y será responsable del uso. Fasssa S.r.l. se reserva el derecho de aportar modificaciones de cualquier tipo sin aviso previo.



PLACAS DE YESO LAMINADO GYPSOTECH® DUPLEX EPS GRAFITO 31

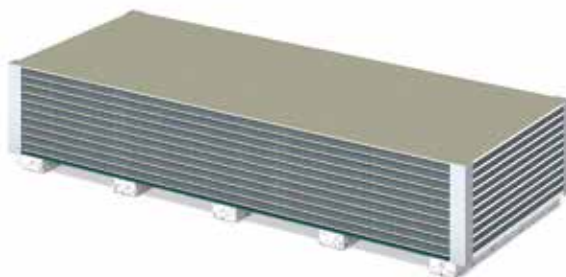

PRODUCTO	CÓDIGO	PLACA				PALÉ	
		Espesor (mm)	Espesor aislante (mm)	Ancho (cm)	Longitud (cm)	Nº de placas	m²
DUPLEX GRAFITO 2 STD BA 13X300	DG2A003300A2	12,5	20	120	300	15	54,00
DUPLEX GRAFITO 3 STD BA 13X300	DG3A003300A2		30	120	300	12	43,20
DUPLEX GRAFITO 4 STD BA 13X300	DG4A003300A2		40	120	300	9	32,40
* DUPLEX GRAFITO 5 STD BA 13X300	DG5A003300A2		50	120	300	8	28,80
* DUPLEX GRAFITO 6 STD BA 13X300	DG6A003300A2		60	120	300	7	25,20
* DUPLEX GRAFITO 8 STD BA 13X300	DG8A003300A2		80	120	300	5	18,00
* DUPLEX GRAFITO 10 STD BA 13X300	DG0A003300A2		100	120	300	4	14,40

UNIDAD DE CARGA: Palé

(*) Producto no disponible en stock. Para eventuales necesidades contactar con la oficina comercial Fassa.
Posibilidad de suministrar diferentes espesores, tipos de placa y aislantes.

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	DUPLEX EPS GRAFITO 13 +						
	13 + 20	13 + 30	13 + 40	13 + 50	13 + 60	13 + 80	13 + 100
Código DoP (CPR 305/2011)	ESPGRA2A13-CPR-14-11	ESPGRA3A13-CPR-14-11	ESPGRA4A13-CPR-14-11	ESPGRA5A13-CPR-14-11	ESPGRA6A13-CPR-14-11	ESPGRA8A13-CPR-14-11	ESPGRA10A13-CPR-14-11
Espesor (mm)	32,5	42,5	52,5	62,5	72,5	92,5	112,5
Ancho (mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Longitud (mm)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Peso (kg/m²)	9,60	9,75	9,90	10,05	10,20	10,50	10,80
Límite de carga de rotura a la flexión long. EN 520 (N)	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550
Límite de carga de rotura a la flexión long. NF 081 (N)	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600
Carga de rotura a la flexión long. Efectiva* (N)	≥ 690	≥ 690	≥ 690	≥ 690	≥ 690	≥ 690	≥ 690
Límite de carga de rotura a la flexión transv. EN 520(N)	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210
Límite de carga de rotura a la flexión transv. NF 081 (N)	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210
Carga de rotura a la flexión transv. Efectiva* (N)	≥ 270	≥ 270	≥ 270	≥ 270	≥ 270	≥ 270	≥ 270
Reacción al fuego (EN 13501-1)	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
Conductividad térmica placa λ (W/mK)	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Factor de resistencia al vapor placa de yeso laminado seco/húmedo (μ) UNE EN ISO 10456	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4
Factor de resistencia al vapor panel aislante (μ) EN 12086	30-70	30-70	30-70	30-70	30-70	30-70	30-70
Conductividad térmica panel aislante λ _D (W/mK)	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031
Densidad panel aislante (kg/m³)	15 ± 8 %	15 ± 8 %	15 ± 8 %	15 ± 8 %	15 ± 8 %	15 ± 8 %	15 ± 8 %
Resistencia térmica (m²K/W)	0,705	1,027	1,350	1,672	1,995	2,640	3,285
Deformación SL placa (mm)	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4
Deformación ST placa (mm)	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2

(*) Valor medio referido a datos de producción de la placa sin aislante / Norma de referencia UNE EN 13950

Para el montaje se recomienda utilizar productos y accesorios Fassa, por encima de 80 mm de espesor, se recomienda la fijación mecánica del panel aislante.
Los datos facilitados se refieren a pruebas y procedimientos contemplados por la norma de producto EN 13950. El usuario ha de verificar la idoneidad del producto para el empleo previsto y será responsable del uso. Fassa S.r.l. se reserva el derecho de aportar modificaciones de cualquier tipo sin aviso previo.



PLACAS DE YESO LAMINADO
**GYPSTECH® DUPLEX
EXTRUSIONADO**



PRODUCTO	CÓDIGO	PLACA				PALÉ	
		Espesor (mm)	Espesor aislante (mm)	Ancho (cm)	Longitud (cm)	N° de placas	m²
DUPLEX EXT. 2 STD BA 13X200	DT2A003200A2	12,5	20	120	200	15	36,00
DUPLEX EXT. 3 STD BA 13X200	DT3A003200A2		30	120	200	12	28,80
DUPLEX EXT. 4 STD BA 13X200	DT4A003200A2		40	120	200	9	21,60
DUPLEX EXT. 5 STD BA 13X200	DT5A003200A2		50	120	200	8	19,20
*DUPLEX EXT. 6 STD BA 13X200	DT6A003200A2		60	120	200	7	16,80
*DUPLEX EXT. 8 STD BA 13X200	DT8A003200A2		80	120	200	5	12,00
*DUPLEX EXT. 10 STD BA 13X200	DT0A003200A2		100	120	200	4	9,60
DUPLEX EXT. 2 STD BA 13X300	DT2A003300A2	12,5	20	120	300	15	54,00
DUPLEX EXT. 3 STD BA 13X300	DT3A003300A2		30	120	300	12	43,20
DUPLEX EXT. 4 STD BA 13X300	DT4A003300A2		40	120	300	9	32,40
DUPLEX EXT. 5 STD BA 13X300	DT5A003300A2		50	120	300	8	28,80
*DUPLEX EXT. 6 STD BA 13X300	DT6A003300A2		60	120	300	7	25,20
*DUPLEX EXT. 8 STD BA 13X300	DT8A003300A2		80	120	300	5	18,00
*DUPLEX EXT. 10 STD BA 13X300	DT0A003300A2		100	120	300	4	14,40

UNIDAD DE CARGA: Palé

(*) Producto no disponible en stock. Para eventuales necesidades contactar con la oficina comercial Fassa.
Posibilidad de suministrar diferentes espesores, tipos de placa y aislantes.

FICHA TÉCNICA


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	DUPLEX EXTRUSIONADO 13 +						
	13 + 20	13 + 30	13 + 40	13 + 50	13 + 60	13 + 80	13 + 100
Código DoP (CPR 305/2011)	EST2A13-CPR-13-07	EST3A13-CPR-13-07	EST4A13-CPR-13-07	EST5A13-CPR-13-07	EST6A13-CPR-13-07	EST8A13-CPR-13-07	EST10A13-CPR-13-07
Espesor (mm)	32,5	42,5	52,5	62,5	72,5	92,5	112,5
Ancho (mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Longitud (mm)	2000-3000	2000-3000	2000-3000	2000-3000	2000-3000	2000-3000	2000-3000
Peso (kg/m²)	9,90	10,20	10,50	10,80	11,10	11,70	12,30
Límite de carga de rotura a la flexión long. EN 520 (N)	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550
Límite de carga de rotura a la flexión long. NF 081 (N)	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600
Carga de rotura a la flexión long. Efectiva* (N)	≥ 690	≥ 690	≥ 690	≥ 690	≥ 690	≥ 690	≥ 690
Límite de carga de rotura a la flexión transv. EN 520(N)	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210
Límite de carga de rotura a la flexión transv. NF 081 (N)	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210
Carga de rotura a la flexión transv. Efectiva* (N)	≥ 270	≥ 270	≥ 270	≥ 270	≥ 270	≥ 270	≥ 270
Reacción al fuego (EN 13501-1)	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
Conductividad térmica placa λ (W/mK)	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Factor de resistencia al vapor placa de yeso laminado seco/húmedo (μ) UNE EN ISO 10456	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4
Factor de resistencia al vapor panel aislante (μ) EN 12086	80	80	80	80	80	80	80
Conductividad térmica poliestireno extrusionado λ_p (W/mK)	0,032	0,032	0,033	0,034	0,034	0,035	0,035
Densidad poliestireno extrusionado (kg/m³)	30 ± 3 %	30 ± 3 %	30 ± 3 %	30 ± 3 %	30 ± 3 %	30 ± 3 %	30 ± 3 %
Resistencia térmica (m²K/W)	0,685	0,997	1,272	1,530	1,824	2,345	2,917
Deformación SL placa (mm)	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4
Deformación ST placa (mm)	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2

(*) Valor medio referido a datos de producción de la placa sin aislante / Norma de referencia UNE EN 13950

Para el montaje se recomienda utilizar productos y accesorios Fassa, por encima de 80 mm de espesor, se recomienda la fijación mecánica del panel aislante. Los datos facilitados se refieren a pruebas y procedimientos contemplados por la norma de producto EN 13950. El usuario ha de verificar la idoneidad del producto para el empleo previsto y será responsable del uso. Fassa S.r.l. se reserva el derecho de aportar modificaciones de cualquier tipo sin aviso previo.



PLACAS DE YESO LAMINADO GYPSOTECH® DUPLEX POLIURETANO

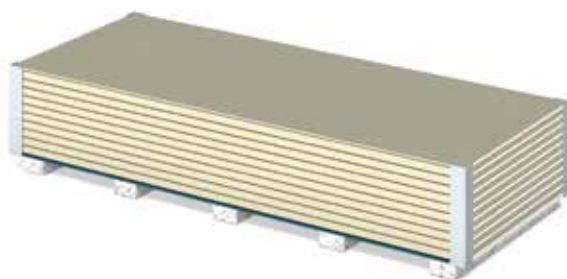

PRODUCTO	CÓDIGO	PLACA				PALÉ	
		Espesor (mm)	Espesor aislante (mm)	Ancho (cm)	Longitud (cm)	N° de placas	m²
DUPLEX POL 2 STD BA 13X300	DF2A003300A2	12,5	20	120	300	15	54,00
DUPLEX POL 3 STD BA 13X300	DF3A003300A2		30	120	300	12	43,20
DUPLEX POL 4 STD BA 13X300	DF4A003300A2		40	120	300	9	32,40
*DUPLEX POL 5 STD BA 13X300	DF5A003300A2		50	120	300	8	28,80
*DUPLEX POL 6 STD BA 13X300	DF6A003300A2		60	120	300	7	25,20
*DUPLEX POL 8 STD BA 13X300	DF8A003300A2		80	120	300	5	18,00
*DUPLEX POL 10 STD BA 13X300	DF0A003300A2		100	120	300	4	14,40

UNIDAD DE CARGA: Palé

(*) Producto no disponible en stock. Para eventuales necesidades contactar con la oficina comercial Fasssa.

Posibilidad de suministrar diferentes espesores, tipos de placa y aislantes.

FICHA TÉCNICA


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	DUPLEX POLIURETANO 13 +						
	13 + 20	13 + 30	13 + 40	13 + 50	13 + 60	13 + 80	13 + 100
Código DoP (CPR 305/2011)	PUR2A13-CPR-14-11	PUR3A13-CPR-14-11	PUR4A13-CPR-14-11	PUR5A13-CPR-14-11	PUR6A13-CPR-14-11	PUR8A13-CPR-14-11	PUR10A13-CPR-14-11
Espesor (mm)	32,5	42,5	52,5	62,5	72,5	92,5	112,5
Ancho (mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Longitud (mm)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Peso (kg/m²)	10,02	10,38	10,74	11,10	11,46	12,18	12,90
Límite de carga de rotura a la flexión long. EN 520 (N)	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550
Límite de carga de rotura a la flexión long. NF 081 (N)	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600
Carga de rotura a la flexión long. Efectiva* (N)	≥ 690	≥ 690	≥ 690	≥ 690	≥ 690	≥ 690	≥ 690
Límite de carga de rotura a la flexión transv. EN 520(N)	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210
Límite de carga de rotura a la flexión transv. NF 081 (N)	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210
Carga de rotura a la flexión transv. Efectiva* (N)	≥ 270	≥ 270	≥ 270	≥ 270	≥ 270	≥ 270	≥ 270
Reacción al fuego (EN 13501-1)	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
Conductividad térmica placa λ (W/mK)	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Factor de resistencia al vapor placa de yeso laminado seco/húmedo (μ) UNE EN ISO 10456	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4
Factor de resistencia al vapor panel aislante (μ) EN 12086	148 ± 24 %	148 ± 24 %	148 ± 24 %	148 ± 24 %	148 ± 24 %	148 ± 24 %	148 ± 24 %
Conductividad térmica espuma polyiso expandida λ _p (W/mK)	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
Densidad espuma polyiso expandida (kg/m³)	36 ± 1.5 %	36 ± 1.5 %	36 ± 1.5 %	36 ± 1.5 %	36 ± 1.5 %	36 ± 1.5 %	36 ± 1.5 %
Resistencia térmica (m²K/W)	0,909	1,364	1,818	2,273	2,727	3,636	4,545
Deformación SL placa (mm)	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4
Deformación ST placa (mm)	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2

(*) Valor medio referido a datos de producción de la placa sin aislante / Norma de referencia UNE EN 13950

Para el montaje se recomienda utilizar productos y accesorios Fasssa, por encima de 80 mm de espesor, se recomienda la fijación mecánica del panel aislante. Los datos facilitados se refieren a pruebas y procedimientos contemplados por la norma de producto EN 13950. El usuario ha de verificar la idoneidad del producto para el empleo previsto y será responsable del uso. Fasssa S.r.l. se reserva el derecho de aportar modificaciones de cualquier tipo sin aviso previo.



PLACAS DE YESO LAMINADO GYPSOTECH® DUPLEX LANA DE VIDRIO

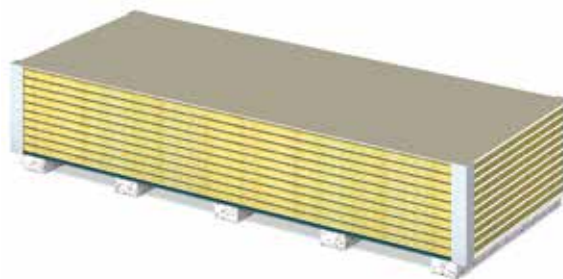

PRODUCTO	CÓDIGO	PLACA				PALÉ	
		Espesor (mm)	Espesor aislante (mm)	Ancho (cm)	Longitud (cm)	Nº de placas	m²
DUPLEX VIDRIO 2 STD BA 13X300	DV2A003300A2	12,5	20	120	300	15	54,00
DUPLEX VIDRIO 3 STD BA 13X300	DV3A003300A2		30	120	300	12	43,20
DUPLEX VIDRIO 4 STD BA 13X300	DV4A003300A2		40	120	300	9	32,40
* DUPLEX VIDRIO 5 STD BA 13X300	DV5A003300A2		50	120	300	8	28,80
* DUPLEX VIDRIO 6 STD BA 13X300	DV6A003300A2		60	120	300	7	25,20
* DUPLEX VIDRIO 8 STD BA 13X300	DV8A003300A2		80	120	300	5	18,00
* DUPLEX VIDRIO 10 STD BA 13X300	DV0A003300A2		100	120	300	4	14,40

UNIDAD DE CARGA: Palé

(*) Producto no disponible en stock. Para eventuales necesidades contactar con la oficina comercial Fasssa.
Posibilidad de suministrar diferentes espesores, tipos de placa y aislantes.

FICHA TÉCNICA


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	DUPLEX LANA DE VIDRIO 13 +						
	13 + 20	13 + 30	13 + 40	13 + 50	13 + 60	13 + 80	13 + 100
Código DoP (CPR 305/2011)	VET2A13-CPR-13-07	VET3A13-CPR-13-07	VET4A13-CPR-13-07	VET5A13-CPR-13-07	VET6A13-CPR-13-07	VET8A13-CPR-13-07	VET10A13-CPR-13-07
Espesor (mm)	32,5	42,5	52,5	62,5	72,5	92,5	112,5
Ancho (mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Longitud (mm)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Peso (kg/m²)	11,00	11,85	12,70	13,55	14,40	16,10	17,80
Límite de carga de rotura a la flexión long. EN 520 (N)	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550
Límite de carga de rotura a la flexión long. NF 081 (N)	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600
Carga de rotura a la flexión long. Efectiva* (N)	≥ 690	≥ 690	≥ 690	≥ 690	≥ 690	≥ 690	≥ 690
Límite de carga de rotura a la flexión transv. EN 520(N)	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210
Límite de carga de rotura a la flexión transv. NF 081 (N)	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210
Carga de rotura a la flexión transv. Efectiva* (N)	≥ 270	≥ 270	≥ 270	≥ 270	≥ 270	≥ 270	≥ 270
Reacción al fuego (EN 13501-1)	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0
Conductividad térmica placa λ (W/mK)	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Factor de resistencia al vapor placa de yeso laminado seco/húmedo (μ) UNE EN ISO 10456	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4
Factor de resistencia al vapor panel aislante (μ) EN 12086	1	1	1	1	1	1	1
Conductividad térmica lana de vidrio λ _D (W/mK)	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031
Densidad lana de vidrio (kg/m³)	85 ± 10 %	85 ± 10 %	85 ± 10 %	85 ± 10 %	85 ± 10 %	85 ± 10 %	85 ± 10 %
Resistencia térmica (m²K/W)	0,705	1,027	1,350	1,672	1,995	2,640	3,285
Deformación SL placa (mm)	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4
Deformación ST placa (mm)	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2

(*) Valor medio referido a datos de producción de la placa sin aislante / Norma de referencia UNE EN 13950

Para el montaje se recomienda utilizar productos y accesorios Fasssa, por encima de 80 mm de espesor, se recomienda la fijación mecánica del panel aislante. Los datos facilitados se refieren a pruebas y procedimientos contemplados por la norma de producto EN 13950. El usuario ha de verificar la idoneidad del producto para el empleo previsto y será responsable del uso. Fasssa S.r.l. se reserva el derecho de aportar modificaciones de cualquier tipo sin aviso previo.



PLACAS DE YESO LAMINADO
GYPSOTECH® DUPLEX
LANA DE ROCA

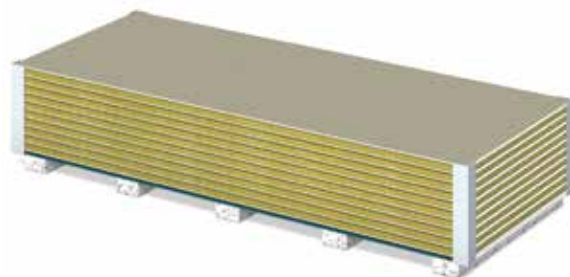

PRODUCTO	CÓDIGO	PLACA				PALÉ	
		Espesor (mm)	Espesor aislante (mm)	Ancho (cm)	Longitud (cm)	N° de placas	m²
DUPLEX ROCCIA 3 STD BA 13X300	DR3A003300A2	12,5	30	120	300	12	43,20
DUPLEX ROCCIA 4 STD BA 13X300	DR4A003300A2		40	120	300	9	32,40
*DUPLEX ROCCIA 5 STD BA 13X300	DR5A003300A2		50	120	300	8	28,80
*DUPLEX ROCCIA 6 STD BA 13X300	DR6A003300A2		60	120	300	7	25,20
*DUPLEX ROCCIA 8 STD BA 13X300	DR8A003300A2		80	120	300	5	18,00
*DUPLEX ROCCIA 10 STD BA 13X300	DR0A003300A2		100	120	300	4	14,40

UNIDAD DE CARGA: Palé

(*) Producto no disponible en stock. Para eventuales necesidades contactar con la oficina comercial Fassa.

Posibilidad de suministrar diferentes espesores, tipos de placa y aislantes.

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	DUPLEX LANA DE ROCA 13 +					
	13 + 30	13 + 40	13 + 50	13 + 60	13 + 80	13 + 100
Código DoP (CPR 305/2011)	ROC3A13-CPR-13-07	ROC4A13-CPR-13-07	ROC5A13-CPR-13-07	ROC6A13-CPR-13-07	ROC8A13-CPR-13-07	ROC10A13-CPR-13-07
Espesor (mm)	42,5	52,5	62,5	72,5	92,5	112,5
Ancho (mm)	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Longitud (mm)	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Peso (kg/m²)	12,00	12,90	13,80	14,70	16,50	18,30
Límite de carga de rotura a la flexión long. EN 520 (N)	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550	≥ 550
Límite de carga de rotura a la flexión long. NF 081 (N)	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600	≥ 600
Carga de rotura a la flexión long. Efectiva* (N)	≥ 690	≥ 690	≥ 690	≥ 690	≥ 690	≥ 690
Límite de carga de rotura a la flexión transv. EN 520(N)	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210
Límite de carga de rotura a la flexión transv. NF 081 (N)	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210	≥ 210
Carga de rotura a la flexión transv. Efectiva* (N)	≥ 270	≥ 270	≥ 270	≥ 270	≥ 270	≥ 270
Reacción al fuego (EN 13501-1)	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0	A2-s1,d0
Conductividad térmica placa λ (W/mK)	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Factor de resistencia al vapor placa de yeso laminado seco/húmedo (μ) UNE EN ISO 10456	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4	10 / 4
Factor de resistencia al vapor panel aislante (μ) EN 12086	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Conductividad térmica lana de roca λ _D (W/mK)	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
Densidad lana de roca (kg/m³)	90 ± 10 %	90 ± 10 %	90 ± 10 %	90 ± 10 %	90 ± 10 %	90 ± 10 %
Resistencia térmica (m²K/W)	0,917	1,202	1,488	1,774	2,345	2,917
Deformación SL placa (mm)	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4	≤ 2,4
Deformación ST placa (mm)	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2	≤ 1,2

(*) Valor medio referido a datos de producción de la placa sin aislante / Norma de referencia UNI EN 13950

Para el montaje se recomienda utilizar productos y accesorios Fassa, por encima de 80 mm de espesor, se recomienda la fijación mecánica del panel aislante. Los datos facilitados se refieren a pruebas y procedimientos contemplados por la norma de producto EN 13950. El usuario ha de verificar la idoneidad del producto para el empleo previsto y será responsable del uso. Fassa S.r.l. se reserva el derecho de aportar modificaciones de cualquier tipo sin aviso previo.



PLACAS ACOPLADAS
GYPSONTECH® DUPLEX dB

CE



PRODUCTO	CÓDIGO	PLACA				PALÉ	
		Espesor (mm)	Espesor aislante (mm)	Ancho (cm)	Longitud (cm)	Nº de placas	m²
DUPLEX DB 1 STD BA 13x200	DD1A003200A1	12,5	10	120	200	30	72,00

UNIDAD DE CARGA: Palé



PLACAS ACOPLADAS
GYPSONTECH® DUPLEX dB-LIGNUM

CE



PRODUCTO	CÓDIGO	PLACA				PALÉ	
		Espesor (mm)	Espesor aislante (mm)	Ancho (cm)	Longitud (cm)	Nº de placas	m²
DUPLEX DB-LIGNUM 1 BA 13X200	DD1LB03200A1	12,5	10	120	200	30	72,00

UNIDAD DE CARGA: Palé

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	DUPLEX dB (placa standard)	DUPLEX dB LIGNUM (placa GyptoLIGNUM)
	dB-CPR-16-10	dB-LIG-CPR-16-10
Código DoP (CPR 305/2011)	A	DEFH1IR
Espesor (mm)	22,5	22,5
Ancho (mm)	1200	1200
Longitud (mm)	2000	2000
Peso (kg/m²)	10,5	14
Límite de carga de rotura a la flexión long. EN 520 (N)	≥ 550	≥ 725
Límite de carga de rotura a la flexión long. NF 081 (N)	≥ 600	≥ 600
Carga de rotura a la flexión long. Efectiva* (N)	≥ 690	≥ 830
Límite de carga de rotura a la flexión transv. EN 520(N)	≥ 210	≥ 300
Límite de carga de rotura a la flexión transv. NF 081 (N)	≥ 210	≥ 210
Carga de rotura a la flexión transv. Efectiva* (N)	≥ 270	≥ 420
Reacción al fuego (EN 13501-1)	B-s1,d0	B-s1,d0
Conductividad térmica placa λ (W/mK)	0,07	0,07
Resistencia térmica (m²K/W)	0,567	0,567
Factor de resistencia al vapor (μ)	10	14
Absorción agua superficial (gr/ m²)	-	≤ 180
Absorción agua total (%)	-	≤ 5
Dureza superficial (Ø huella mm)	≤ 20	≤ 15
Deformación SL placa (mm)	≤ 2,4	≤ 2,4
Deformación ST placa (mm)	≤ 1,2	≤ 1,2

(*) Valor medio referido a datos de producción de la placa sin aislante

Norma de Referencia:

Placa de yeso laminado = EN 520

Gypsotech Duplex dB/ Duplex dB-LIGNUM = EN 14190

Borde Placa

BA = Borde Afinado

Empleo

Formación de trasdosados y falsos techos.

NOTAS



SISTEMA YESO LAMINADO

PERFILES



ÍNDICE

PERFILES

PERFILES METÁLICOS	Pág. 44
---------------------------	---------

GUÍAS
MONTANTES
PERFILES

PERFILES METÁLICOS DE ZINC MAGNESIO	Pág. 48
--	---------

GUÍAS
MONTANTES
PERFILES

SISTEMA GypsoFLEXY (PERFILES FLEXIBLES)	Pag. 52
--	---------

GUÍAS
MONTANTES

PERFILES ESPECIALES	Pág. 53
----------------------------	---------

ÁNGULOS
ÁNGULOS DE ZINC MAGNESIO
PERFILES DE CHAPA
CUBRECANTOS DE PVC



PERFILES METÁLICOS

CANAL "U"



norma EN 14195

PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	Longitud (cm)	PAQUETES		PALÉS	
							N° Perfiles	m	N° Paquetes	kg/pal.
Canal U 28/16/28	6/10 mm	U2816300	28	16	28	300	8	24	20	311
Canal U 30/28/30	6/10 mm	U3028300	30	28	30	300	12	36	25	431
	6/10 mm	U3028400				400	12	48	25	575

UNIDAD DE CARGA: Paquete



norma EN 14195

PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	Longitud (cm)	PAQUETES		PALÉS	
							N° Perfiles	m	N° Paquetes	kg/pal.
Canal U 40/50/40	6/10 mm	U4050300	40	50	40	300	8	24	15	214
	6/10 mm	U4050400				400	8	32	15	285
	*8/10 mm	U40503008				300	8	24	15	288
	*10/10 mm	U405030010				300	8	24	15	387
Canal U 40/75/40	6/10 mm	U4075300	40	75	40	300	8	24	15	257
	6/10 mm	U4075400				400	8	32	15	342
	*8/10 mm	U40753008				300	8	24	15	342
	*10/10 mm	U407530010				300	8	24	15	463
Canal U 40/100/40	6/10 mm	U40100300	40	100	40	300	8	24	15	296
	6/10 mm	U40100400				400	8	32	15	394
	*8/10 mm	U401003008				300	8	24	15	400
	*10/10 mm	U4010030010				300	4	24	15	540
Canal U 40/150/40	6/10 mm	U40150300	40	150	40	300	4	12	20	257
	6/10 mm	U40150400				400	4	16	20	343
	*8/10 mm	U401503008				300	4	12	20	343
	*10/10 mm	U4015030010				300	4	12	20	462

UNIDAD DE CARGA: Paquete

(*) Producto no disponible en stock (15 días)

CANAL "U" ALA ALTA



norma EN 14195

PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	Longitud (cm)	PAQUETES		kg/paq.
							N° Perfiles	m	
Canal Ala Alta U 50	*8/10 mm	U90503008	90	50	90	300	4	12	15
	*10/10 mm	U1005030010	100	50	100	300	4	12	24
	*15/10 mm	U1005030015				300	4	12	35
Canal Ala Alta U 75	*8/10 mm	U90753008	90	75	90	300	4	12	17
	*10/10 mm	U1007530010	100	75	100	300	4	12	26
	*15/10 mm	U1007530015				300	4	12	39
Canal Ala Alta U 100	*8/10 mm	U901003008	90	100	90	300	4	12	19
	10/10 mm	U10010030010	100	100	100	300	4	12	28
	*15/10 mm	U10010030015				300	4	12	43
Canal Ala Alta U 150	*8/10 mm	U901503008	90	150	90	300	4	12	22
	10/10 mm	U10015030010	100	150	100	300	4	12	33
	*15/10 mm	U10015030015				300	4	12	50

UNIDAD DE CARGA: Paquete



MONTANTES



norma EN 14195

PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	Longitud (cm)	PAQUETES		PALÉS	
							Nº Perfiles	m	Nº Paquetes	kg/pal.
Montante en C 50/49/47	6/10 mm	C504947300	50	49	47	300	8	24	15	268
		C504947350				350	8	28	15	313
		C504947400				400	8	32	15	357
	*8/10 mm	C5049473008	50	49	47	300	8	24	15	346
		C5049474008				400	8	32	15	461
	*10/10 mm	C50494730010	50	49	47	300	8	24	15	467
		C50494740010				400	8	32	15	622
Montante en C 50/74/47	6/10 mm	C507447300	50	74	47	300	8	24	15	311
		C507447350				350	8	28	15	363
		C507447400				400	8	32	15	415
	*8/10 mm	C5074473008	50	74	47	300	8	24	15	403
		C5074474008				400	8	32	15	538
	*10/10 mm	C50744730010	50	74	47	300	8	24	15	543
		C50744740010				400	8	32	15	724
Montante en C 50/99/47	6/10 mm	C509947300	50	99	47	300	8	24	15	354
		C509947350				350	8	28	15	412
		C509947400				400	8	32	15	472
	*8/10 mm	C5099473008	50	99	47	300	8	24	15	457
		C5099474008				400	8	32	15	610
	*10/10 mm	C50994730010	50	99	47	300	8	24	15	620
		C50994740010				400	8	32	15	826
Montante en C 50/149/47	6/10 mm	C5014947300	50	149	47	300	4	12	20	293
		C5014947400				400	4	16	20	390
	*8/10 mm	C50149473008	50	149	47	300	4	12	20	382
		C50149474008				400	4	16	20	510
	*10/10 mm	C50149473001	50	149	47	300	4	12	20	515
		C50149474001				400	4	16	20	686

UNIDAD DE CARGA: Paquete

(*) Producto no disponible en stock (15 días)

Bajo pedido: posibilidad de suministrar otras longitudes, incluso a medida.



norma EN 14195 / EN 13964

PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	Longitud (cm)	PAQUETES		PALÉS	
							Nº Perfiles	m	Nº Paquetes	kg/pal.
Montante en C 15/48/15 BS	6/10 mm	C1548300BS	15	48	15	300	8	24	24	255
		C1548400BS				400	8	32		340
Montante en C15/48/15 BA	6/10 mm	C1548300BA	15	48	15	300	8	24		255
		C1548400BA				400	8	32		340
Montante en C 27/48/27 BS	6/10 mm	C2748300BS	27	48	27	300	8	24	15	198
		C2748400BS				400	8	32		264
Montante en C 27/48/27 BA	6/10 mm	C2748300BA	27	48	27	300	8	24		198
		C2748400BA				400	8	32		264

UNIDAD DE CARGA: Paquete

PERFIL OMEGA



norma EN 14195

PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Longitud (cm)	PAQUETES		PALÉS	
									Nº Perfiles	m	Nº Paquetes	kg/pal.
Perfil Omega 20/20/50/20/20	6/10 mm	E2050300	20	20	50	20	20	300	12	36	21	442

UNIDAD DE CARGA: Paquete

PERFIL A PRESIÓN



norma EN 14195 / EN 13964

PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	Longitud (cm)	PAQUETES		PALÉS	
							Nº Perfiles	m	Nº Paquetes	kg/pal.
Perfil a presión U 40/28/40	7/10 mm	U4028300	40	28	40	300	8	24	15	206
	7/10 mm	U4028400				400	8	32	15	273

UNIDAD DE CARGA: Paquete



PERFILES METÁLICOS DE ZINC-MAGNESIO

GYPSTECH

CANAL "U"



norma EN 14195

PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	Longitud (cm)	PAQUETES		PALÉS	
							Nº Perfiles	m	Nº Paquetes	kg/pal.
Canal U 28/16/28 ZM	*6/10 mm	U2816300Z	28	16	28	300	8	24	20	311
Canal U 30/28/30 ZM	*6/10 mm	U3028300Z	30	28	30	300	12	36	25	431
	*6/10 mm	U3028400Z				400	12	48	25	575

UNIDAD DE CARGA: (*) Producto no disponible en stock (15 días)



norma EN 14195

PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	Longitud (cm)	PAQUETES		PALÉS	
							Nº Perfiles	m	Nº Paquetes	kg/pal.
Canal U 40/50/40 ZM	*6/10 mm	U4050300Z	40	50	40	300	8	24	15	214
	*6/10 mm	U4050400Z				400	8	32	15	285
	*8/10 mm	U40503008Z				300	8	24	15	288
	*10/10 mm	U405030010Z				300	8	24	15	387
Canal U 40/75/40 ZM	*6/10 mm	U4075300Z	40	75	40	300	8	24	15	257
	*6/10 mm	U4075400Z				400	8	32	15	342
	*8/10 mm	U40753008Z				300	8	24	15	342
	*10/10 mm	U407530010Z				300	8	24	15	463
Canal U 40/100/40 ZM	*6/10 mm	U40100300Z	40	100	40	300	4	8	20	295
	*6/10 mm	U40100400Z				400	4	16	20	394
	*8/10 mm	U401003008Z				300	8	24	15	400
	*10/10 mm	U4010030010Z				300	8	24	15	540
Canal U 40/150/40 ZM	*6/10 mm	U40150300Z	40	150	40	300	4	12	20	257
	*6/10 mm	U40150400Z				400	4	16	20	342
	*8/10 mm	U401503008Z				300	4	12	20	343
	*10/10 mm	U4015030010Z				300	4	12	20	417


UNIDAD DE CARGA: Paquete

(*) Producto no disponible en stock (15 días)

El símbolo identifica un producto válido para las "SOLUCIONES PARA EXTERIOR"



CANAL "U" ALA ALTA



norma EN 14195

PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	Longitud (cm)	PAQUETES		kg/pal.
							N° Perfiles	m	
Canal Ala Alta U 50 ZM	*10/10 mm	U995030010Z	99	50	99	300	4	12	24
Canal Ala Alta U 75 ZM	*10/10 mm	U997530010Z	99	75	99	300	4	12	26
Canal Ala Alta U 100 ZM	*10/10 mm	U9910030010Z	99	100	99	300	4	12	28
Canal Ala Alta U 150 ZM	*10/10 mm	U9915030010Z	99	150	99	300	4	12	33

UNIDAD DE CARGA: Paquete

(*) Producto no disponible en stock (15 días)



El símbolo identifica un producto válido para las "SOLUCIONES PARA EXTERIOR"

MONTANTES



norma EN 14195

PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	Longitud (cm)	PAQUETES		PALÉS	
							Nº Perfiles	m	Nº Paquetes	kg/pal.
Montante en C 50/49/47 ZM	*6/10 mm	C50300Z	50	49	47	300	8	24	15	268
		C50400Z				400	8	32	15	358
	*8/10 mm	C503008Z	50	49	47	300	8	24	15	346
		C504008Z				400	8	32	15	461
	*10/10 mm	C5030010Z	50	49	47	300	8	24	15	467
		C5040010Z				400	8	32	15	622
Montante en C 50/74/47 ZM	*6/10 mm	C75300Z	50	74	47	300	8	24	15	311
		C75400Z				400	8	32	15	415
	*8/10 mm	C753008Z	50	74	47	300	8	24	15	403
		C754008Z				400	8	32	15	538
	*10/10 mm	C7530010Z	50	74	47	300	8	24	15	543
		C7540010Z				400	8	32	15	724
Montante en C 50/99/47 ZM	*6/10 mm	C100300Z	50	99	47	300	8	24	15	354
		C100400Z				400	8	32	15	472
	*8/10 mm	C1003008Z	50	99	47	300	8	24	15	457
		C1004008Z				400	8	32	15	610
	*10/10 mm	C10030010Z	50	99	47	300	8	24	15	620
		C10040010Z				400	8	32	15	826
Montante en C 50/149/47 ZM	*6/10 mm	C150300Z	50	149	47	300	4	12	20	293
		C150400Z				400	4	16	20	390
	*8/10 mm	C1503008Z	50	149	47	300	4	12	20	382
		C1504008Z				400	4	16	20	509
	*10/10 mm	C15030010Z	50	149	47	300	4	12	20	515
		C15040010Z				400	4	16	20	686

UNIDAD DE CARGA: Paquete

El símbolo identifica un producto válido para las "SOLUCIONES PARA EXTERIOR"





norma EN 14195 / EN 13964

PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	Longitud (cm)	PAQUETES		PALÉS	
							Nº Perfiles	m	Nº Paquetes	kg/pal.
Montante en C 15/48/15 BA ZM	*6/10 mm	C1548300BAZ	15	48	15	300	8	24	24	255
		C1548400BAZ				400	8	32	24	340
Montante en C 27/48/27 BA ZM	*6/10 mm	C2748300BAZ	27	48	27	300	8	24	15	198
		C2748400BAZ				400	8	32	15	264


UNIDAD DE CARGA: Paquete

(*) Producto no disponible en stock (15 días)

PERFILES



PERFIL OMEGA



PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Longitud (cm)	PAQUETES		PALÉS	
									Nº Perfiles	m	Nº Paquetes	kg/pal.
Perfil Omega 20/20/50/20/20 ZM	*6/10 mm	E2050300Z	20	20	50	20	20	300	10	30	21	391

UNIDAD DE CARGA: Paquete

(*) Producto no disponible en stock (15 días)

PERFIL A PRESIÓN



norma EN 14195 / EN 13964

PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	Longitud (cm)	PAQUETES		PALÉS	
							Nº Perfiles	m	Nº Paquetes	kg/pal.
Perfil a presión U 40/28/40	*7/10 mm	U4028300Z	40	28	40	300	8	24	15	234
	*7/10 mm	U4028400Z				400	8	32	15	312

UNIDAD DE CARGA: Paquete

(*) Producto no disponible en stock (15 días)



El símbolo identifica un producto válido para las "SOLUCIONES PARA EXTERIOR"



SISTEMA GypsoFLEXY

Perfiles flexibles

GYPSONTECH

CANALES



norma EN 14195 / EN 13964

PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	Longitud (cm)	Nº Perfiles	m	PAQUETES	
									Nº Paquetes	kg/paq.
Canal Ala Alta en U 30/28/30 FLEXIBLE	6/10 mm	U3028300FX	30	28	30	300	8	24	25	8,64
Canal Ala Alta en U 40/50/40 FLEXIBLE	6/10 mm	U4050300FX	40	50	40	300	8	24	25	12,96
Canal Ala Alta en U 40/75/40 FLEXIBLE	6/10 mm	U4075300FX	40	75	40	300	8	24	25	15,36
Canal Ala Alta en U 40/100/40 FLEXIBLE	6/10 mm	U40100300FX	40	100	40	300	8	24	25	17,76

UNIDAD DE CARGA: Paquete

MONTANTES



norma EN 14195 / EN 13964

PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	Longitud (cm)	PAQUETES		PALÉS	
							Nº Perfiles	m	Nº Paquetes	kg/pal.
Montante en C 27/60/27 CÓNCAVO	6/10 mm	C2760300CV	27	60	27	300	8	24	24	14,4
Montante en C 27/60/27 CONVEXO	6/10 mm	C2760300CX	27	60	27	300	8	24	24	14,4


UNIDAD DE CARGA: Paquete

El símbolo identifica un producto válido en el SISTEMA GYPSONFLEXY






ANGULAR EN "L"



PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	Longitud (cm)	PAQUETES		kg/paq.
							Nº Perfiles	m	
Angular en L 30/30	6/10 mm	L3030300	30	30	-	300	10	30	5,04
Angular en L 40/40	6/10 mm	L4040300	40	40	-	300	10	30	11,10
Angular en L 50/50	6/10 mm	L5050300	50	50	-	300	10	30	14,40

UNIDAD DE CARGA: Paquete


ANGULAR EN "L" DE ZINC-MAGNESIO



PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	Longitud (cm)	PAQUETES		kg/paq.
							Nº Perfiles	m	
Angular en L 30/30	6/10 mm	L3030300Z	30	30	-	300	10	30	5,04
Angular en L 40/40	6/10 mm	L4040300Z	40	40	-	300	10	30	11,10
Angular en L 50/50	6/10 mm	L5050300Z	50	50	-	300	10	30	14,40

UNIDAD DE CARGA: Paquete

GUARDAVIVO DE ACERO



PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	Longitud (cm)	PAQUETES		kg/paq.
							Nº Perfiles	m	
Guardavivo en L 30/30	5/10 mm	P3030300	30	30	-	300	10	30	5
Guardavivo fijo a 135°	5/10 mm	700312	30	30	-	300	10	30	5
Guardavivo de ángulo variable en L 35/35	5/10 mm	PV3535300	35	35	-	300	20	60	18,60
Guardavivo flexible	6/10 mm	P4020300F	40	20	-	300	20	60	13,80

UNIDAD DE CARGA: Paquete



El símbolo identifica un producto válido para las "SOLUCIONES PARA EXTERIOR"




PERFIL JUNTA DE DILATACIÓN



PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	Longitud (cm)	PAQUETES		kg/paq.
							N° Perfiles	m	
Profilo giunto di dilatazione	5/10 mm	PGD300	-	-	-	300	10	30	10,5


UNIDAD DE CARGA:

PERFIL PERIMETRAL DE CHAPA PRELACADA




PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	Longitud (cm)	PAQUETES		kg/paq.	ESPESOR PLACA
							N° Perfiles	m		
Perfil marco	5/10 mm	SP101224	10	12	24	300	10	30	9,81	12,5

UNIDAD DE CARGA: Paquete

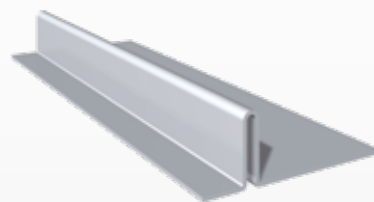

PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	Longitud (cm)	PAQUETES		kg/paq.	ESPESOR PLACA
							N° Perfiles	m		
Perfil marco	5/10 mm	SP101432	10	14	32	300	10	30	9,81	12,5

UNIDAD DE CARGA: Caja

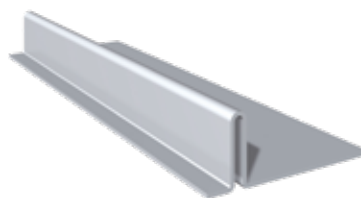

PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	Longitud (cm)	PAQUETES		kg/paq.	ESPESOR PLACA
							N° Perfiles	m		
Perfil marco	5/10 mm	SP61432	6	14	32	300	10	30	9,24	12,5

UNIDAD DE CARGA: Paquete

PERFIL CUBRECANTO 90° DE CHAPA PRELACADA



PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	Longitud (cm)	PAQUETES		kg/paq.	ESPESOR PLACA
							N° Perfiles	m		
Perfil marco	5/10 mm	700535	14	23	-	300	10	30	4,8	12,5


UNIDAD DE CARGA: Paquete



PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	Longitud (cm)	PAQUETES		kg/paq.	ESPESOR PLACA
							N° Perfiles	m		
Perfil marco	5/10 mm	700543	14	23	10	300	10	30	4,68	12,5

UNIDAD DE CARGA: Paquete

GUARDAVIVO FLEX DE PVC




PRODUCTO	CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	Longitud (cm)	PAQUETES		kg/paq.
						N° Perfiles	m	
Guardavivo Flex de pvc en L 30/30	PD3333300	30	30	-	300	20	60	7

UNIDAD DE CARGA: Paquete



PERFIL JUNTA DE DILATACIÓN DE PVC



PRODUCTO	CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	Longitud (cm)	PAQUETES		kg/paq.
						N° Perfiles	m	
Perfil junta de dilatación de pvc	PDDL300	-	-	-	300	25	76,25	17

UNIDAD DE CARGA: Caja


PERFIL JUNTA DE DILATACIÓN VERTICAL DE PVC CON MALLA



PRODUCTO	CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	Longitud (cm)	PAQUETES		kg/paq.
						N° Perfiles	cm	
Perfil junta de dilatación de pvc TIPO E	700983	30	-	30	250	1	250	0,2
Perfil junta de dilatación de pvc TIPO V	700954	30	-	30	250	1	250	0,2

UNIDAD DE CARGA: Caja

PERFIL JUNTA DE DILATACIÓN HORIZONTAL DE PVC CON MALLA



PRODUCTO	CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	Longitud (cm)	PAQUETES		kg/paq.
						N° Perfiles	cm	
Perfil junta de dilatación horizontal	701098	30	-	30	250	1	250	0,4

UNIDAD DE CARGA: Caja

PERFIL PERIMETRAL DE PVC




PRODUCTO	CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	Longitud (cm)	PAQUETES		kg/paq.	ESPESOR PLACA
						N° Perfiles	m		
Perfil perimetral de pvc	PD06300	6	12	28	300	50	152,5	19	12,5

UNIDAD DE CARGA: Caja

El símbolo identifica un producto válido para las "SOLUCIONES PARA EXTERIOR"





PRODUCTO	CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	Longitud (cm)	PAQUETES		kg/paq.	ESPESOR PLACA
						N° Perfiles	m		
Perfil perimetral de pvc	PD12300	12	12	28	300	50	152,5	19	12,5

UNIDAD DE CARGA: Caja



PERFIL BANDA DE PVC

PRODUCTO	CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	Longitud (cm)	PAQUETES		kg/paq.	ESPESOR PLACA
						N° Perfiles	m		
Perfil banda de pvc	PD2712300	12	27	-	300	35	105	10	12,5

UNIDAD DE CARGA: Caja

BORDE DECORATIVO DE PVC




PRODUCTO	CÓDIGO	A mm	B mm	C mm	Longitud (cm)	PAQUETES		kg/paq.	ESPESOR PLACA
						N° Perfiles	m		
Perfil Decorativo	PD1212300	28	12	12	300	20	61	9	12,5

UNIDAD DE CARGA:

SISTEMA YESO LAMINADO

ACCESORIOS

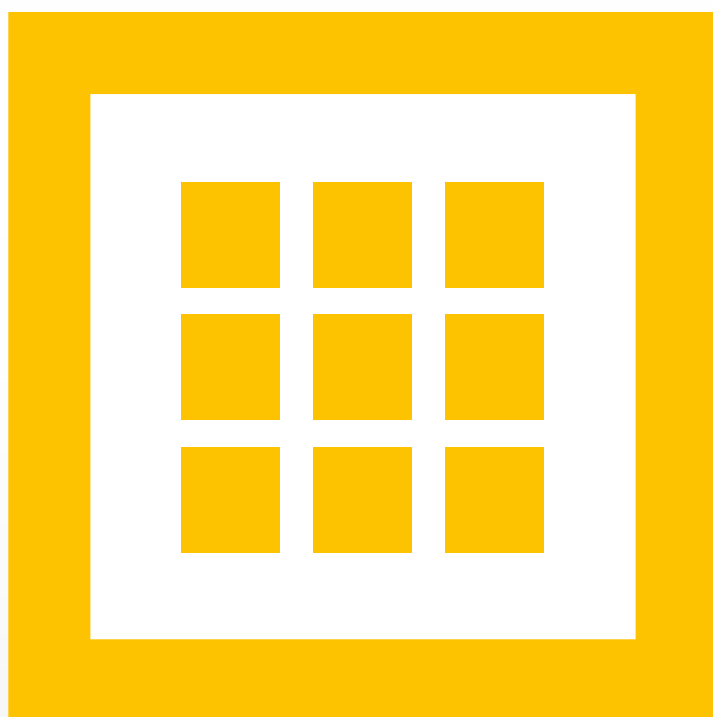

ÍNDICE **ACCESORIOS**

GANCHOS	Pág. 60
JUNTAS	Pág. 64
VARILLAS/BARRAS	Pág. 64
BRIDAS	Pág. 65
ESCUADRAS	Pág. 66
ACCESORIOS DE ZINC-MAGNESIO	Pág. 67
GAMA SILENS	Pág. 68
SOPORTE CARGAS	Pág. 70
GypsoCOMETE	Pág. 74
TRAMPILLAS DE INSPECCIÓN - OCULTAS - CONTRA INCENDIO	Pág. 75
MARCOS PARA PUERTAS	Pág. 79



GANCHOS

CE norma EN 13964



PRODUCTO	ESPEJOR CHAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Gancho con muelle para montantes en C 15/48/15 e C 27/48/27 b.r.	gancho 10/10 mm muelle 7/10 mm	301000	Utilizado en los falsos techos, para la suspensión de la estructura primaria con perfil montante C/15/48/15 y C/27/48/27 de borde redondeado.	3,7	100

UNIDAD DE VENTA: Caja

CE norma EN 13964



PRODUCTO	ESPEJOR CHAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Gancho con muelle para montantes en C 15/48/15 e C 27/48/27 b.p.	gancho 10/10 mm muelle 7/10 mm	301001	Utilizado en los falsos techos, para la suspensión de la estructura primaria con perfil montante C/15/48/15 y C/27/48/27 de borde plegado.	3,7	100

UNIDAD DE VENTA: Caja

CE norma EN 13964



PRODUCTO	ESPEJOR CHAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Gancho recto orificio pasante diámetro 5 mm para montante en C 15/48/15 y C 27/48/27 b.r.	10/10 mm	301076	Utilizado en los falsos techos curvos para la suspensión de la estructura primaria con perfil montante C/15/48/15 y C/27/48/27 de borde redondeado.	2,9	100

UNIDAD DE VENTA: Caja

CE norma EN 13964



PRODUCTO	ESPEJOR CHAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Gancho con muelle para perfiles a presión U 40/28/40	gancho 12/10 mm muelle 7/10 mm	301010	Sirve para enganchar el perfil primario de falso techo (PERFIL A PRESIÓN) U/40/28/40, en el cual se fija a presión el perfil montante C/15/48/15 o C/27/48/27.	3,4	100

UNIDAD DE VENTA: Caja

CE norma EN 13964



PRODUCTO	ESPEJOR CHAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Gancho con muelle con varilla en U para perfiles a presión U 40/28/40	muelle 7/10 mm Diámetro varilla Ø 4 mm	301366	Sirve para colgar el perfil primario de falso techo (PERFIL A PRESIÓN) U/40/28/40, en el cual se fija a presión el perfil montante C/15/48/15 o C/27/48/27.	3,2	100

UNIDAD DE VENTA: Caja



El símbolo identifica un producto válido en el SISTEMA GIPSOFLEXY

CE norma EN 13964



PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Gancho de unión ortogonal para montantes C 15/48/15 b.r.	8/10 mm	301002	Utilizado en los falsos techos con doble estructura, sirve para enganchar y bloquear la estructura primaria y la secundaria con el perfil montante C/15/48/15 de borde redondeado.	1,4	100

UNIDAD DE VENTA: Caja

CE norma EN 13964



PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Gancho de unión ortogonal para montantes C 15/48/15 b.p.	8/10 mm	301003	Utilizado en los falsos techos con doble estructura, sirve para enganchar y bloquear la estructura primaria y la secundaria con el perfil montante C/15/48/15 de borde plegado.	1,4	100

UNIDAD DE VENTA: Caja

CE norma EN 13964



PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Gancho de unión ortogonal para montantes C 27/48/27 b.r.	7/10 mm	301004	Utilizado en los falsos techos con doble estructura, sirve para enganchar y bloquear la estructura primaria y la secundaria con el perfil montante C/27/48/27 de borde redondeado.	1,5	100

UNIDAD DE VENTA: Caja

CE norma EN 13964



PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Gancho de unión ortogonal para montantes C 27/48/27 b.p.	7/10 mm	301005	Utilizado en los falsos techos con doble estructura, sirve para enganchar y bloquear la estructura primaria y la secundaria con el perfil montante C/27/48/27 de borde plegado.	1,5	100

UNIDAD DE VENTA: Caja

CE norma EN 13964



PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Gancho de unión ortogonal para montantes C 27/60/27	7/10 mm	301421	Utilizado en los falsos techos curvos, sirve de enganche y bloqueo entre la primera y la segunda estructura en C/27/60/27	1,4	100

UNIDAD DE VENTA: Caja



El símbolo identifica un producto válido en el SISTEMA GIPSOFLEXY



CE norma EN 13964



PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Gancho de unión ortogonal a presión para montantes C 27/48/27 b.r.	10/10 mm	301006	Utilizado en los falsos techos con doble estructura, sirve para enganchar y bloquear la estructura primaria y la secundaria con el perfil montante C/27/48/27 de borde redondeado.	4,8	100

UNIDAD DE VENTA: Caja

CE norma EN 13964



PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Gancho de unión ortogonal a presión para montantes C 27/48/27 b.p.	8/10 mm	301007	Utilizado en los falsos techos con doble estructura, sirve para enganchar y bloquear la estructura primaria y la secundaria con el perfil montante C/27/48/27 de borde plegado.	4,8	100

UNIDAD DE VENTA: Caja

CE norma EN 13964



PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Gancho distanciador orificio pasante ø 7 para montantes C 15/48/15 y C 27/48/27 b.r.	10/10 mm	301008	Utilizado en los falsos techos y/o trasdosados directos. Utilizable con perfil montante C/15/48/15 y C/27/48/27 de borde redondeado. Distancia del borde del perfil a la estructura portante: 5 mm.	3,1	100

UNIDAD DE VENTA: Caja


CE norma EN 13964



PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Gancho distanciador orificio pasante ø 7 para montantes C 15/48/15 y C 27/48/27 b.p.	10/10 mm	301009	Utilizado en los falsos techos y/o trasdosados directos. Utilizable con perfil montante C/15/48/15 y C/27/48/27 de borde plegado. Distancia del borde del perfil a la estructura portante: 5 mm.	3,1	100

UNIDAD DE VENTA: Caja

CE norma EN 13964



PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Gancho distanciador orificio pasante ø 6 ROSCADO para montantes C 15/48/15 y C 27/48/27 b.r.	10/10 mm	301359	Utilizado en los falsos techos y/o trasdosados directos. Utilizable con perfil montante C/15/48/15 y C/27/48/27 de borde redondeado. Distancia del borde del perfil a la estructura portante: 5 mm.	3,1	100

UNIDAD DE VENTA: Caja

CE norma EN 13964



PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Gancho distanciador orificio pasante ø 6 ROSCADO para montantes C 15/48/15 e C 27/48/27 b.p.	10/10 mm	301360	Utilizado en los falsos techos y/o trasdosados directos. Utilizable con perfil montante C/15/48/15 y C/27/48/27 de borde plegado. Distancia del borde del perfil a la estructura portante: 5 mm.	3,1	100

UNIDAD DE VENTA: Caja

CE norma EN 13964



PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Gancho de fijación sobre viguetas con espesor máximo de 16 mm	18/10 mm	301060	Utilizado en el revestimiento de las viguetas. La colocación del accesorio se realiza mediante acoplamiento sobre el ala de la viga con el bloqueo del tornillo de fijación y los dientes del gancho.	5,8	100

UNIDAD DE VENTA: Caja

CE norma EN 13964




PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO KG	N° POR CAJA
Gancho de fijación para viguetas de acero con cuelgue 2-3 mm	12/10 mm	301361	Utilizado en la construcción de falsos techos. La colocación del accesorio se realiza mediante acoplamiento sobre el ala de la viga. Al gancho se acopla el respectivo cuelgue.	0,7	100
Gancho de fijación para viguetas de acero con cuelgue 3-7 mm		301362		1,6	
Gancho de fijación para viguetas de acero con cuelgue 8-13 mm		301363		1,9	
Gancho de fijación para viguetas de acero con cuelgue 14-20 mm		301364		1,9	

UNIDAD DE VENTA: Caja



PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO KG	N° POR CAJA
Gancho de fijación para viguetas de acero con barra roscada 1,5-4 mm	12/10 mm	301430	Utilizado en la construcción de falsos techos. La colocación del accesorio se realiza mediante acoplamiento sobre el ala de la viga. En el orificio ø 6 se fija la respectiva barra roscada	0,9	100
Gancho de fijación para viguetas de acero con barra roscada 4-10 mm		301431		1,8	
Gancho de fijación para viguetas de acero con barra roscada 10-15 mm		301432		2,1	
Gancho de fijación para viguetas de acero con barra roscada 15-20 mm		301433		2,1	

UNIDAD DE VENTA: Caja



PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Gancho de fijación para falso techo coplanar	-	301489	Utilizado en la construcción de falsos techos coplanares. La colocación del accesorio se realiza por enganche entre los dos montantes perpendiculares o paralelos entre sí.	-	50

UNIDAD DE VENTA: Caja



JUNTAS




PRODUCTO	ESPEJOR CHAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Junta longitudinal para montantes C 15/48/15	6/10 mm	301011	Sirve para unir perfiles montante C/15/48/15 en falsos techos y/o trasdosados.	3,2	100

UNIDAD DE VENTA: Caja



PRODUCTO	ESPEJOR CHAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Junta longitudinal para montantes C 27/48/27	6/10 mm	301012	Sirve para unir perfiles montante C/27/48/27 en falsos techos y/o trasdosados.	4,7	100

UNIDAD DE VENTA: Caja



PRODUCTO	ESPEJOR CHAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Junta longitudinal para montantes C 27/60/27	6/10 mm	301420	Sirve para unir entre sí perfiles montantes C/27/60/27 cóncavos o convexos en falsos techos.	3,8	100

UNIDAD DE VENTA: Caja

VARILLAS/BARRAS/MUELLES



PRODUCTO	DIÁMETRO VARILLA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Barra roscada longitud 100 cm	ø 6 mm	301389	Barra de acero galvanizado roscada que sirve de unión entre la estructura portante y la estructura metálica en la realización de falsos techos.	11,7	100

UNIDAD DE VENTA: Caja

CE norma EN 13964



PRODUCTO	DIÁMETRO VARILLA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Varilla con ojal recto longitud 25 cm	ø 4 mm	301013	Constituida por un alambre de acero galvanizado conforme a la norma UNI EN 10025; en la realización de falsos techos sirve para unir los ganchos con muelles a la estructura portante.	2,8	100
Varilla con ojal recto longitud 50 cm	ø 4 mm	301014		5,3	
Varilla con ojal recto longitud 100 cm	ø 4 mm	301015		10,4	
Varilla con ojal recto longitud 200 cm	ø 4 mm	301016		20,4	

UNIDAD DE VENTA: Caja



El símbolo identifica un producto a utilizar en el Sistema GypsoFLEXY



PRODUCTO	DIÁMETRO VARILLA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Varilla con ojal a 90° longitud 25 cm	Ø 4 mm	301375	Constituida por un alambre de acero galvanizado conforme a la norma UNI EN 10025; en la realización de falsos techos sirve para unir los ganchos con muelles a la estructura portante. El ojal forma un ángulo de 90° respecto de la varilla.	2,8	100
Varilla con ojal a 90° longitud 50 cm	Ø 4 mm	301376		5,3	
Varilla con ojal a 90° longitud 100 cm	Ø 4 mm	301377		10,4	
Varilla con ojal a 90° longitud 200 cm	Ø 4 mm	301378		20,4	

UNIDAD DE VENTA: Caja



PRODUCTO	DIÁMETRO VARILLA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Varilla con pliegue en "U" longitud 25 cm	Ø 4 mm	301354	Constituida por un alambre de acero galvanizado conforme a la norma UNI EN 10025; en la realización de falsos techos sirve para unir los ganchos con muelles a la estructura portante. El ojal forma una U, distancia 15 mm.	2,8	100
Varilla con pliegue en "U" longitud 50 cm	Ø 4 mm	301355		5,3	
Varilla con pliegue en "U" longitud 100 cm	Ø 4 mm	301356		10,4	
Varilla con pliegue en "U" longitud 200 cm	Ø 4 mm	301357		20,4	

UNIDAD DE VENTA: Caja



PRODUCTO	DIÁMETRO VARILLA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Muelle de regularización doble	7/10 mm	301017	Utilizado en combinación con la varilla de diámetro Ø 4 mm para la suspensión de la estructura en la realización de falsos techos. Fabricado en acero templado galvanizado.	1,7	100

UNIDAD DE VENTA: Caja

BRIDAS



PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Brida regulable 50x120	10/10 mm	301018	Utilizada en la construcción de trasdosados, sirve de bloqueo y distanciador de los perfiles de la pared portante. La distancia del borde del perfil al tabique varía de 30 a 120 mm.	5,8	100

UNIDAD DE VENTA: Caja



PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Brida regulable 48x50 mm	10/10 mm	301367	Utilizada en la construcción de trasdosados, sirve de bloqueo y distanciador de los perfiles del entramado. La brida se utiliza con montantes C15/48/15 y C27/48/27. La distancia del borde del perfil al entramado varía de 50 a 200 mm.	2,62	50
Brida regulable 48x100 mm	10/10 mm	301368		4,17	50
Brida regulable 48x150 mm	10/10 mm	301369		2,55	20
Brida regulable 48x200 mm	10/10 mm	301370		3,31	20

UNIDAD DE VENTA: Caja



El símbolo identifica un producto a utilizar en el Sistema GypsoFLEX




CE norma EN 13964



PRODUCTO	ESPEJOR CHAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Brida regulable 30x50mm para perfil a presión	10/10 mm	301371	Utilizada en la construcción de trasdosados, sirve de bloqueo y distanciador de los perfiles del entramado. La brida se utiliza con perfiles a presión U40/28/40. La distancia del borde del perfil al entramado varía de 50 a 200 mm.	2,27	50
Brida regulable 30x100mm para perfil a presión	10/10 mm	301372		3,77	50
Brida regulable 30x150mm para perfil a presión	10/10 mm	301373		2,37	20
Brida regulable 30x200mm para perfil a presión	10/10 mm	301374		3,15	20

UNIDAD DE VENTA: Caja

CE norma EN 13964



PRODUCTO	ESPEJOR CHAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Brida para viguetas autoportantes	10/10 mm	301541	Utilizada en la formación de elementos autoportantes, actúa como bloqueo y separador. La brida irá fijada a las viguetas/montantes autoportantes, mientras que el orificio ranurado servirá para la suspensión del falso techo.	2,90	20

UNIDAD DE VENTA: Caja

ESCUADRAS



PRODUCTO	ESPEJOR CHAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Escuadra 60x35	8/10 mm	301019	Utilizada en la construcción de trasdosados, sirve de bloqueo de los montantes de la pared portante. La distancia del borde del perfil al tabique es de 60 mm.	3	100

UNIDAD DE VENTA: Caja



PRODUCTO	ESPEJOR CHAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Escuadra 120x35	10/10 mm	301025	Utilizada en la construcción de trasdosados, sirve de bloqueo de los x°montantes de la pared portante. La distancia del borde del perfil al tabique varía de 60 a 120 mm.	4,2	100

UNIDAD DE VENTA: Caja

ACCESORIOS ZINC-MAGNESIO



CE norma EN 13964



PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Gancho de unión ortogonal a presión para montantes C 27/48/27 b.r. ZM	10/10 mm	301380	Utilizado en la realización de falsos techos con doble estructura, sirve como gancho y bloqueo entre la estructura primaria y la secundaria con montante C/27/48/27 de borde redondeado. Utilizable en el exterior.	4,8	100

UNIDAD DE VENTA: Caja

CE norma EN 13964



PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Gancho distanciador orificio pasante ø 6 para montantes C 15/48/15 y C 27/48/27 b.r. ZM	10/10 mm	301381	Utilizado en la realización de falsos techos y/o trasdosados directos. Utilizable con montantes C/15/48/15 y C/27/48/27 de borde redondeado. Distancia del borde del perfil a la estructura portante: 5 mm. Utilizable en el exterior.	3,1	100

UNIDAD DE VENTA: Caja



PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Junta longitudinal para montantes C 27/48/27 ZM	6/10 mm	301379	Sirve para unir entre sí montantes C/27/48/27 en falsos techos y/o trasdosados en el exterior.	4,7	100

UNIDAD DE VENTA: Caja



PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Escuadra 60x35 mm ZM	8/10 mm	301434	Utilizada en la realización de trasdosados, actúa como bloqueo de los montantes de la pared portante. La distancia del borde del perfil varía de 60 mm a 120 mm, utilizable en el exterior.	3	100

UNIDAD DE VENTA: Caja



PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Escuadra 120x35 mm ZM	10/10 mm	301435	Utilizada en la realización de trasdosados, actúa como bloqueo de los montantes de la pared portante. La distancia del borde del perfil varía de 60 mm a 120 mm, utilizable en el exterior.	4,2	100

UNIDAD DE VENTA: Caja



Il simbolo identifica un prodotto da utilizzare nelle "SOLUZIONI PER ESTERNO"



GANCHOS SILENS

CE norma EN 13964



PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Gancho distanciador Silens orificio pasante ø 6 para montantes C 15/48/15 y C 27/48/27 b.p.	10/10 mm	301027	Utilizado en los falsos techos y/o trasdosados directos. Utilizable con montantes C/15/48/15 y C/27/48/27 de borde plegado. Distancia del borde del perfil a la estructura portante: 5 mm. Con el elemento de goma se obtiene una desconexión mecánica entre las estructuras, con la consiguiente mejora de las propiedades fonoaislantes.	1,53	50

UNIDAD DE VENTA: Caja

CE norma EN 13964



PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Gancho distanciador Silens orificio pasante ø 6 para montantes C 15/48/15 y C 27/48/27 b.r.	10/10 mm	301028	Utilizado en los falsos techos y/o trasdosados directos. Utilizable con montantes C/15/48/15 y C/27/48/27 de borde redondeado. Distancia del borde del perfil a la estructura portante: 5 mm. Con el elemento de goma se obtiene una desconexión mecánica entre las estructuras, con la consiguiente mejora de las propiedades fonoaislantes.	1,53	50

UNIDAD DE VENTA: Caja

VARILLA SILENS

CE norma EN 13964



PRODUCTO	DIÁMETRO VARILLA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Varilla Silens con ojal recto diámetro ø 4 mm longitud 50 mm.	ø 4 mm	301029	Está formado por una varilla de acero galvanizado y sirve, en la realización de falsos techos, como conexión de muelles con resorte para perfiles a la estructura portante. Con el elemento de goma se obtiene una desconexión mecánica entre las estructuras, con la consiguiente mejora de las propiedades fonoaislantes.	3,4	50

UNIDAD DE VENTA: Caja

ESCUADRA SILENS



PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Escuadra Silens 60x35	8/10 mm	301030	Utilizada en la construcción de trasdosados, sirve de bloqueo de los perfiles montantes de la pared portante. La distancia del borde del perfil al tabique es de 60 mm. Con el elemento de goma se obtiene una desconexión mecánica entre las estructuras, con la consiguiente mejora de las propiedades fonoaislantes.	1,78	50


Unidad de venta: Caja



PRODUCTO	ESPEJOR CHAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Escuadra Silens 120x35	10/10 mm	301031	Utilizada en la construcción de trasdosados, sirve de bloqueo de los perfiles montantes de la pared portante. La distancia del borde del perfil al tabique es de 120 mm. Con el elemento de goma se obtiene una desconexión mecánica entre las estructuras, con la consiguiente mejora de las propiedades fonoaislantes.	3,4	50

UNIDAD DE VENTA: Caja

BRIDAS SILENS



PRODUCTO	ESPEJOR CHAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Brida regulable Silens 50x120	10/10 mm	301026	Utilizada en la construcción de trasdosados, sirve de bloqueo y distanciador de los perfiles de la pared portante. La distancia del borde del perfil al tabique varía de 30 a 120 mm. Con el elemento de goma se obtiene una desconexión mecánica entre las estructuras, con la consiguiente mejora de las propiedades fonoaislantes.	3,39	50

UNIDAD DE VENTA: Caja

CE norma EN 13964



PRODUCTO	ESPEJOR CHAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Brida regulable Silens 48x50 mm	10/10 mm	301056	Utilizada en la construcción de trasdosados, sirve de bloqueo y distanciador de los perfiles o del entramado. La brida se utiliza con montantes C15/48/15 y C27/48/27. La distancia del borde del perfil al entramado varía de 50 a 200 mm. Con el elemento de goma se obtiene una desconexión mecánica entre las estructuras, con la consiguiente mejora de las propiedades fonoaislantes.	5,23	50
Brida regulable Silens 48x100 mm	10/10 mm	301057		8,47	50
Brida regulable Silens 48x150 mm	10/10 mm	301058		4,69	20
Brida regulable Silens 48x200 mm	10/10 mm	301059		5,96	20

UNIDAD DE VENTA: Caja

CE norma EN 13964




PRODUCTO	ESPEJOR CHAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Brida regulable Silens 30x50mm para perfiles a presión	10/10 mm	301061	Utilizada en la construcción de trasdosados, sirve de bloqueo y distanciador de los perfiles o del entramado. La brida se utiliza con perfiles a presión U40/28/40. La distancia del borde del perfil al entramado varía de 50 a 200 mm. Con el elemento de goma se obtiene una desconexión mecánica entre las estructuras, con la consiguiente mejora de las propiedades fonoaislantes.	4,62	50
Brida regulable Silens 30x100mm para perfiles a presión	10/10 mm	301062		7,81	50
Brida regulable Silens 30x150mm para perfiles a presión	10/10 mm	301063		4,42	20
Brida regulable Silens 30x200mm para perfiles a presión	10/10 mm	301064		5,72	20

UNIDAD DE VENTA: Caja



SOPORTE CARGAS



PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	Nº POR CAJA
Soporte lavabo suspendido, con empalmes	301032	Se utiliza para la fijación de lavabos suspendidos en tabiques de yeso laminado. Ya viene con los empalmes para los desagües.	4,5	1

UNIDAD DE VENTA: Caja



PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	Nº POR CAJA
Soporte lavabo suspendido, sin empalmes	301089	Se utiliza para la fijación de lavabos suspendidos en tabiques de yeso laminado. Viene sin los empalmes para los desagües.	4	1

UNIDAD DE VENTA: Caja



PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	Nº POR CAJA
Soporte bidé suspendido, con empalmes	301033	Se utiliza para la fijación de bidés suspendidos en tabiques de yeso laminado. Ya viene con los empalmes para los desagües.	6,23	1

UNIDAD DE VENTA: Caja



PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	Nº POR CAJA
Soporte bidé suspendido, sin empalmes	301088	Se utiliza para la fijación de bidés suspendidos en tabiques de yeso laminado. Viene sin los empalmes para los desagües.	5,89	1

UNIDAD DE VENTA: Caja



PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	Nº POR CAJA
Soporte WC suspendido, con kit caja WC	301034	Se utiliza para la fijación de WC suspendidos en tabiques de yeso laminado. Se incluye el soporte para el anclaje de la caja del sanitario.	6,57	1

UNIDAD DE VENTA: Caja



PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	Nº POR CAJA
Soporte WC suspendido, sin kit caja WC	301070	Se utiliza para la fijación de WC suspendidos en tabiques de yeso laminado. No se incluye el soporte para el anclaje de la caja del sanitario.	5,73	1

UNIDAD DE VENTA: Caja



PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	Nº POR CAJA
Marco soporte universal 520x220x20 (b x h x s)	301091	Se utiliza para la fijación de cargas genericas en tabiques de yeso laminado.	2,5	1

UNIDAD DE VENTA: Caja



PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	Nº POR CAJA
Marco soporte universal 520x360x20 (b x h x s)	301409	Se utiliza para la fijación de cargas genericas en tabiques de yeso laminado.	3,5	1

UNIDAD DE VENTA: Caja



PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	Nº POR CAJA
Soporte alcachofa ducha	301077	Se utiliza para la fijación de alcachofas de ducha en tabiques de yeso laminado.	1,38	1

UNIDAD DE VENTA: Caja



PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	Nº POR CAJA
Soporte mezclador interno para ducha	301074	Se utiliza para la fijación del mezclador de la ducha en tabiques de yeso laminado.	1,38	1

UNIDAD DE VENTA: Caja





PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Soporte mezclador externo para bañera, caldera, fregadero	301087	Se utiliza para la fijación del mezclador, la caldera o el fregadero en tabiques de yeso laminado.	1,64	1

UNIDAD DE VENTA: Caja




PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Soporte empalmes para lavadora y lavavajillas	301078	Se utiliza para la fijación de los empalmes del lavavajillas y la lavadora en tabiques de yeso laminado.	1,64	1

UNIDAD DE VENTA: Caja




PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Soporte WC de pavimento	301403	Se utiliza para la fijación de WC de pavimento en tabiques de yeso laminado.	2,14	1

UNIDAD DE VENTA: Caja



PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Soporte bidé de pavimento	301405	Se utiliza para la fijación del bidé de pavimento en tabiques de yeso laminado.	2,65	1

UNIDAD DE VENTA: Caja



PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Soporte caja WC con kit caja	301404	Soporte caja WC con kit caja en tabiques de yeso laminado.	1,98	1

UNIDAD DE VENTA: Caja



PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Soporte lavabo para discapacitados con empalmes	301040	Soporte lavabo para discapacitados con empalmes para sistemas de yeso laminado.	4,3	1

UNIDAD DE VENTA: Caja



PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Soporte WC para discapacitados con kit caja	301072	Soporte WC para discapacitados con kit caja para sistemas de yeso laminado.	7,6	1

UNIDAD DE VENTA: Caja



PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Estante de soporte para radiadores de alto peso con placa de cobertura	301090	Se utiliza para la fijación de radiadores pesados en tabiques de yeso laminado.	7	20

UNIDAD DE VENTA: Caja




GypsoCOMETE



PRODUCTO	MEDIDA	CÓDIGO CAJA	DESCRIPCIÓN	N° POR CAJA
GypsoCOMETE Line	120x2000 mm	301605	Elemento lineal (de dimensiones 120x2000 mm) constituido de placa de yeso laminado GypsoHD BA13 con perfil de aluminio extruido integrado, para inserción de "barra LED", incluido el protector.	5 (5 piezas de 2 m Tot. 10 m)

UNIDAD DE VENTA: Caja



PRODUCTO	MEDIDA	CÓDIGO CAJA	DESCRIPCIÓN	N° POR CAJA
GypsoCOMETE Angle	240x240 mm	301600	Elemento de conexión en forma de "L" constituido de placa de yeso GypsoHD BA13 con perfil de aluminio extruido integrado, para inserción de "barra LED", incluido el protector.	2

UNIDAD DE VENTA: Caja



PRODUCTO	MEDIDA	CÓDIGO CAJA	DESCRIPCIÓN	N° POR CAJA
GypsoCOMETE Cross	360x240 mm	301601	Elemento de conexión en forma de "T" constituido de placa de yeso GypsoHD BA13 con perfil de aluminio extruido integrado, para inserción de "barra LED", incluido el protector.	2

UNIDAD DE VENTA: Caja



PRODUCTO	MEDIDA	CÓDIGO CAJA	DESCRIPCIÓN	N° POR CAJA
GypsoCOMETE Star	360x360 mm	301602	Elemento de conexión en forma de "+" constituido de placa de yeso GypsoHD BA13 con perfil de aluminio extruido integrado, para inserción de "barra LED", incluido el protector.	2


UNIDAD DE VENTA: Caja



PRODUCTO	MEDIDA	CÓDIGO CAJA	DESCRIPCIÓN	N° POR CAJA
Recambio de pantalla protectora GypsoCOMETE	2000 mm	301606	Recambio de la pantalla protectora de policarbonato opaco anti UV.	5 (5 piezas de 2 m)

UNIDAD DE VENTA: Caja


TRAMPILLAS DE INSPECCIÓN



PRODUCTO	MEDIDA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Trampilla 200x200	200x200	301552	Utilizadas en sistemas de placa de yeso laminado para tabiques, trasdosados y falsos techos, sirven per hacer inspeccionar espacios y patinillos técnicos de servicio, trampilla suministrada con marco metálico	1,12	1
Trampilla 300x300	300x300	301553		1,83	1
Trampilla 400x400	400x400	301554		2,76	1
Trampilla 500x500	500x500	301555		3,91	1
Trampilla 600x600	600x600	301556		5,19	1
Trampilla 700x700	700x700	301083		8,2	1
Trampilla 800x800	800x800	301084		10,5	1
Trampilla 900x900	900x900	301085		12,2	1

UNIDAD DE VENTA: Caja
Disponible a medida bajo pedido

TRAMPILLAS DE INSPECCIÓN OCULTAS “SECRETUM”



PRODUCTO	MEDIDA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Trampilla oculta Secretum 200x200	200x200	301490	Utilizadas en los sistemas de yeso laminado en falsos techos, sirven para permitir la inspección de los espacios técnicos de servicio. Como están ocultas, se ve solamente el borde de la trampilla sobre la placa.	2,1	1
Trampilla oculta Secretum 300x300	300x300	301491		3,2	1
Trampilla oculta Secretum 400x400	400x400	301492		4,8	1
Trampilla oculta Secretum 500x500	500x500	301493		6,8	1
Trampilla oculta Secretum 600x600	600x600	301494		8,8	1

UNIDAD DE VENTA: Caja
Disponible a medida bajo pedido



TRAMPILLA DE INSPECCIÓN CONTRA INCENDIO

FALSO TECHO EI 120



PRODUCTO	DIMENSIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS EXTERIORES	ESPESOR	N° POR CAJA
Trampilla antincendio 200x200	200x200	301300	Utilizadas en los sistemas de yeso laminado en falsos techos con prestación de resistencia al fuego, sirven para permitir la inspección del plenum.	250x250	15	1
Trampilla antincendio 300x300	300x300	301301		350x350		1
Trampilla antincendio 400x400	400x400	301302		450x450		1
Trampilla antincendio 400x500	400x500	301303		450x550		1
Trampilla antincendio 400x600	400x600	301304		450x650		1
Trampilla antincendio 400x700	400x700	301305		450x750		1
Trampilla antincendio 400x850	400x850	301306		450x900		1

UNIDAD DE VENTA: Caja

Las trampillas se realizan con placa de yeso.

FALSO TECHO INDEPENDIENTE EI 60



PRODUCTO	DIMENSIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS EXTERIORES	ESPESOR	N° POR CAJA
Trampilla inspección 200x200	200x200	301760	Utilizadas en los sistemas de yeso laminado en falsos techos independientes con prestación de resistencia al fuego, sirven para permitir la inspección del plenum.	250x250	30	1
Trampilla inspección 300x300	300x300	301761		350x350		1
Trampilla inspección 400x400	400x400	301762		450x450		1
Trampilla inspección 400x500	400x500	301763		450x550		1
Trampilla inspección 400x600	400x600	301764		450x650		1
Trampilla inspección 400x700	400x700	301765		450x750		1

UNIDAD DE VENTA: Caja

Las trampillas se realizan con placa de yeso.

FALSO TECHO INDEPENDIENTE EI 120



PRODUCTO	DIMENSIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS EXTERIORES	ESPESOR	N° POR CAJA
Trampilla inspección 200x200	200x200	301460	Utilizadas en los sistemas de yeso laminado en falsos techos independientes con prestación de resistencia al fuego, sirven para permitir la inspección del plenum.	250x250	50	1
Trampilla inspección 300x300	300x300	301461		350x350		1
Trampilla inspección 400x400	400x400	301462		450x450		1
Trampilla inspección 400x500	400x500	301463		450x550		1
Trampilla inspección 400x600	400x600	301464		450x650		1
Trampilla inspección 400x700	400x700	301465		450x750		1

UNIDAD DE VENTA: Caja

Las trampillas se realizan con placa de yeso.

TABIQUE VERTICAL (PATINILLOS) EI 60



PRODUCTO	DIMENSIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS EXTERIORES	ESPESOR	N° POR CAJA
Trampilla inspección 200x200	200x200	301660	Utilizadas en los sistemas de yeso laminado en tabiques verticales (patinillos), con prestación de resistencia al fuego, sirven para permitir la inspección de los patinillos técnicos.	270x270	30	1
Trampilla inspección 400x400	400x400	301662		470x470		1
Trampilla inspección 550x600	550x600	301664		608x670		1
Trampilla inspección 550x800	550x800	301666		608x870		1

UNIDAD DE VENTA: Caja

Las trampillas se realizan con placa de yeso.

TABIQUE VERTICAL (PATINILLOS) EI 120



PRODUCTO	DIMENSIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS EXTERIORES	ESPESOR	N° POR CAJA
Trampilla inspección 200x200	200x200	301320	Utilizadas en los sistemas de yeso laminado en tabiques verticales (patinillos), con prestación de resistencia al fuego, sirven para permitir la inspección de los patinillos técnicos.	270x270	50	1
Trampilla inspección 300x300	300x300	301321		370x370		1
Trampilla inspección 400x400	400x400	301322		470x470		1
Trampilla inspección 500x500	500x500	301323		570x570		1
Trampilla inspección 550x600	550x600	301324		608x670		1
Trampilla inspección 550x700	550x700	301325		608x770		1
Trampilla inspección 550x800	550x800	301326		608x870		1
Trampilla inspección 550x900	550x900	301327		608x965		1

UNIDAD DE VENTA: Caja

Las trampillas se realizan con placa de yeso.



TABIQUE EI 120



PRODUCTO	DIMENSIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS EXTERIORES	ESPESOR	Nº POR CAJA
Trampilla antincendio 200x200	200x200	301310	Utilizadas en los sistemas de yeso laminado en tabiques con prestación de resistencia al fuego, sirven para permitir la inspección del tabique.	270x270	25	1
Trampilla antincendio 300x300	300x300	301311		370x370		1
Trampilla antincendio 400x400	400x400	301312		470x470		1
Trampilla antincendio 500x500	500x500	301313		570x570		1
Trampilla antincendio 550x600	550x600	301314		608x670		1
Trampilla antincendio 550x700	550x700	301315		608x770		1
Trampilla antincendio 550x800	550x800	301316		608x870		1
Trampilla antincendio 550x900	550x900	301317		608x965		1

UNIDAD DE VENTA: Caja
Las trampillas se realizan con placa de yeso.

TRASDOSADO EI 120



PRODUCTO	DIMENSIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS EXTERIORES	ESPESOR	Nº POR CAJA
Trampilla antincendio 200x200	200x200	301330	Utilizadas en los sistemas de yeso laminado en tabiques con prestación de resistencia al fuego, sirven para permitir la inspección del tabique.	270x270	15	1
Trampilla antincendio 300x300	300x300	301331		370x370		1
Trampilla antincendio 400x400	400x400	301332		470x470		1
Trampilla antincendio 500x500	500x500	301333		570x570		1
Trampilla antincendio 550x600	550x600	301334		608x670		1
Trampilla antincendio 550x700	550x700	301335		608x770		1
Trampilla antincendio 550x800	550x800	301336		608x870		1
Trampilla antincendio 550x900	550x900	301337		608x965		1

UNIDAD DE VENTA: Caja
Las trampillas se realizan con placa de yeso.

MARCOS PARA PUERTAS




PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Marco telescópico para paredes sometidas a particulares esfuerzos mecánicos (por ejemplo, montaje de puertas contraincendio y blindadas)	20/10 mm	301041	Marco telescópico para estructuras de 50 mm de ancho y altura comprendida entre 250 y 300 cm.	15,12	1
		301042	Marco telescópico para estructuras de 75 mm de ancho y altura comprendida entre 250 y 300 cm.	18,04	1
		301043	Marco telescópico para estructuras de 100 mm de ancho y altura comprendida entre 250 y 300 cm.	20,72	1
		301045	Marco telescópico para estructuras de 50 mm de ancho y altura comprendida entre 250 y 300 cm.	26,58	1

UNIDAD DE VENTA: Caja



PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Marco telescópico para paredes sometidas a particulares esfuerzos mecánicos (por ejemplo, montaje de puertas contraincendio y blindadas)	20/10 mm	301046	Marco telescópico para estructuras de 50 mm de ancho y altura comprendida entre 300 y 400 cm.	19,52	1
		301047	Marco telescópico para estructuras de 75 mm de ancho y altura comprendida entre 300 y 400 cm.	23,18	1
		301048	Marco telescópico para estructuras de 100 mm de ancho y altura comprendida entre 300 y 400 cm.	26,8	1
		301050	Marco telescópico para estructuras de 150 mm de ancho y altura comprendida entre 300 y 400 cm.	34,08	1

UNIDAD DE VENTA: Caja



PRODUCTO	ESPESOR CHAPA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO kg	N° POR CAJA
Arquitrabe telescópico para los marcos de las paredes sometidas a particulares esfuerzos mecánicos	15/10 mm	301051	Arquitrabe telescópico con longitud variable de 500 a 2.000 mm para estructuras de 50 mm de ancho	4,15	1
		301052	Arquitrabe telescópico con longitud variable de 500 a 2.000 mm para estructuras de 75 mm de ancho	4,9	1
		301053	Arquitrabe telescópico con longitud variable de 500 a 2.000 mm para estructuras de 100 mm de ancho	5,65	1
		301054	Arquitrabe telescópico con longitud variable de 500 a 2.000 mm para estructuras de 125 mm de ancho	6,38	1
		301055	Arquitrabe telescópico con longitud variable de 500 a 2.000 mm para estructuras de 150 mm de ancho	7,13	1

UNIDAD DE VENTA: Caja



PASTAS, ESTUCOS Y SELLANTES



ÍNDICE

PASTAS, ESTUCOS Y SELLANTES

PASTA DE AGARRE GYPSOMAF	Pág. 83
PASTA DE JUNTAS ARYAJoint	Pág. 83
PASTA DE JUNTAS FASSAFLASH	Pág. 82
PASTA DE JUNTAS FASSAJoint 1h	Pág. 82
PASTA DE JUNTAS FASSAJoint 2h	Pág. 82
PASTA DE JUNTAS FASSAJoint 3h	Pág. 82
PASTA DE JUNTAS FASSAJoint 8h	Pág. 83
PASTA LISTA AL USO GYPSOFILLER	Pág. 83



SISTEMA YESO LAMINADO

PASTAS, ESTUCOS Y SELLANTES

PASTAS DE JUNTAS

FASSAFLASH



Conformes a la norma EN 13963
Clase Europea de reacción al fuego: A1



PRODUCTO	CÓDIGO	TIEMPO DE FRAGUADO	DESCRIPCIÓN	PESO kg SACO	Nº SACOS POR PALÉ
Pasta FASSAFLASH 30 min	349	Tiempo de fraguado 30 minutos aprox.	FASSAFLASH es un producto premezclado compuesto por yeso, harina de roca y aditivos específicos para mejorar el fraguado y la adherencia, y se utiliza para estucar las juntas de placas de yeso laminado. Además, se utiliza para pequeñas reparaciones de partes de yeso o yeso laminado en mal estado. Clasificado 3B según la norma EN 13963.	saco de 5 kg	128

UNIDAD DE VENTA: Saco / Pedidos a Italia: Palé

FASSAJOINT 1H



Conformes a la norma EN 13963
Clase Europea de reacción al fuego: A1



PRODUCTO	CÓDIGO	TIEMPO DE FRAGUADO	DESCRIPCIÓN	PESO kg SACO	Nº SACOS POR PALÉ
Pasta FASSAJOINT 1h	351	Tiempo de fraguado 1h aprox.	FASSAJOINT 1h es un producto premezclado compuesto por yeso, harina de roca y aditivos específicos para mejorar el fraguado y la adherencia, y se utiliza para estucar y nivelar las juntas de placas de yeso laminado. Además, se utiliza para pequeñas reparaciones de partes de yeso o yeso laminado en mal estado. Clasificado 3B según la norma EN 13963.	saco de 10 kg	100

UNIDAD DE VENTA: Saco / Pedidos a Italia: Palé

FASSAJOINT 2H



Conformes a la norma EN 13963
Clase Europea de reacción al fuego: A1



PRODUCTO	CÓDIGO	TIEMPO DE FRAGUADO	DESCRIPCIÓN	PESO kg SACO	Nº SACOS POR PALÉ
Pasta FASSAJOINT 2h	352	Tiempo de fraguado 2h aprox.	FASSAJOINT 2h es un producto premezclado compuesto por yeso, harina de roca y aditivos específicos para mejorar el fraguado y la adherencia, y se utiliza para estucar y nivelar las juntas de placas de yeso laminado. Además, se utiliza para pequeñas reparaciones de partes de yeso o yeso laminado en mal estado. Clasificado 3B según la norma EN 13963.	saco de 5 kg	128
Pasta FASSAJOINT 2h	353			saco de 10 kg	100
Pasta FASSAJOINT 2h	354			saco de 25 kg	50

UNIDAD DE VENTA: Saco / Pedidos a Italia: Palé

FASSAJOINT 3H



Conformes a la norma EN 13963
Clase Europea de reacción al fuego: A1



PRODUCTO	CÓDIGO	TIEMPO DE FRAGUADO	DESCRIPCIÓN	PESO kg SACO	Nº SACOS POR PALÉ
Pasta FASSAJOINT 3h	356	Tiempo de fraguado 3h aprox.	FASSAJOINT 3h es un producto premezclado compuesto por yeso, harina de roca y aditivos específicos para mejorar el fraguado y la adherencia, y se utiliza para estucar y nivelar las juntas de placas de yeso laminado. Además, se utiliza para pequeñas reparaciones de partes de yeso o yeso laminado en mal estado. Clasificado 3B según la norma EN 13963.	saco de 25 kg	50

UNIDAD DE VENTA: Saco / Pedidos a Italia: Palé

FASSAJOINT 8H



Conformes a la norma EN 13963
Clase Europea de reacción al fuego: A1



PRODUCTO	CÓDIGO	TIEMPO DE FRAGUADO	DESCRIPCIÓN	PESO kg SACO	N° SACOS POR PALÉ
Pasta FASSAJOINT 8h	358	Tiempo de fraguado 8h aprox.	FASSAJOINT 8h es un producto premezclado compuesto por yeso, harina de roca y aditivos específicos para mejorar el fraguado y la adherencia, y se utiliza para estucar y nivelar las juntas de placas de yeso laminado. Además, se utiliza para pequeñas reparaciones de partes de yeso o yeso laminado en mal estado. Clasificado 3B según la norma UNI EN 13963.	saco de 25 kg	50

UNIDAD DE VENTA: Saco / Pedidos a Italia: Palé

GYPSOFILLER



Conforme a la norma EN 13963
Clase Europea de reacción al fuego: A2-S1, d0



PRODUCTO	CÓDIGO	TIEMPO DE SECADO	DESCRIPCIÓN	PESO kg POR UNID.	N° UNID. POR PALÉ
Pasta lista al uso Gypsofiller	372	Aproximadamente 24/48 h según el espesor de la capa, la temperatura y la humedad del aire.	Gypsofiller es una pasta lista para su uso. Se utiliza para estucar las juntas de las placas de yeso laminado y para alisar la superficie completa de las mismas. Clasificado 3A según la norma UNI EN 13963.	bote de 10 kg	40
Pasta lista al uso Gypsofiller	370			bote de 25 kg	33

UNIDAD DE VENTA: Bote

ARYAJOINT



Conformes a la norma EN 13963
Clase Europea de reacción al fuego: A2-S1, d0



PRODUCTO	CÓDIGO	TIEMPO DE FRAGUADO	DESCRIPCIÓN	PESO kg SACO	N° BOTES POR PALÉ
Pasta lista al uso ARYAJOINT	1261D1	Tiempo de fraguado 1h aprox.	ARYAJOINT es una pasta para placas de cartón-yeso, para el tratamiento de juntas.	bote de 10 kg	54

UNIDAD DE VENTA: Bote

GYPSOMAF



Conformes a la norma EN 14496
Clase Europea de reacción al fuego: A1




PRODUCTO	CÓDIGO	TIEMPO DE FRAGUADO	DESCRIPCIÓN	PESO kg SACO	N° SACOS POR PALÉ
Pasta de agarre GYPSOMAF	360	Tiempo de fraguado 90 minutos aprox.	GYPSOMAF es un mortero premezclado para el encolado de las placas y de las placas con paneles de aislamiento acoplados GYPSOTECH®.	saco de 10 kg	100
Pasta de agarre GYPSOMAF	359			saco de 25 kg	50

UNIDAD DE VENTA: Saco / Pedidos a Italia: Palé



SISTEMA YESO LAMINADO


CINTAS Y MALLAS DE ARMADO

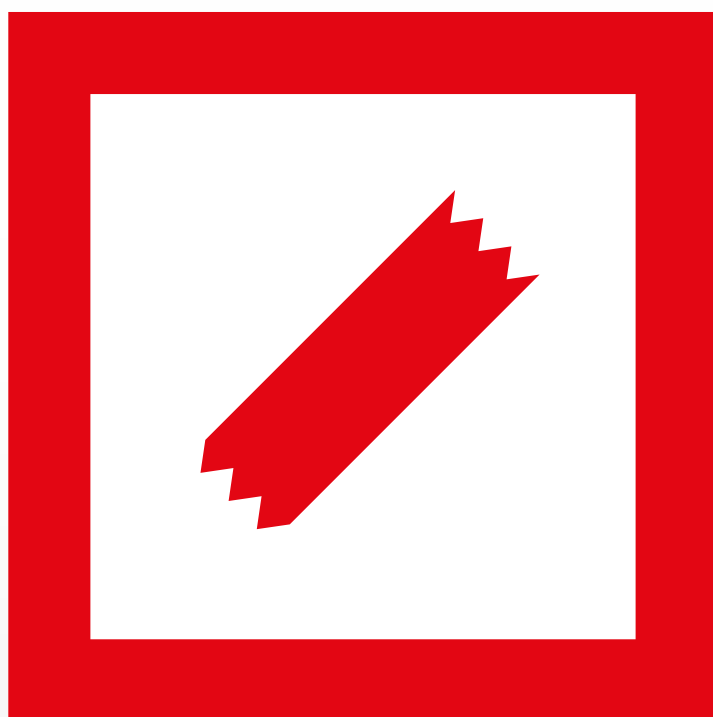

ÍNDICE

CINTAS Y MALLAS DE ARMADO

CINTA DE PAPEL MICROPERFORADO	Pág. 86
CINTA DE RED DE FIBRA DE VIDRIO	Pág. 86
CINTA DE FIELTRO DE FIBRA DE VIDRIO	Pág. 86
CINTA CANTONERA	Pág. 86
BANDA ACÚSTICA MONOADHESIVA	Pág. 87
BANDA ACÚSTICA BIADHESIVA	Pág. 87
MALLA DE ARMADO PARA JUNTAS DE PLACAS SISTEMA EXTERNA	Pág. 87
MALLA DE ARMADO PARA PLACAS SISTEMA EXTERNA	Pág. 87

**PAPEL MICROPERFORADO**

PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONG. ROLLO m	Nº ROLLOS POR CAJA
Cinta de papel microperforado de 50 mm	301100	Se coloca entre dos capas de pasta. Mejor resistencia mecánica que otras cintas. Se puede plegar a lo largo del eje longitudinal, por lo que permite realizar juntas en ángulo, ya sea verticales u horizontales.	23 m	20
	301101		150 m	10

UNIDAD DE VENTA: Caja

MALLA DE FIBRA DE VIDRIO

PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONG. ROLLO m	Nº ROLLOS POR CAJA
Cinta de fibra de vidrio autoadhesiva de 50 mm	301115	Se aplica como la cinta de papel microperforado pero no se puede plegar, por lo que se puede utilizar solamente en las juntas planas.	20 m	60
	301103		90 m	24

UNIDAD DE VENTA: Caja

FIELTRO DE FIBRA DE VIDRIO

PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONG. ROLLO m	Nº ROLLOS POR CAJA
Cintra de fibra de vidrio con 50 mm	301104	Se aplica como la cinta de papel microperforado pero no se puede plegar, por lo que se puede utilizar solamente en las juntas planas.	25 m	40

UNIDAD DE VENTA: Caja

CANTONERAS

PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONG. ROLLO m	Nº ROLLOS POR CAJA
Cinta cantonera de 50 mm	301105	La cinta cantonera se aplica igual que la cinta de papel microperforado. Los bordes de tabiques o falsos techos de yeso laminado se pueden reforzar con una banda de papel especial a la que se aplican dos cintas (pletinas) metáli- cas ligeramente separadas entre sí a lo largo del eje, para permitir el pliegue.	30 m	10

UNIDAD DE VENTA: Caja


BANDA ACÚSTICA MONOADHESIVA



PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONG. ROLLO m	Nº ROLLOS POR CAJA
Disponible en rollos de 45 mm	301106	Cinta de polietileno expandido de celda cerrada, densidad 30 kg/m³, para intercalar entre guías y montantes en contacto con la estructura portante para evitar puentes acústicos.	20 m	10
Disponible en rollos de 70 mm	301107			6
Disponible en rollos de 95 mm	301108			4

UNIDAD DE VENTA: Caja


BANDA ACÚSTICA BIADHESIVA



PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONG. ROLLO m	Nº ROLLOS POR CAJA
Disponible en rollos de 45 mm	301109	Cinta de polietileno expandido de celda cerrada, densidad 30 kg/m³, para intercalar entre guías y montantes en contacto con la estructura portante para evitar puentes acústicos.	20 m	10
Disponible en rollos de 70 mm	301110			6
Disponible en rollos de 95 mm	301111			4

UNIDAD DE VENTA: Caja

MALLA PARA JUNTAS DE PLACAS SISTEMA EXTERNA



PRODUCTO	CÓDIGO	LONGITUD ROLLO	GRAMAJE	UNID. SUMINISTRO
Malla para juntas 150 mm x 50 m	301121	50 m	160 g/m²	6 rollos por caja

UNIDAD DE VENTA: Caja

MALLA PARA PLACAS SISTEMA EXTERNA (FASSANET 160)



ETAG 004

PRODUCTO	CÓDIGO	LONGITUD ROLLO	GRAMAJE	UNID. SUMINISTRO
Malla 4x4 mm	700960	1x50 m	160 g/m²	1 rollo

UNIDAD DE VENTA: Rollo



El símbolo identifica un producto a utilizar en el Sistema Externa

SISTEMA YESO LAMINADO

TORNILLOS



ÍNDICE

TORNILLOS

TORNILLOS CON PUNTA DE CLAVO	Pág. 90
TORNILLOS CON PUNTA DE TALADRO	Pág. 90
TORNILLOS CON CABEZA DE ARANDELA	Pág. 90
TORNILLOS CON PUNTA DE TALADRO EXTERNA LIGHT	Pág. 91
TORNILLOS CON PUNTA DE CLAVO “REVERSE”	Pág. 91



TORNILLOS CON PUNTA DE CLAVO

CE norma EN 14566



PRODUCTO	CÓDIGO	Nº TORNILLOS POR CAJA
Tornillos con punta de clavo 3,5 x 25 mm	301200	1000
Tornillos con punta de clavo 3,5 x 35 mm	301201	1000
Tornillos con punta de clavo 3,5 x 45 mm	301202	1000
Tornillos con punta de clavo 3,5 x 55 mm	301203	1000
Tornillos con punta de clavo 4,2 x 70 mm	301215	500
Tornillos con punta de clavo 4,8 x 90 mm	301216	250
Tornillos con punta de clavo 4,8 x 100 mm	301217	250
Tornillos con punta de clavo 4,8 x 120 mm	301218	250

UNIDAD DE VENTA: Caja

BLÍSTER DE 100 UNIDADES

PRODUCTO	CÓDIGO	Nº TORNILLOS POR CAJA
Tornillos con punta de clavo 3,5 x 25 mm	301205	100
Tornillos con punta de clavo 3,5 x 35 mm	301206	100

UNIDAD DE VENTA: Caja

TORNILLOS CON PUNTA DE TALADRO

CE norma EN 14566



PRODUCTO	CÓDIGO	Nº TORNILLOS POR CAJA
Tornillos con punta de taladro 3,5 x 25 mm	301220	1000
Tornillos con punta de taladro 3,5 x 35 mm	301221	1000
Tornillos con punta de taladro 3,5 x 45 mm	301222	1000

UNIDAD DE VENTA: Caja

TORNILLOS CON CABEZA DE ARANDELA

CE norma EN 14566



PRODUCTO	CÓDIGO	Nº TORNILLOS POR CAJA
Tornillos con cabeza de arandela 4,2 x 13 mm galvanizados, punta de clavo	301236	1000

UNIDAD DE VENTA: Caja

TORNILLOS CON CABEZA DE ARANDELA

CE norma EN 14566



BLÍSTER DE 100 UNIDADES

PRODUCTO	CÓDIGO	Nº TORNILLOS POR CAJA
Tornillos con cabeza de arandela 4,2 x 13 mm galvanizados, punta de taladro	301230	1000

UNIDAD DE VENTA: Caja

PRODUCTO	CÓDIGO	Nº TORNILLOS POR CAJA
Tornillos con cabeza de arandela 4,2 x 13 mm galvanizados, punta de taladro	301231	100

UNIDAD DE VENTA: Caja

TORNILLOS CON PUNTA DE TALADRO EXTERNA LIGHT



PRODUCTO	CÓDIGO	Nº TORNILLOS POR CAJA
Tornillos con punta de taladro Externa Light 4 x 41 mm	301245	500

UNIDAD DE VENTA: Caja

TORNILLOS CON PUNTA DE CLAVO "REVERSE"

CE norma EN 14566



PRODUCTO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Nº TORNILLOS POR CAJA
Tornillos con punta de clavo con rosca "Reverse" 3,9 x 25 mm	301250	Tornillos para placas de alta densidad (ej. placas GypsoLIGNUM, GypsoHD, etc.)	1000
Tornillos con punta de clavo con rosca "Reverse" 3,9 x 35 mm	301251		500
Tornillos con punta de clavo con rosca "Reverse" 3,9 x 35 mm	301252		1000

UNIDAD DE VENTA: Caja

BLÍSTER DE 100 UNIDADES

PRODUCTO	CÓDIGO	Nº TORNILLOS POR CAJA
Tornillos con punta de clavo con rosca "Reverse" 3,9 x 35 mm	301254	100

UNIDAD DE VENTA: Caja



El símbolo identifica un producto a utilizar en el Sistema Externa



PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS



ÍNDICE

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

PINTURAS Pág. 94

GYPSOPAINT
LV 207 VELVET
POTHOS 003

IMPRIMACIONES Pág. 95

FA 249
PIGMENTO 013
F 263A
PRIMER DG 74

ADHESIVOS Pág. 96

FASSACOL PLUS
FASSAFLEX BASIC
FASSAFLEX
FASSAFLEX TOP
FASSAFIX

La gama completa de los productos complementarios para el acabado del sistema en seco está disponible en la página web www.fassabortolo.com.



PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

PINTURAS

GYPSOPAINT



PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	RENDIMIENTO TEÓRICO	PESO ESPECÍFICO	SUMINISTRO
GYPSOPAINT	Pintura al agua super cubriente para placas de yeso laminado	4-5 m ² /l aprox. (2 manos)	1,48 kg/l aprox..	Col. Blanco 14 l 33 botes/palé
				Col. Blanco 5 l 40 botes/palé

UNIDAD DE VENTA: Bote

LV 207 VELVET



PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	RENDIMIENTO TEÓRICO	PESO ESPECÍFICO	SUMINISTRO
LV 207 VELVET	Pintura al agua superlavable terciopelada	7-8 m ² /l aprox. con trabajo acabado (2 manos)	1,41 - 1,50 kg/l aprox. en función de la base	Col. Blanco 14 l 33 botes/palé
				Col. FRANJA I 14 l 33 botes/palé
				Col. FRANJA II 14 l 33 botes/palé
				Col. FRANJA III 14 l 33 botes/palé
				Col. FRANJA IV 14 l 33 botes/palé
				Col. FRANJA V 14 l 33 botes/palé
				Col. Blanco 4 l 40 botes/palé
				Col. Blanco 1 l 6un/caja 40 botes/palé
				Pastel 14 l 33 botes/palé
				Medium 13 l 33 botes/palé
				Neutro 12,7 l 33 botes/palé
				Pastel 4 l 40 botes/palé
				Medium 4 l 40 botes/palé
				Neutro 4 l 40 botes/palé
				Pastel 1 l 6un/caja 40 cajas/palé
				Medium 1 l 6un/caja 40 cajas/palé
				Neutro 1 l 6un/caja 40 cajas/palé

UNIDAD DE VENTA: Bote

POTHOS 003



PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	RENDIMIENTO TEÓRICO	PESO ESPECÍFICO	SUMINISTRO
POTHOS 003	Pintura al agua para interiores anticontaminación	5-7 m ² /l aprox. (2 manos)	1,48 kg/l aprox.	Col. Blanco/pastel 10 l 33 botes/palé
				Col. Blanco 4 l 40 botes/palé

UNIDAD DE VENTA: Bote

IMPRIMACIONES

FA 249



PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	RENDIMIENTO TEÓRICO	PESO ESPECÍFICO	SUMINISTRO
FA 249	Fijador para sistemas acrílicos	25 m²/l aprox.	1,00 kg/l aprox.	Col. Base Neutro 16 l 33 botes/palé
				Col. Base Neutro 5 l 40 botes/palé
				Col. Base Neutro 1 l 12 botes/palé

UNIDAD DE VENTA: Bote

PIGMENTO 013



PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	RENDIMIENTO TEÓRICO	PESO ESPECÍFICO	SUMINISTRO
PIGMENTO 013	Fondo pigmentado para interiores	12-15 m²/l aprox. (1 mano)	1,55 kg/l aprox.	Pastel 14 l 33 botes/palé
				Col. FRANJA I 14 l 33 botes/palé
				Col. FRANJA II 14 l 33 botes/palé
				Col. FRANJA III 14 l 33 botes/palé
				Pastel 5 l 40 botes/palé
				Col. FRANJA I 5 l 40 botes/palé
				Col. FRANJA II 5 l 40 botes/palé
				Col. FRANJA III 5 l 40 botes/palé

UNIDAD DE VENTA: Bote

F 263A



PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	RENDIMIENTO TEÓRICO	PESO ESPECÍFICO	SUMINISTRO
F263A	Fondo de relleno con efecto revoco fino para exteriores e interiores.	4-6 m²/l aprox.	1,70 kg/l aprox.	Col. Blanco 14 l 33 botes/palé
				Col. Blanco 5 l 40 botes/palé

UNIDAD DE VENTA: Bote

PRIMER DG 74



PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PESO ESPECÍFICO	CONSUMO	VISCOSIDAD	SUMINISTRO
PRIMER DG 74	Impregnación al agua a base de resinas sintéticas	765K	1,020 kg/l aprox.	100/200 g/m² aprox..	15 centipoise aprox.	5 kg 40 botes/palé
		764K				20 kg 33 botes/palé

UNIDAD DE VENTA: Bote

ADHESIVOS

FASSACOL PLUS



CE norma UNE EN 12004 - C2TE

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PESO ESPECÍFICO	RENDIMIENTO/ TIEMPO ABIERTO	ESPESOR MÁXIMO	SUMINI-STRO
FASSACOL PLUS	Adhesivo a base de cemento, monocomponente, blanco y gris, para pavimentos y revestimientos exteriores e interiores	1072	polvo: 1300 kg/m ³ aprox. mojado: 1550 kg/m ³ aprox.	** con llana de diente cuadrado de 6x6 mm 5-6 kg/m ² aprox. con llana de diente cuadrado 10x10 mm 3-4 kg/m ² aprox. ≥ 0,5 N/mm ² después de al menos 30 min.	10 mm	BLANCO 25 kg 60 sacos/palé
		1073				GRIS 25 kg 60 sacos/palé
		776Y1				BLANCO 25 kg 64 sacos/palé
		777Y1				GRIS 25 kg 64 sacos/palé

UNIDAD DE VENTA: Saco

(**) Todos los consumos están referidos con encolado simple

FASSAFLEX BASIC



CE norma UNE EN 12004 - C2TE

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PESO ESPECÍFICO	RENDIMIENTO/ TIEMPO ABIERTO	ESPESOR MÁXIMO	SUMINI-STRO
FASSAFLEX BASIC	Adhesivo mono-componente a base de cemento, blanco y gris, con elasticidad media, antideslizante y con tiempo abierto elevado, para pavimentos y revestimientos exteriores e interiores	1075	polvo: 1300 kg/m ³ aprox. mojado: 1550 kg/m ³ aprox.	** con llana de diente cuadrado 6x6 mm 5-6 kg/m ² c.a. con llana de diente cuadrado 10x10 mm 3-4 kg/m ² c.a. ≥ 0,5 N/mm ² después de al menos 30 min.	10 mm	BLANCO 25 kg 60 sacos/palé
		1076				GRIS 25 kg 60 sacos/palé
		783Y1				BLANCO 25 kg 64 sacos/palé
		784Y1				GRIS 25 kg 64 sacos/palé

UNIDAD DE VENTA: Saco

(**) Todos los consumos están referidos con encolado simple

ADHESIVOS

FASSAFLEX



CE norma UNE EN 12004 - C2TE
norma UNE EN 12002 - S1

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PESO ESPECÍFICO	RENDIMIENTO/ TIEMPO ABIERTO	ESPESOR MÁXIMO	SUMINISTRO
FASSAFLEX	Adhesivo monocomponente de buena flexibilidad, blanco y gris para interiores y exteriores	747E	polvo: 1300 kg/m ³ aprox. mojado: 1650 kg/m ³ aprox.	** con llana de diente cuadrado de 6x6 mm 5-6 kg/m ² aprox. con llana de diente cuadrado 10x10 mm 3-4 kg/m ² aprox. ≥ 0,5 N/mm ² después de al menos 30 min.	10 mm	BLANCO 5 kg para 5 un. 30 sacos/palé
		747U1				BLANCO 25 kg 56 sacos/palé
		746U1				GRIS 25 kg 56 sacos/palé

UNIDAD DE VENTA: Saco

(**) Todos los consumos están referidos con encolado simple

FASSAFLEX TOP



CE norma UNE EN 12004 - C2TE
norma UNE EN 12002 - S1

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PESO ESPECÍFICO	RENDIMIENTO/ TIEMPO ABIERTO	ESPESOR MÁXIMO	SUMINISTRO
FASSAFLEX TOP	Adhesivo monocomponente de elevadísima flexibilidad, extra-blanco y gris para interiores y exteriores	748	polvo: 1300 kg/m ³ aprox. mojado: 1650 kg/m ³ aprox.	** con llana de diente cuadrado 6x6 mm 5-6 kg/m ² c.a con llana de diente cuadrado 10x10 mm 3-4 kg/m ² c.a ≥ 0,5 N/mm ² después de al menos 30 min.	15 mm	EXTRA BLANCO 25 kg 48 sacos/palé
		749				GRIS 25 kg 48 sacos/palé

UNIDAD DE VENTA: Saco

(**) Todos los consumos están referidos con encolado simple

FASSAFIX



PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PESO ESPECÍFICO	RENDIMIENTO/ TIEMPO ABIERTO	ESPESOR MÁXIMO	SUMINISTRO
FASSAFIX	Adhesivo blanco en pasta listo al uso con elevada flexibilidad, para interiores	756K	1,7 kg/l aprox.	** con llana de diente cuadrado 3x3 mm 2,2 kg/m ² aprox. con llana de diente cuadrado 6x6 mm 3,3 kg/m ² aprox.	-	25 kg 33 botes/palé

UNIDAD DE VENTA: Bote

(**) Todos los consumos están referidos con encolado simple

NOTAS

[illegible]



Fassa Bortolo
respetta el
medio ambiente

GRUPO FASSA

FASSA S.r.l.

Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV)

tel. +39 0422 7222 - fax +39 0422 887509

www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.it

CENTROS DE PRODUCCIÓN

Spresiano (TV) - tel. +39 0422 521945 - fax +39 0422 725478

Artena (Roma) - tel. +39 06 951912145 - fax +39 06 9516627

Bagnasco (CN) - tel. +39 0174 716618 - fax +39 0422 723041

Bitonto (BA) - tel. +39 080 5853345 - fax +39 0422 723031

Calliano (AT) - tel. +39 0141 915145 - fax +39 0422 723055

Mazzano (BS) - tel. +39 030 2629361 - fax +39 0422 723065

Molazzana (LU) - tel. +39 0583 641687 - fax +39 0422 723045

Moncalvo (AT) - tel. +39 0141 911434 - fax +39 0422 723050

Montichiari (BS) - tel. +39 030 9961953 - fax +39 0422 723061

Popoli (PE) - tel. +39 085 9875027 - fax +39 0422 723014

Ravenna - tel. +39 0544 688445 - fax +39 0422 723020

Sala al Barro (LC) - tel. +39 0341 242245 - fax +39 0422 723070

Ceraino di Dolcè (VR) - tel. +39 045 4950289 - fax +39 045 6280016

IMPA S.p.A.

San Pietro di Feletto (TV) - tel. +39 0438 4548 - fax +39 0438 454915

CALCE BARATTONI S.p.A.

Schio (VI) - tel. +39 0445 575130 - fax +39 0445 575287

VILCA S.p.A.

Villaga (VI) - tel. +39 0444 886711 - fax +39 0444 886651

FASSALUSA Lda - Portugal

São Mamede (Batalha) - tel. +351 244 709 200 - fax +351 244 704 020

FASSA HISPANIA SL - España

Autovía del Mediterráneo - Salida 537, 04628 Antas, Almería (AL)

Tel. 950 619 004 - fax 950 619 137

FILIALES COMERCIALES

Altopascio (LU) - tel. +39 0583 216669 - fax +39 0422 723048

Bolzano - tel. +39 0471 203360 - fax +39 0422 723008

Sassuolo (MO) - tel. +39 0536 810961 - fax +39 0422 723022

FASSA SA - Suiza

Mezzovico (Lugano) - tel. +41 (0) 91 9359070 - fax +41 (0) 91 9359079

Aclens - tel. +41 (0) 21 6363670 - fax +41 (0) 21 6363672

Dietikon (Zurigo) - tel. +41 (0) 43 3178588 - fax +41 (0) 43 3211712

FASSA FRANCE Sarl - Francia

Lyon - tel. 0800 300338 - fax 0800 300390

FASSA HISPANIA SL - España

Madrid - tel. +34 900 973 510

FASSA UK Ltd - Reino Unido

Tewkesbury - tel. +44 (0) 1684 212272

CONSULTAS TÉCNICAS

Para cualquier duda o consulta técnica contactar:

asistencia.technica@fassabortolo.com