Fassa Hispania

TARIFA DE PRECIOS GYPSOTECH®

JUNIO 2026

FASSA BORTOLO

FASSA
BORTOLO

ACTUALIZACIONES

Escanea el código QR para no perderse las últimas actualizaciones de la tarifa de precios.

ÍNDICE ALFABÉTICO

Producto	Página
A 50	42
A 96	42
AISLADORES ACÚSTICOS	30
BANDAS ESTANCAS	32
CINTAS DE JUNTAS	32
CINTAS DE REFUERZO	32
CINTAS GUARDAVIVOS	32
CRUCETAS	29
FA 249	43
FASSA HOME 3.0	44
FASSAFLASH	39
FASSAJOINT 1H	39
FASSAJOINT 2H	39
FASSAJOINT 3H	40
FASSAJOINT 8H	40
FASSAJOINT IDEAL 3.5	40
FASSANET 160	43
FAST 299	41
GYPSOCOMETE ANGLE	46
GYPSOCOMETE ANGLE XL	47
GYPSOCOMETE CROSS	46
GYPSOCOMETE CROSS XL	47
GYPSOCOMETE GALAXY ANGLE	50
GYPSOCOMETE GALAXY CROSS	50
GYPSOCOMETE GALAXY LINE	50
GYPSOCOMETE GALAXY STAR	50
GYPSOCOMETE LINE	46
GYPSOCOMETE LINE XL	47
GYPSOCOMETE MIX 00	48
GYPSOCOMETE MIX 01	48
GYPSOCOMETE MIX 02	48
GYPSOCOMETE MIX 03	48
GYPSOCOMETE MIX 04	49
GYPSOCOMETE MIX 05	49
GYPSOCOMETE MIX 06	49
GYPSOCOMETE STAR	46
GYPSOCOMETE STAR XL	47
GYPSOFILLER	41
GYPSOMAF	41
GYPSOPAINT	44
GYPSOTECH® AQUA TIPO EH2	14
GYPSOTECH® AQUASUPER TIPO EH1	15
GYPSOTECH® DUPLEX ESPANSO	19
GYPSOTECH® DUPLEX ESTRUSO	21
GYPSOTECH® DUPLEX DB	21

Producto	Página
GYPSOTECH® DUPLEX DB-LIGNUM	22
GYPSOTECH® DUPLEX DB-POWER	22
GYPSOTECH® DUPLEX EPS GRAFITE 31	20
GYPSOTECH® EXTERNA LIGHT	15
GYPSOTECH® FOCUS TIPO DFI	12
GYPSOTECH® FOCUS ULTRA TIPO DFIR	12
GYPSOTECH® FOCUS ZERO TIPO DFI	13
GYPSOTECH® GYPSOLIGNUM TIPO DEFH1IR	16
GYPSOTECH® GYPSOLIGNUM ZERO TIPO DEFH1I	17
GYPSOTECH® GYPSOPOCKET AQUA TIPO EH2	14
GYPSOTECH® GYPSOPOCKET AQUASUPER TIPO EH1	14
GYPSOTECH® GYPSOPOCKET STD TIPO A	11
GYPSOTECH® GYPSOSILENS TIPO DI	13
GYPSOTECH® GYPSOSIMPLY TIPO A	11
GYPSOTECH® STD TIPO A	10
GYPSOTECH® STD ZERO TIPO A	11
GYPSOTECH® VAPOR	16
HORQUILLAS	28
MIKROS 001	43
MONTANTE	24
OMEGA	25
OTROS ELEMENTOS DE CUELGUE	30
PERFIL ANGULAR	25
PERFIL CLIP	26
PERFIL SIERRA	25
PERFIL TECHO CONTINUO	25
PERFIL U	26
PIEZAS ANCLAJE	29
PIEZAS DE EMPALME	28
PIEZAS DE SUSPENSIÓN	29-30
RAIL	24
RECAMBIO DE PANTALLA PROTECTORA GYPSOCOMETE	46
RECAMBIO DE PANTALLA PROTECTORA GYPSOCOMETE GALAXY	50
RECAMBIO DE PANTALLA PROTECTORA GYPSOCOMETE XL	47
TORNILLOS EXTERNA LIGHT	35
TORNILLOS METAL-METAL PUNTA BROCA	35
TORNILLOS PLACA -METAL PUNTA BROCA	34
TORNILLOS PLACA-METAL ALTA DENSIDAD	34
TORNILLOS PLACA-METAL PUNTA CLAVO	34
TRAMPILLAS DE TECHO ALUMINIO- PLACA AQUASUPER H1	37
TRAMPILLAS DE TECHO METÁLICAS	37
TRAMPILLAS DE TECHO RESISTENTES AL FUEGO	37

ÍNDICE PICTOS

NORMATIVA EUROPEA

EN 13963: Norma europea para masillas de juntas en sistemas de placas de yeso laminado.
Tipo 1A: Masilla lista al uso (manual).
Tipo 2A: Masilla en polvo para mezclar (manual).
Tipo 3B: Masilla proyectable a máquina.
Tipo 4A/B: Masillas para tratamientos específicos o manual/máquina.

CERTIFICACIONES AMBIENTALES

LEED: Certificación internacional de edificación sostenibl
Evalúa eficiencia energética, uso de materiales, agua,calidad ambiental y diseño.

GEV EMICODE: Clasifica productos según sus emisiones de COV.
Categorías: EC1, EC1PLUS (muy bajas emisiones).

EPD: Declaración Ambiental de Producto.
Informa del impacto ambiental del producto durante todo su ciclo de vida según normas ISO (14025 y 14040).

Emisiones aire interior: Etiqueta que clasifica el nivel de emisiones de compuestos volátiles (COV) de un producto al ambiente interior.
Categorías: A+, A, B, C (siendo A+ la menor emisión).

Eurofins Indoor Air Comfort: Certificación que combina cumplimiento legal y bajas emisiones de COV y asegura calidad del aire interior.
Se reconoce en esquemas como LEED, BREEAM o WELL.

Sello de calidad que se utiliza en la construcción para garantizar la calidad y seguridad de los productos y empresas.

CERTIFICACIONES TÉCNICAS


NF: Avala el cumplimiento de normas técnicas y prestaciones reforzadas (resistencia mecánica, comportamiento al fuego, estabilidad dimensional, calidad de los componentes).

AENOR: Certificación voluntaria que acredita el cumplimiento de normas técnicas (principalmente UNE) mediante ensayos y control de calidad.

CE: Marcado de Conformidad Europea.
Garantiza que el producto cumple con los requisitos de las directivas europeas aplicables (seguridad, salud, medio ambiente).

ETA: Evaluación Técnica Europea.
Documento que define las prestaciones de un producto de construcción no cubierto por norma armonizada.

PLACAS GYPSOTECH®

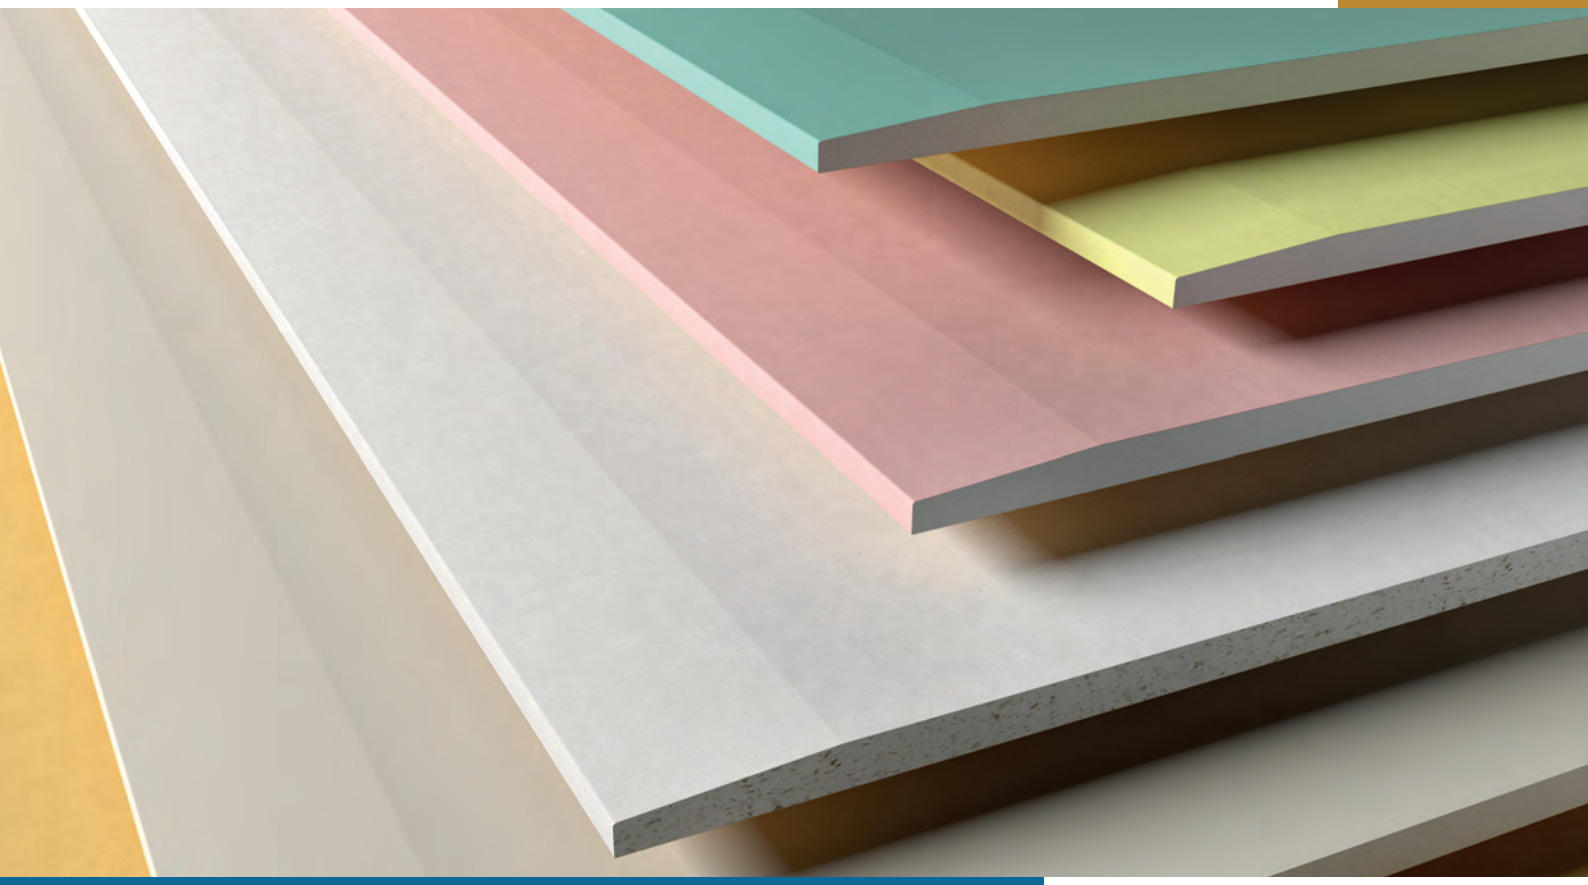

NORMATIVA 7

GYPSOTECH® STD TIPO A 10

GYPSOTECH® STD ZERO TIPO A 11

GYPSOTECH® GYPSOPOCKET STD TIPO A 11

GYPSOTECH® GYPSOSIMPLY TIPO A 11

GYPSOTECH® FOCUS TIPO DFI 12

GYPSOTECH® FOCUS ULTRA TIPO DFIR 12

GYPSOTECH® FOCUS ZERO TIPO DFI 13

GYPSOTECH® GYPSOSILENS TIPO DI 13

GYPSOTECH® AQUA TIPO EH2 14

GYPSOTECH® GYPSOPOCKET AQUA TIPO EH2 14

GYPSOTECH® GYPSOPOCKET AQUASUPER TIPO EH1 14

GYPSOTECH® AQUASUPER TIPO EH1/DEH1 15

GYPSOTECH® EXTERNA LIGHT 15

GYPSOTECH® VAPOR 16

GYPSOTECH® GYPSOLIGNUM TIPO DEFH1IR 16

GYPSOTECH® GYPSOLIGNUM ZERO TIPO DEFH1I 17

PLACAS DE YESO LAMINADO SEGÚN LA NORMA EN 520

La norma UNE EN 520 prevé ocho tipos de placas, cuyas características principales son las siguientes:

Placa de tipo A: placa estándar, apta para recibir un acabado de yeso o decoración

Placa de tipo H: placa de baja absorción de agua, con aditivos que reducen la absorción, apta para aplicaciones especiales que requieren esta característica; puede ser de tipo H1, H2 o H3 en función del grado de absorción total de agua (inferior al 5, 10, 25%), mientras que la absorción de agua superficial debe ser inferior a 180, 220, 300 g/m^2 respectivamente

Placa de tipo E: placa para revestimientos en exteriores, pero no permanentemente sometidos a agentes atmosféricos; presenta una absorción de agua reducida. Deben tener una permeabilidad mínima al vapor de agua

Placa de tipo F: placa con núcleo de yeso y cohesión mejorada gracias a la presencia de fibras minerales y otros aditivos en el núcleo de yeso, lo que otorga a la placa una mayor resistencia en caso de incendio

Placa de tipo P: placa de base, apta para el acabado con yeso; puede taladrarse durante la producción

Placa de tipo D: placa de densidad controlada, no inferior a 800 kg/m^3, lo cual permite prestaciones superiores en determinadas aplicaciones, con una cara apta para la aplicación de acabado de yeso o decoración

Placa de tipo R: placa con resistencia mecánica mejorada, tiene una mayor resistencia a la flexión, ya sea en sentido longitudinal o transversal, con una cara apta para la aplicación de acabado de yeso o decoración


Placa de tipo I: placa con una dureza superficial mejorada, apta para aplicaciones que requieren esta característica, evaluada en función de la marca dejada por el impacto de una bola de acero, que no ha de ser superior a 15 mm, con una cara apta para la aplicación de acabado de yeso o decoración

Una placa puede presentar al mismo tiempo varias de las características anteriormente descritas y, por consiguiente, estar indicada por más de una de las letras (tipos).

La norma prevé seis tipos de borde (por borde se entiende el borde longitudinal recubierto de papel).
En España se utiliza habitualmente el borde afinado, que se indica en la ilustración; para algunos mecanizados se utiliza también el tipo recto.

TIPOS DE BORDES

- Borde afinado
- Borde cuadrado
- Borde semirredondeado
- Borde biselado
- Borde semirredondeado afinado
- Borde redondeado

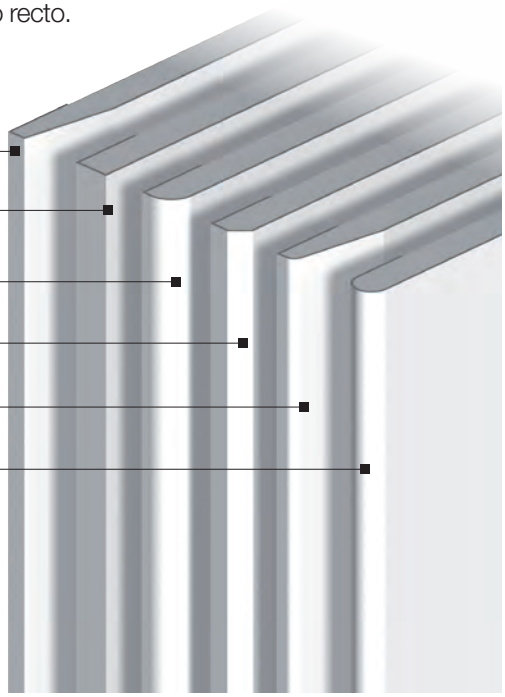

Además del Borde afinado, bajo pedido se producen placas con diferentes tipos de borde.

LA CERTIFICACIÓN NF Y AENOR

Las placas Gypsotech® cuentan con certificaciones reconocidas a nivel europeo que garantizan su calidad y prestaciones. Entre ellas se encuentra la certificación NF, gestionada por AFNOR y verificada mediante ensayos periódicos del CSTB conforme a la norma NF 081. Esta marca establece requiSITOs más estrictos que los definidos en la norma EN 520 y complementa las exigencias del marcado CE.

Adicionalmente, los productos disponen de certificaciones emitidas por AENOR, entidad española de referencia en normalización y certificación, que acreditan el cumplimiento de normas UNE y estándares internacionales aplicables.

La combinación de ambas certificaciones refuerza el compromiso de Gypsotech® con la calidad, la fiabilidad técnica y la conformidad normativa en todos los mercados en los que está presente.

Como referencia, se incluye una tabla comparativa de las placas de 12,5 mm y 15 mm.

	ESPESOR					
	12,5 mm			15 mm		
PARÁMETRO	**EN 520**	**N (AENOR)**	**NF (CSTB)**	**EN 520**	**N (AENOR)**	**NF (CSTB)**
masa superficial mínima kg/m²	NO PREVISTA	NO PREVISTA	8,5	NO PREVISTA	NO PREVISTA	10
espesor: tolerancia mm	± 0,5	±0,5	± 0,4	± 0,5	±0,5	± 0,4
profundidad afinamiento borde long.: mm	0,6 ÷ 2,5	0,6-2,5	0,8 ÷ 2,3	0,6 ÷ 2,5	0,6-2,5	0,8 ÷ 2,3
flecha máxima longitudinal: mm	NO PREVISTA	NO PREVISTA	2,4	NO PREVISTA	NO PREVISTA	1,9
carga aplicada (long.) para medir deformación: N	NO PREVISTA	NO PREVISTA	300	NO PREVISTA	NO PREVISTA	400
deformación residual longitudinal máxima: mm	NO PREVISTA	NO PREVISTA	0,5	NO MEDIDA	NO PREVISTA	0,5
resistencia mínima longitudinal: N	550	550	600	650	650	750
flecha máxima transversal: mm	NO PREVISTA	NO PREVISTA	1,2	NO PREVISTA	NO PREVISTA	0,9
carga aplicada (transv.) para medir deformación: N	NO PREVISTA	NO PREVISTA	160	NO PREVISTA	NO PREVISTA	200
deformación residual transversal máxima: mm	NO PREVISTA	NO PREVISTA	0,5	NO PREVISTA	NO PREVISTA	0,5
resistencia mínima transversal: N	210	210	210	250 RP 035.09 (N)	250	260
dureza superficial: huella máxima Ø mm	NO PREVISTA	NO PREVISTA	20	NO PREVISTA	NO PREVISTA	20

Estas certificaciones ya están disponibles para las placas fabricadas en nuestra planta de Calliano, asegurando que cumplen con los más altos estándares de calidad y sostenibilidad. Las placas fabricadas en nuestra planta de Tarancón contarán con procesos de certificación que se pondrán en marcha desde el inicio de su operatividad, garantizando la máxima calidad y excelencia en cada producto.
Para mantenerse informado sobre las certificaciones que se obtendrán para las placas producidas en Tarancón, consulte las fichas técnicas publicadas en el sitio web de Fassa Bortolo.

MONTAJE DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS CON PLACA DE YESO LAMINADO (PYL).

TABIQUES, TRASDOSADOS Y TECHOS. DEFINICIONES, APLICACIONES Y RECOMENDACIONES.

UNE 102043:2013


Fassa Bortolo en España adopta la norma UNE 102043:2013 como referente para el montaje de sistemas de placa de yeso laminado. Esta normativa establece los criterios técnicos y de instalación que aseguran:

- Precisión en el montaje
- Durabilidad y resistencia
- Acabados perfectos y seguros

Aplicar la norma UNE 102043:2013 significa ofrecer soluciones que cumplen con los más altos estándares europeos, garantizando la máxima confianza en todo el sector.

¿Por qué es importante para ti?

- Seguridad y fiabilidad: Instalaciones que cumplen con la normativa vigente.
- Garantía de calidad: Cada proyecto se ajusta a los parámetros técnicos más exigentes.
- Reconocimiento profesional: Trabajar bajo la norma UNE 102043:2013 te posiciona como experto en el sector.

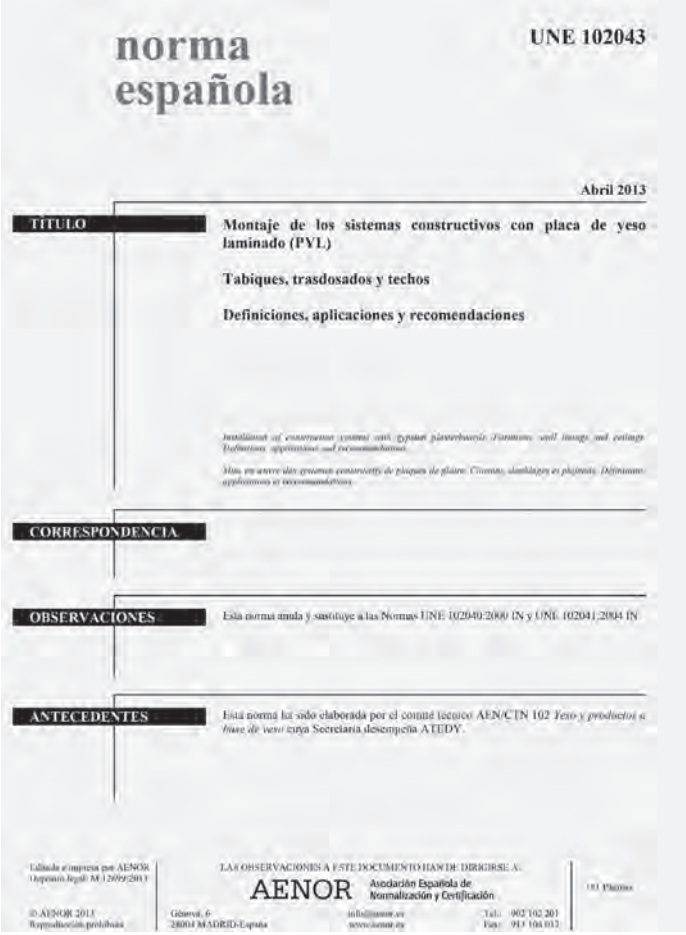

norma española

UNE 102043

Abril 2013

TÍTULO

Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL)

Tabiques, trasdosados y techos

Definiciones, aplicaciones y recomendaciones

CORRESPONDENCIA

OBSERVACIONES

Esta norma anula y sustituye a las Normas UNE 102040:2000 IN y UNE 102041:2004 IN

ANTECEDENTES

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 102 *Yeso y productos a base de yeso* cuya Secretaría desempeña ATEDY.

LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A:


AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Fassa Bortolo: Innovación y Normativa
Nuestra gama de productos y sistemas está diseñada para integrarse perfectamente con los requisitos de UNE 102043:2013, asegurando que cada instalación sea sinónimo de calidad y confianza.

PLACAS GYPSOTECH®

STD
TIPO A

Placa de yeso laminado tipo A conforme a la norma UNE EN 520, diseñada para aplicaciones interiores en tabiques, trasdosados y techos suspendidos continuos. Destaca por su versatilidad de uso, estabilidad dimensional y acabado superficial uniforme.

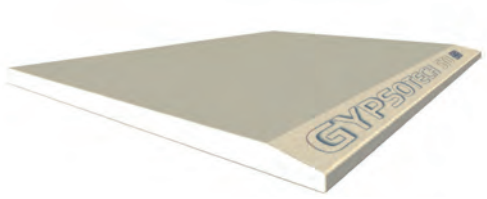

NOTA: CERTIFICACIONES (1)

Ancho de placa: 1200 mm

				TARANCÓN (P)		CALLIANO (L)					
*CÓDIGO***	*PRODUCTO*	*ESPESOR (mm)*	*LONGITUD (mm)*	*Nº PLACAS/ PALÉ*	*m² / PALÉ*	*Nº PLACAS/ PALÉ*	*m² / PALÉ*	*TARANCÓN €/m²*	*ONDA/ LÉRIDA €/m²*	*ANTAS €/m²*	*DISPO. TARANCÓN*
00A006250AI	GYPSOTECH STD BA 6 MM	6	2500	60	180,00	60	180,00	5,99	6,42	6,42	🔴
00A006300A1			3000	48	172,80	40	144,00				🟢
00A000200A0	GYPSOTECH STD BA 10 MM	9,5	2000	60	144,00	80	192,00	4,96 €	5,59 €	5,59 €	🔴
00A000250A0			2500	48	144,00	66	198,00				🟢
00A000260A0			2600		149,76		205,92				🔴
00A000270A0			2700		155,52		213,84				🔴
00A000300A0			3000		172,80		237,60				🟡
00A003200A0	GYPSOTECH STD BA 13 MM	12,5	2000	60	144,00	60	144,00	4,03 €	4,55 €	4,55 €	🟢
00A003240A0			2400	48	138,24	50	144,00				🟢
00A003250A0			2500		144,00		150,00				🟢
00A003260A0			2600		149,76		156,00				🟢
00A003270A0			2700		155,52		162,00				🟢
00A003280A0			2800		161,28		168,00				🟢
00A003300A0			3000		172,80		180,00				🟢
00A003320A0			3200	36	138,24	40	153,60				🔴
00A003360A0			3600		155,52		172,80				🔴
00A005200A0	GYPSOTECH STD BA 15 MM	15	2000	48	115,20	50	120,00	4,71 €	5,66 €	5,66 €	🟢
00A005250A0			2500	36	108,00	40	120,00				🟢
00A005260A0			2600		112,32		124,80				🟢
00A005270A0			2700		116,64		129,60				🟢
00A005280A0			2800		120,96		134,40				🟢
00A005300A0			3000		129,60		144,00				🟢
00A008250A0	GYPSOTECH STD BA 18 MM	18	2500	24	72,00	34	102,00	5,99 €	7,15 €	7,15 €	🔴
00A008260A0			2600		74,88		106,08				🟢
00A008300A0			3000		86,40		122,40				🟢

** Al inicio del código, incluir P para placas con origen Tarancón y L con origen Calliano.

🟢🟡🔴 Leyenda de los símbolos disponible en la página 52.

NOTA: CERTIFICACIONES (1)


Las certificaciones varían en función de la planta de producción.

Consulta las fichas técnicas específicas disponibles en el sitio web de Fassa Bortolo, diferenciadas por centro productivo.

PLACAS GYPSOTECH®

STD ZERO
TIPO A

Placa de yeso laminado tipo A conforme a la norma UNE EN 520. El cartón exterior especial con bajo poder calorífico permite obtener la Euroclase A1 de reacción al fuego, cuando así lo exijan las normas específicas de prevención de incendios, en sustitución de una placa STD. Para la formación de tabiques, trasdosados y falsos techos.

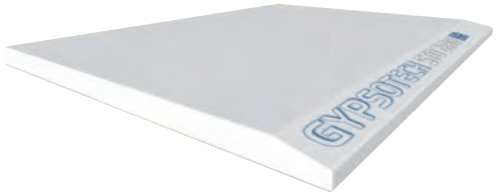

NOTA: CERTIFICACIONES (1)

Ancho de placa: 1200 mm


				TARANCÓN (P)		CALLIANO (L)					
CÓDIGO**	PRODUCTO	ESPESOR (mm)	LONGITUD (mm)	Nº PLACAS/ PALÉ	m² / PALÉ	Nº PLACAS/ PALÉ	m² / PALÉ	TARANCÓN €/m²	ONDA/ LÉRIDA €/m²	ANTAS €/m²	DISPO. TARANCÓN
00AZ03200A0	GYPSOTECH STD ZERO BA 13 MM	12,5	2000	-	-	60	144,00	17,60 €	18,36 €	18,36 €	●
00AZ03300A2			3000	-	-	26	93,60				●
00AZ05300A2		15	3000	-	-	20	72,00	20,50 €	20,95 €	20,95 €	●

** Al inicio del código, incluir P para placas con origen Tarancón y L con origen Calliano

UNIDAD DE CARGA: Palé

GYPSOPOCKET STD
TIPO A

Placa de Yeso Laminado tipo A según la norma UNE EN 520. Placas especialmente indicadas para trabajos de reforma. De fácil transporte y manipulación con longitud de 900 mm.

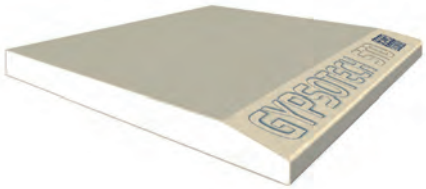

NOTA: CERTIFICACIONES (1)

Ancho de placa: 1200 mm

				TARANCÓN (P)		CALLIANO (L)					
CÓDIGO**	PRODUCTO	ESPESOR (mm)	LONGITUD (mm)	Nº PLACAS/ PALÉ	m² / PALÉ	Nº PLACAS/ PALÉ	m² / PALÉ	TARANCÓN €/m²	ONDA/ LÉRIDA €/m²	ANTAS €/m²	DISPO. TARANCÓN
00A003090A0	GypsoPOCKET STD BA 13 MM	12,5	900	-	-	50	54,00	6,49 €	7,65 €	7,65 €	●

** Al inicio del código, incluir P para placas con origen Tarancón y L con origen Calliano

UNIDAD DE CARGA: Palé

GYPSOSIMPLY
TIPO A

Placa de yeso laminado tipo A conforme a la norma UNE EN 520, con peso optimizado para facilitar la manipulación e instalación. Mantiene las mismas prestaciones mecánicas y de acabado que una placa STD, ofreciendo mayor ligereza y comodidad de uso.



NOTA: CERTIFICACIONES (1)

Ancho de placa: 1200 mm

				TARANCÓN (P)		CALLIANO (L)					
CÓDIGO**	PRODUCTO	ESPESOR (mm)	LONGITUD (mm)	Nº PLACAS/ PALÉ	m² / PALÉ	Nº PLACAS/ PALÉ	m² / PALÉ	TARANCÓN €/m²	ONDA/ LÉRIDA €/m²	ANTAS €/m²	DISPO. TARANCÓN
00Y003200A0	GYPSOTECH GypsoSIMPLY BA 13 MM	12,5	2000	60	144,00	60	144,00	4,63 €	5,16 €	5,16 €	●
00Y003250A0			2500		180,00		180,00				●
00Y003280A0			2800	48	161,28		201,60				●
00Y003300A0			3000		172,80		216,00				●

** Al inicio del código, incluir P para placas con origen Tarancón y L con origen Calliano

UNIDAD DE CARGA: Palé

●●● Leyenda de los símbolos disponible en la página 52.

NOTA: CERTIFICACIONES (1)

Las certificaciones varían en función de la planta de producción.

Consulta las fichas técnicas específicas disponibles en el sitio web de Fassa Bortolo, diferenciadas por centro productivo.

PLACAS GYPSOTECH®

FOCUS
TIPO DFI

Placa de yeso laminado tipo DFI conforme a la norma UNE EN 520, con núcleo reforzado mediante fibra de vidrio y vermiculita para una mayor resistencia al fuego. Diseñada para sistemas de protección pasiva en la edificación, garantiza estabilidad y seguridad en caso de incendio.



NOTA: CERTIFICACIONES (1)

Ancho de placa: 1200 mm

				TARANCÓN (P)		CALLIANO (L)					
*CÓDIGO***	*PRODUCTO*	*ESPESOR (mm)*	*LONGITUD (mm)*	*Nº PLACAS/ PALÉ*	*m² / PALÉ*	*Nº PLACAS/ PALÉ*	*m² / PALÉ*	*TARANCÓN €/m²*	*ONDA/ LÉRIDA €/m²*	*ANTAS €/m²*	*DISPO. TARANCÓN*
00F003200A0	GYPSOTECH FOCUS BA 13 MM	12,5	2000	48	115,20	60	144,00	6,80 €	7,68 €	7,68 €	🟢
00F003250A0			2500	36	108,00	50	150,00				🟢
00F003260A0			2600		112,32		156,00				🟢
00F003300A0			3000		129,60		180,00				🟢
00F005200A0	GYPSOTECH FOCUS BA 15 MM	15	2000	36	86,40	50	120,00	8,01 €	9,12 €	9,12 €	🟢
00F005250A0			2500		180,00	40	120,00				🟢
00F005260A0			2600	32	99,84		124,80				🔴
00F005280A0			2800		107,52	50	168,00				🔴
00F005300A0			3000		115,20	28	100,80				🟢
00F002200A0	GYPSOTECH FOCUS BA 20 MM	20	2000	24	57,60	30	72,00	10,43 €	11,95 €	11,95 €	🟡

** Al inicio del código, incluir P para placas con origen Tarancón y L con origen Calliano

FOCUS ULTRA
TIPO DFIR

Placa de yeso laminado tipo DFIR conforme a la norma UNE EN 520, con núcleo reforzado mediante fibra de vidrio y vermiculita para una mayor resistencia al fuego. Diseñada para sistemas de protección pasiva en la edificación, garantiza estabilidad y seguridad en caso de incendio.



NOTA: CERTIFICACIONES (1)

Ancho de placa: 1200 mm

				TARANCÓN (P)		CALLIANO (L)					
*CÓDIGO***	*PRODUCTO*	*ESPESOR (mm)*	*LONGITUD (mm)*	*Nº PLACAS/ PALÉ*	*m² / PALÉ*	*Nº PLACAS/ PALÉ*	*m² / PALÉ*	*TARANCÓN €/m²*	*ONDA/ LÉRIDA €/m²*	*ANTAS €/m²*	*DISPO. TARANCÓN*
00F004200A0	GYPSOTECH FOCUS ULTRA BA 25 MM	25	2000	24	57,60	20	48,00	13,57 €	15,37 €	15,37 €	🟢

** Al inicio del código, incluir P para placas con origen Tarancón y L con origen Calliano

UNIDAD DE CARGA: Palé

🟢🟡🔴 Leyenda de los símbolos disponible en la página 52.

NOTA: CERTIFICACIONES (1)


Las certificaciones varían en función de la planta de producción.

Consulta las fichas técnicas específicas disponibles en el sitio web de Fassa Bortolo, diferenciadas por centro productivo.

PLACAS GYPSOTECH®

FOCUS ZERO
TIPO DFI

Placa con núcleo de yeso de cohesión mejorada gracias a la presencia de fibra de vidrio y vermiculita, además de otros aditivos en el núcleo de yeso, que permiten un comportamiento superior en caso de incendio. Como sustitución de una placa FOCUS.

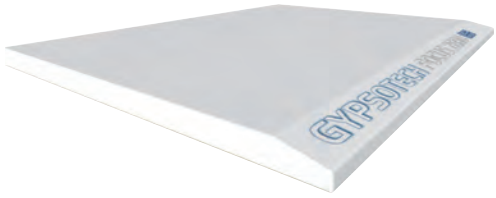

NOTA: CERTIFICACIONES (1)

Ancho de placa: 1200 mm

				TARANCÓN (P)		CALLIANO (L)					
*CÓDIGO***	*PRODUCTO*	*ESPESOR (mm)*	*LONGITUD (mm)*	*Nº PLACAS/ PALÉ*	*m² / PALÉ*	*Nº PLACAS/ PALÉ*	*m² / PALÉ*	*TARANCÓN €/m²*	*ONDA/ LÉRIDA €/m²*	*ANTAS €/m²*	*DISPO. TARANCÓN*
00FZ03250A0	GYPSOTECH FOCUS ZERO BA 13 MM	12,5	2500	-	-	50	150,00	22,05 €	22,93 €	22,93 €	●
00FZ03300A2			3000	-	-	26	93,60				●
00FZ05300A2	GYPSOTECH FOCUS ZERO BA 15 MM	15	3000	-	-	20	72,00	23,88 €	24,99 €	24,99 €	●

** Al inicio del código, incluir P para placas con origen Tarancón y L con origen Calliano

UNIDAD DE CARGA: Palé

GYPSOSILENS
TIPO DI

Placa de yeso laminado tipo DI conforme a la norma UNE EN 520, con densidad controlada superior a 800 kg/m³, que aporta alta dureza y resistencia al impacto.
Gracias a su composición específica permite mejorar el aislamiento y el confort acústico de los espacios interiores.



NOTA: CERTIFICACIONES (1)

Ancho de placa: 1200 mm

				TARANCÓN (P)		CALLIANO (L)					
*CÓDIGO***	*PRODUCTO*	*ESPESOR (mm)*	*LONGITUD (mm)*	*Nº PLACAS/ PALÉ*	*m² / PALÉ*	*Nº PLACAS/ PALÉ*	*m² / PALÉ*	*TARANCÓN €/m²*	*ONDA/ LÉRIDA €/m²*	*ANTAS €/m²*	*DISPO. TARANCÓN*
00GS03250A0	GYPSOTECH GypsoSILENS BA 13 MM	13	2500	36	108,00	50	150,00	7,42 €	8,39 €	8,39 €	●
00GS03260A0			2600		112,32		156,00				●
00GS03300A0			3000	24	86,40	26	93,60				●

** Al inicio del código, incluir P para placas con origen Tarancón y L con origen Calliano

UNIDAD DE CARGA: Palé

● ● ● Leyenda de los símbolos disponible en la página 52.

NOTA: CERTIFICACIONES (1)

Las certificaciones varían en función de la planta de producción.

Consulta las fichas técnicas específicas disponibles en el sitio web de Fassa Bortolo, diferenciadas por centro productivo.

PLACAS GYPSOTECH®

AQUA
TIPO EH2



Placa de baja capacidad de absorción de agua (inferior al 10%) y absorción superficial (inferior a 220 g/m2) específica para ambientes con condiciones higrométricas particulares.

NOTA: CERTIFICACIONES (1)

Ancho de placa: 1200 mm

				TARANCÓN (P)		CALLIANO (L)					
CÓDIGO**	PRODUCTO	ESPESOR (mm)	LONGITUD (mm)	Nº PLACAS/ PALÉ	m² / PALÉ	Nº PLACAS/ PALÉ	m² / PALÉ	TARANCÓN €/m²	ONDA/ LÉRIDA €/m²	ANTAS €/m²	DISPO. TARANCÓN
00H003200A0	GYPSOTECH AQUA H2 BA 13 MM	12,5	2000	60	144,00	60	144,00	6,71 €	7,42 €	7,42 €	●
00H003250A0			2500	48	144,00	50	150,00				●
00H003260A0			2600		149,76		156,00				●
00H003280A0			2800		161,28		168,00				●
00H003300A0			3000		172,80		180,00				●
00H005200A0	GYPSOTECH AQUA H2 BA 15 MM	15	2000	48	115,20	50	120,00	7,73 €	8,76 €	8,76 €	●
00H005250A0			2500	36	108,00	40	120,00				●
00H005260A0			2600		112,32		124,80				●
00H005300A0			3000	30	108,00		144,00				●

** Al inicio del código, incluir P para placas con origen Tarancón y L con origen Calliano

UNIDAD DE CARGA: Palé

GYPSOPOCKET AQUA
TIPO EH2



Placas especialmente indicadas para trabajos de reforma.
De fácil transporte y manipulación con longitud de 900 mm.

NOTA: CERTIFICACIONES (1)

Ancho de placa: 1200 mm

				TARANCÓN (P)		CALLIANO (L)					
CÓDIGO**	PRODUCTO	ESPESOR (mm)	LONGITUD (mm)	Nº PLACAS/ PALÉ	m² / PALÉ	Nº PLACAS/ PALÉ	m² / PALÉ	TARANCÓN €/m²	ONDA/ LÉRIDA €/m²	ANTAS €/m²	DISPO. TARANCÓN
00H003090A0	GypsoPOCKET AQUA H2 BA 13 MM	12,5	900	-	-	50	54,00	10,16 €	11,01 €	11,01 €	●

** Al inicio del código, incluir P para placas con origen Tarancón y L con origen Calliano

UNIDAD DE CARGA: Palé

GYPSOPOCKET AQUASUPER
TIPO EH1



Placas especialmente indicadas para trabajos de reforma.
De fácil transporte y manipulación con longitud de 900 mm.

NOTA: CERTIFICACIONES (1)

Ancho de placa: 1200 mm

				TARANCÓN (P)		CALLIANO (L)					
CÓDIGO**	PRODUCTO	ESPESOR (mm)	LONGITUD (mm)	Nº PLACAS/ PALÉ	m² / PALÉ	Nº PLACAS/ PALÉ	m² / PALÉ	TARANCÓN €/m²	ONDA/ LÉRIDA €/m²	ANTAS €/m²	DISPO. TARANCÓN
00W003090A0	GypsoPOCKET AQUASUPER H1 BA 13 MM	12,5	900	-	-	50	54,00	10,71 €	11,56 €	11,56 €	●

** Al inicio del código, incluir P para placas con origen Tarancón y L con origen Calliano

UNIDAD DE CARGA: Palé

●●● Leyenda de los símbolos disponible en la página 52.

NOTA: CERTIFICACIONES (1)


Las certificaciones varían en función de la planta de producción.

Consulta las fichas técnicas específicas disponibles en el sitio web de Fassa Bortolo, diferenciadas por centro productivo.

PLACAS GYPSOTECH®

AQUASUPER
TIPO EH1/DEH1

Placa de baja capacidad de absorción de agua (inferior al 5%) y absorción superficial (inferior a 180 g/m2) específica para ambientes con condiciones higrométricas particulares.

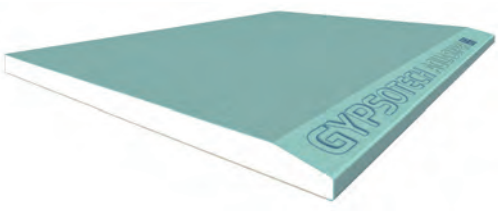

NOTA: CERTIFICACIONES (1)

Ancho de placa: 1200 mm


				TARANCÓN (P)		CALLIANO (L)					
*CÓDIGO***	*PRODUCTO*	*ESPESOR (mm)*	*LONGITUD (mm)*	*Nº PLACAS/ PALÉ*	*m² / PALÉ*	*Nº PLACAS/ PALÉ*	*m² / PALÉ*	*TARANCÓN €/m²*	*ONDA/ LÉRIDA €/m²*	*ANTAS €/m²*	*DISPO. TARANCÓN*
00W000250A0	GYPSOTECH AQUASUPER BA 10 MM TIPO EH1	9,5	2500	48	144,00	66	198,00	8,29	9,24	9,24	🔴
00W000260A0			2600		149,76		205,92				🔴
00W000270A0			2700		155,52		213,84				🔴
00W003200A0	GYPSOTECH AQUASUPER BA 13 MM TIPO EH1	12,5	2000	60	144,00	60	144,00	7,16 €	8,14 €	8,14 €	🟢
00W003250A0			2500	48	144,00	50	150,00				🟢
00W003260A0			2600		149,76		156,00				🟢
00W003270A0			2700		155,52		162,00				🔴
00W003280A0			2800		161,28		168,00				🔴
00W003300A0			3000		172,80		180,00				🟢
00W005200A0	GYPSOTECH AQUASUPER BA 15 MM TIPO DEH1	15	2000	48	115,20	40	96,00	8,02 €	9,05 €	9,05 €	🟢
00W005250A0			2500	36	108,00		120,00				🔴
00W005260A0			2600		112,32		124,80				🟢
00W005280A0			2800		120,96		134,40				🟢
00W005300A0			3000	30	108,00		144,00				🟢
00W008260A0	GYPSOTECH AQUASUPER BA 18 MM TIPO DEH1	18	2600	24	74,88	34	106,08	13,29 €	14,56 €	14,56 €	🔴
00W008300A0			3000		86,40		122,40				🟡

** Al inicio del código, incluir P para placas con origen Tarancón y L con origen Calliano

UNIDAD DE CARGA: Palé

EXTERNA *light*

Placa cementosa aligerada con poliestireno expandido y reforzada con fibra de vidrio, diseñada para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores. En la instalación, el lado que permanece a la vista para recibir el acabado posterior es el que muestra la escritura "lato taglio e avvitatura" (lado de corte y de atornillado). La placa es de color gris claro. Indicada para sistemas expuestos a muy alta humedad y condiciones ambientales exigentes.

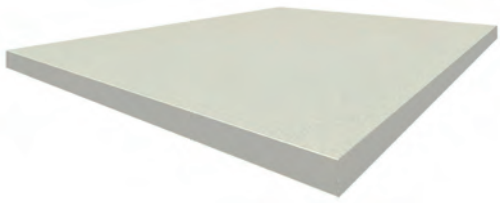

NOTA: CERTIFICACIONES (1)

Ancho de placa: 1200 mm

				TARANCÓN (P)		CALLIANO (L)					
*CÓDIGO***	*PRODUCTO*	*ESPESOR (mm)*	*LONGITUD (mm)*	*Nº PLACAS/ PALÉ*	*m² / PALÉ*	*Nº PLACAS/ PALÉ*	*m² / PALÉ*	*TARANCÓN €/m²*	*ONDA/ LÉRIDA €/m²*	*ANTAS €/m²*	*DISPO. TARANCÓN*
00XL03200EI	GYPSOTECH EXTERNA LIGHT BR 13 MM	12,5	2000	-	-	50	120,00	25,57 €	26,55 €	26,55 €	🟢

** Al inicio del código, incluir P para placas con origen Tarancón y L con origen Calliano

UNIDAD DE CARGA: Palé

🟢🟡🔴 Leyenda de los símbolos disponible en la página 52.

NOTA: CERTIFICACIONES (1)


Las certificaciones varían en función de la planta de producción.

Consulta las fichas técnicas específicas disponibles en el sitio web de Fassa Bortolo, diferenciadas por centro productivo.

PLACAS GYPSOTECH®

VAPOR
TIPO A

Placa de yeso laminado tipo A conforme a la norma UNE EN 520, que incorpora en su cara posterior una lámina de aluminio de 15 µm de espesor que actúa como barrera de vapor. Evita la condensación y el deterioro por humedad, lo que la hace especialmente adecuada para trasdosados en zonas con riesgo de condensación. Se instala con la lámina de aluminio hacia el interior del sistema.

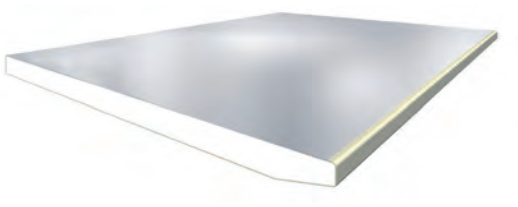

NOTA: CERTIFICACIONES (1)

Ancho de placa: 1200 mm

				TARANCÓN (P)		CALLIANO (L)					
*CÓDIGO***	*PRODUCTO*	*ESPESOR (mm)*	*LONGITUD (mm)*	*Nº PLACAS/ PALÉ*	*m² / PALÉ*	*Nº PLACAS/ PALÉ*	*m² / PALÉ*	*TARANCÓN €/m²*	*ONDA/ LÉRIDA €/m²*	*ANTAS €/m²*	*DISPO. TARANCÓN*
00V003300AI	GYPSOTECH VAPOR BA 13 MM	12,5	3000	-	-	50	180,00	9,78 €	10,49 €	10,49 €	●

** Al inicio del código, incluir P para placas con origen Tarancón y L con origen Calliano

UNIDAD DE CARGA: Palé

GYPSOLIGNUM
TIPO DEFH1IR

Placa de yeso laminado tipo DEFH1IR conforme a la norma UNE EN 520, con densidad superior a 1000 kg/m³ y núcleo reforzado para ofrecer alta resistencia al fuego, al impacto y a la humedad. Su composición incluye fibra de vidrio, vermiculita, aditivos hidrófugos y harina de madera de granulometría controlada, que mejoran su cohesión, rigidez y comportamiento mecánico. Ideal para aplicaciones que requieren máxima durabilidad y prestaciones técnicas avanzadas.



NOTA: CERTIFICACIONES (1)

Ancho de placa: 1200 mm

				TARANCÓN (P)		CALLIANO (L)					
*CÓDIGO***	*PRODUCTO*	*ESPESOR (mm)*	*LONGITUD (mm)*	*Nº PLACAS/ PALÉ*	*m² / PALÉ*	*Nº PLACAS/ PALÉ*	*m² / PALÉ*	*TARANCÓN €/m²*	*ONDA/ LÉRIDA €/m²*	*ANTAS €/m²*	*DISPO. TARANCÓN*
00LB03200AC	GYPSOTECH GypsoLIGNUM BA 13 MM	12,5	2000	48	115,20	26	62,40	11,73 €	12,78 €	12,78 €	●
00LB03250AC			2500	36	108,00		78,00				●
00LB03260AC			2600		112,32		81,12				●
00LB03300AC			3000	24	86,40		93,60				●
00LB03320AC			3200		92,16		99,84				●
00LB05200AC	GYPSOTECH GypsoLIGNUM BA 15 MM	15	2000	36	86,40	26	62,40	13,98 €	15,24 €	15,24 €	●

** Al inicio del código, incluir P para placas con origen Tarancón y L con origen Calliano

●●● Leyenda de los símbolos disponible en la página 52.


NOTA: CERTIFICACIONES (1)

Las certificaciones varían en función de la planta de producción.

Consulta las fichas técnicas específicas disponibles en el sitio web de Fassa Bortolo, diferenciadas por centro productivo.

GYPSOLIGNUM ZERO
TIPO DEFH1I

Placa de yeso laminado tipo DEFH1I conforme a la norma UNE EN 520. Placa especial con diversas peculiaridades: densidad superior a 1000 kg/m3, núcleo con cohesión mejorada frente al fuego, resistencia óptima en superficie, elevada capacidad de absorción de agua y resistencia mecánica superior. Como sustitución de una placa GypsoLIGNUM.

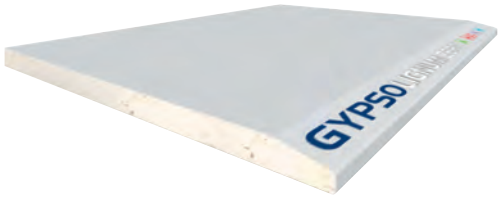

NOTA: CERTIFICACIONES (1)

Ancho de placa: 1200 mm

				TARANCÓN (P)		CALLIANO (L)					
*CÓDIGO***	*PRODUCTO*	*ESPESOR (mm)*	*LONGITUD (mm)*	*Nº PLACAS/ PALÉ*	*m² / PALÉ*	*Nº PLACAS/ PALÉ*	*m² / PALÉ*	*TARANCÓN €/m²*	*ONDA/ LÉRIDA €/m²*	*ANTAS €/m²*	*DISPO. TARANCÓN*
00GZ03300AC	GYPSOTECH GypsoLIGNUM ZERO BA 13 MM	12,5	3000	-	-	26	93,60	31,89 €	32,94 €	32,94 €	●


** Al inicio del código, incluir P para placas con origen Tarancón y L con origen Calliano

UNIDAD DE CARGA: Palé

En un edificio, particiones, trasdosados y techos exigen prestaciones distintas (térmicas, acústicas, ignífugas, de resistencia mecánica) que normalmente obligan a combinar varias placas en un mismo proyecto.

Gypsotech® GypsoLIGNUM concentra todas estas prestaciones en una única solución de alto rendimiento, simplificando la elección del proyectista y optimizando el trabajo en obra. Menos complejidad, más eficiencia y un desempeño técnico superior en un solo producto.

Prestaciones integradas en Gypsotech® GypsoLIGNUM

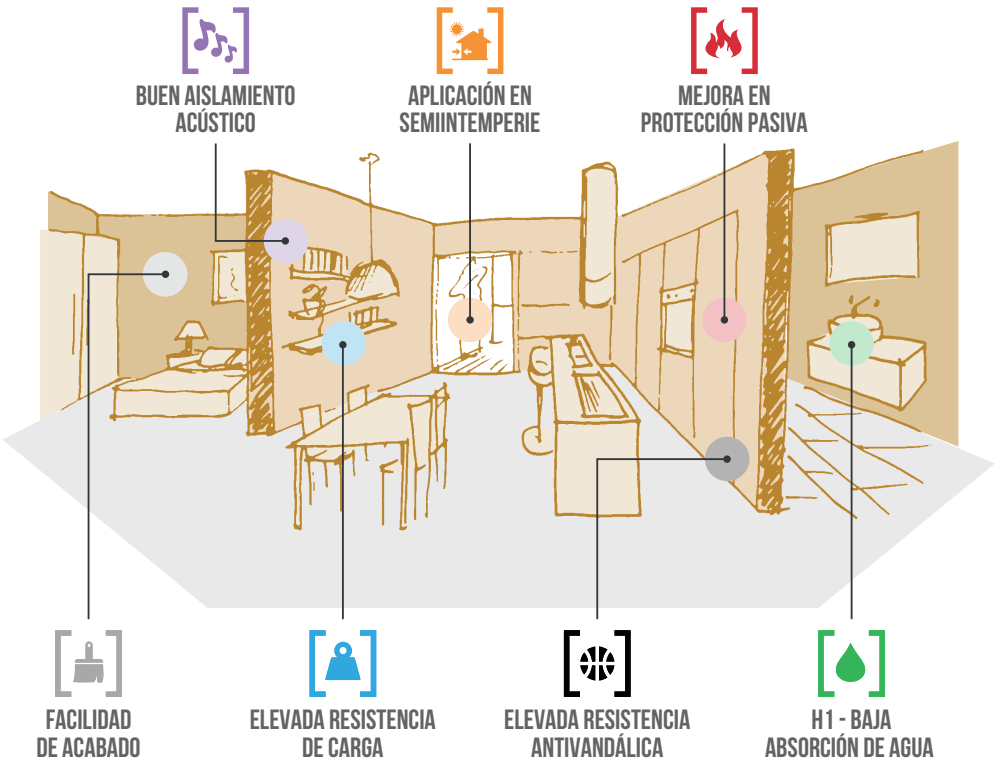


●●● Leyenda de los símbolos disponible en la página 52.

NOTA: CERTIFICACIONES (1)

Las certificaciones varían en función de la planta de producción.

Consulta las fichas técnicas específicas disponibles en el sitio web de Fassa Bortolo, diferenciadas por centro productivo.

II_ DUPLEX GYPSOTECH®

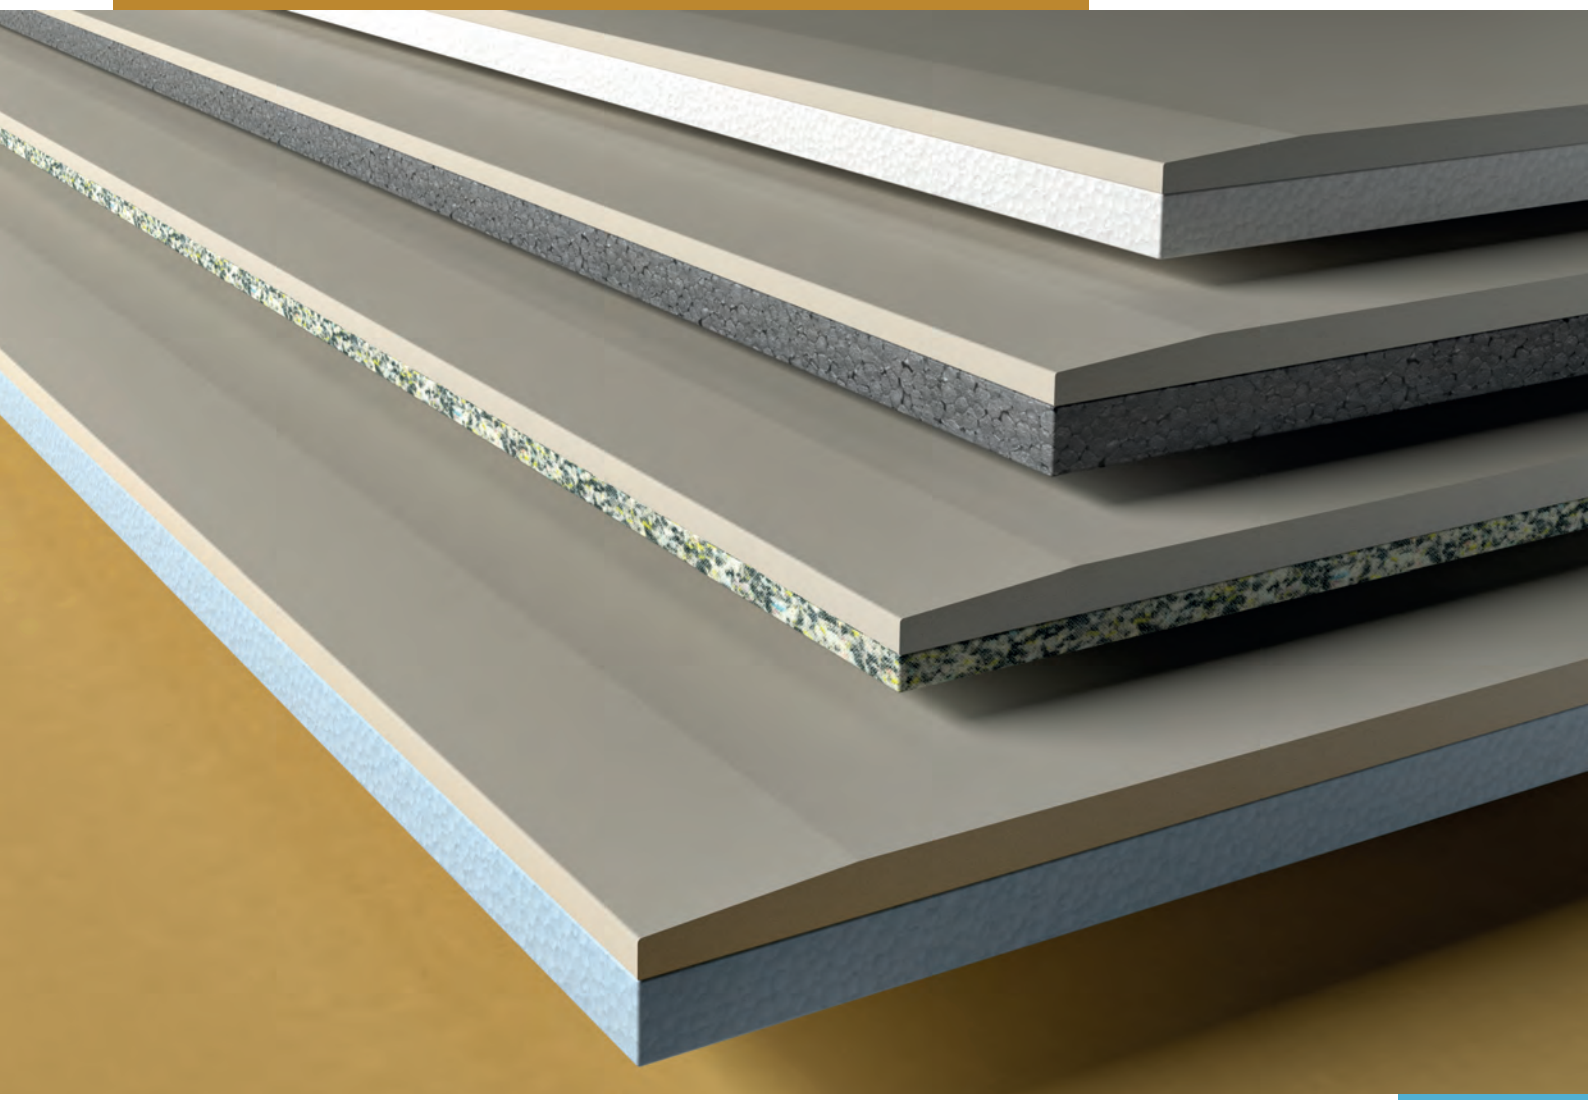

GYPSOTECH® DUPLEX ESPANSO 19

GYPSOTECH® DUPLEX EPS GRAFITE 31 20


GYPSOTECH® DUPLEX ESTRUSO 21

GYPSOTECH® DUPLEX DB 21

GYPSOTECH® DUPLEX DB-LIGNUM 22

GYPSOTECH® DUPLEX DB-POWER 22

DUPLEX GYPSOTECH®

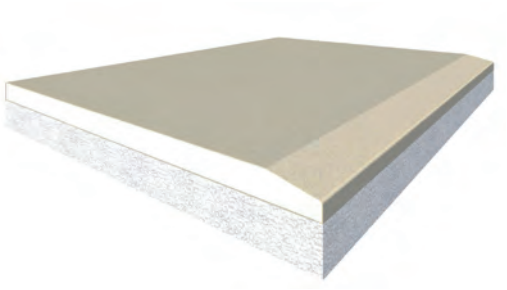

DUPLEX ESPANSO

Placa de yeso laminado (tipo A según la Norma EN 520) con panel de poliestireno expandido acoplado en la parte posterior (según la norma UNE EN 13163) con densidad de 15 kg/m³ ± 8% y conductividad térmica lambda de 0,036 W/mK.
Utilizada habitualmente para realizar trasdosados.

NOTA: CERTIFICACIONES (1)

Ancho de placa: 1200 mm

				TARANCÓN (P)		CALLIANO (L)					
CÓDIGO	*PRODUCTO*	*ESPESOR (mm)*	*LONGITUD (mm)*	*Nº PLACAS/ PALÉ*	*m² / PALÉ*	*Nº PLACAS/ PALÉ*	*m² / PALÉ*	*TARANCÓN €/m²*	*ONDA/ LÉRIDA €/m²*	*ANTAS €/m²*	*DISPO. TARANCÓN*
DQ2A003200A2	DUPLEX ESPANSO 2 STD BA 13+20 MM	12,5+20	2000	-	-	15	36,00	15,38 €	16,26 €	16,26 €	●
DQ2A003300A2			3000	-	-		54,00				●
DQ3A003200A2	DUPLEX ESPANSO 3 STD BA 13+30 MM	12,5+30	2000	-	-	12	28,80	18,47 €	19,36 €	19,36 €	●
DQ3A003300A2			3000	-	-		43,20				●
DQ4A003200A2	DUPLEX ESPANSO 4 STD BA 13+40 MM	12,5+40	2000	-	-	9	21,60	19,37 €	20,26 €	20,26 €	●
DQ4A003300A2			3000	-	-		32,40				●
DQ5A003200A2	DUPLEX ESPANSO 5 STD BA 13+50 MM	12,5+50	2000	-	-	8	19,20	20,93 €	21,84 €	21,84 €	●
DQ5A003300A2			3000	-	-		28,80				●
DQ6A003200A2	DUPLEX ESPANSO 6 STD BA 13+60 MM	12,5+60	2000	-	-	7	16,80	24,26 €	25,20 €	25,20 €	●
DQ6A003300A2			3000	-	-		25,20				●
DQ8A003200A2	DUPLEX ESPANSO 8 STD BA 13+80 MM	12,5+80	2000	-	-	5	12,00	31,60 €	32,57 €	32,57 €	●
DQ8A003300A2			3000	-	-		18,00				●
DQ0A003200A2	DUPLEX ESPANSO 10 STD BA 13+100 MM	12,5+100	2000	-	-	4	9,60	38,34 €	39,34 €	39,34 €	●
DQ0A003300A2			3000	-	-		14,40				●

UNIDAD DE CARGA: Palé

●●● Leyenda de los símbolos disponible en la página 52.


NOTA: CERTIFICACIONES (1)

Las certificaciones varían en función de la planta de producción.

Consulta las fichas técnicas específicas disponibles en el sitio web de Fassa Bortolo, diferenciadas por centro productivo.

DUPLEX GYPSOTECH®

DUPLEX EPS GRAFITE 31

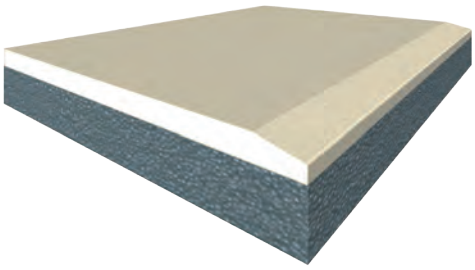

Placa de yeso laminado (tipo A según la Norma EN 520) con panel de poliestireno expandido aditivado con grafito acoplado en la parte posterior (según la norma UNE EN 13163) con densidad de 15 kg/m³ ± 8% y conductividad térmica lambda de 0,031 W/mK. Utilizada habitualmente para realizar trasdosados.

NOTA: CERTIFICACIONES (1)

Ancho de placa: 1200 mm

				TARANCÓN (P)		CALLIANO (L)					
CÓDIGO	*PRODUCTO*	*ESPESOR (mm)*	*LONGITUD (mm)*	*Nº PLACAS/ PALÉ*	*m² / PALÉ*	*Nº PLACAS/ PALÉ*	*m² / PALÉ*	*TARANCÓN €/m²*	*ONDA/ LÉRIDA €/m²*	*ANTAS €/m²*	*DISPO. TARANCÓN*
DM2A003200A2	DUPLEX EPS GRAFITE 2 STD BA 13+20 MM	12,5+20	2000	-	-	15	36,00	15,63 €	16,12 €	16,12 €	🟡
DM2A003200A2			3000	-	-		54,00				🟡
DM3A003200A2	DUPLEX EPS GRAFITE 3 STD BA 13+30 MM	12,5+30	2000	-	-	12	28,80	18,72 €	19,61 €	19,61 €	🟡
DM3A003200A2			3000	-	-		43,20				🟡
DM4A003200A2	DUPLEX EPS GRAFITE 4 STD BA 13+40 MM	12,5+40	2000	-	-	9	21,60	19,63 €	20,43 €	20,43 €	🟡
DM4A003200A2			3000	-	-		32,40				🟡
DM5A003200A2	DUPLEX EPS GRAFITE 5 STD BA 13+50 MM	12,5+50	2000	-	-	8	19,20	21,90 €	22,74 €	22,74 €	🟡
DM5A003300A2			3000	-	-		28,80				🔴
DM6A003300A2	DUPLEX EPS GRAFITE 6 STD BA 13+60 MM	12,5+60	3000	-	-	7	25,20	25,36 €	26,19 €	26,19 €	🔴
DM8A003300A2	DUPLEX EPS GRAFITE 8 STD BA 13+80 MM	12,5+80	3000	-	-	5	18,00	33,00 €	33,85 €	33,85 €	🔴
DM0A003300A2	DUPLEX EPS GRAFITE 10 STD BA 13+100 MM	12,5+100	3000	-	-	4	14,40	39,99 €	40,93 €	40,93 €	🔴

UNIDAD DE CARGA: Palé


🟢🟡🔴 Leyenda de los símbolos disponible en la página 52.

NOTA: CERTIFICACIONES (1)

Las certificaciones varían en función de la planta de producción.

Consulta las fichas técnicas específicas disponibles en el sitio web de Fassa Bortolo, diferenciadas por centro productivo.

DUPLEX GYPSOTECH®

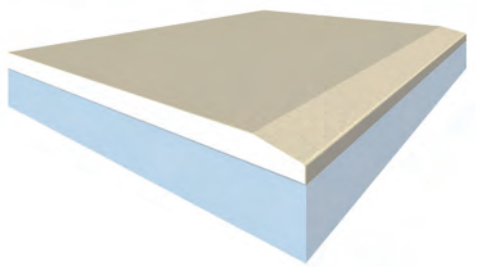

DUPLEX ESTRUSO

Placa de yeso laminado (Tipo A según la Norma EN 520) con panel de poliestireno extruido acoplado en la parte posterior (según la norma UNE EN 13164) con una densidad de 30 kg/m³ ± 3 % y una conductividad térmica lambda equivalente a 0,032-0,035 W/mK.

NOTA: CERTIFICACIONES (1)

CAM · CE UNE EN 13950 · LEED

Ancho de placa: 1200 mm

				TARANCÓN (P)		CALLIANO (L)					
CÓDIGO	PRODUCTO	ESPESOR (mm)	LONGITUD (mm)	Nº PLACAS/ PALÉ	m² / PALÉ	Nº PLACAS/ PALÉ	m² / PALÉ	TARANCÓN €/m²	ONDA/ LÉRIDA €/m²	ANTAS €/m²	DISPO. TARANCÓN
DT2A003200A2	DUPLEX ESTRUSO 2 STD BA 13+20 MM	12,5+20	2000	-	-	15	36,00	17,76 €	18,55 €	18,55 €	🟡
DT2A003300A2			3000	-	-		54,00				🟡
DT3A003200A2	DUPLEX ESTRUSO 3 STD BA 13+30 MM	12,5+30	2000	-	-	12	28,80	21,13 €	21,94 €	21,94 €	🟡
DT3A003300A2			3000	-	-		43,20				🟡
DT4A003200A2	DUPLEX ESTRUSO 4 STD BA 13+40 MM	12,5+40	2000	-	-	9	21,60	25,47 €	26,28 €	26,28 €	🟡
DT4A003300A2			3000	-	-		32,40				🟡
DT5A003200A2	DUPLEX ESTRUSO 5 STD BA 13+50 MM	12,5+50	2000	-	-	8	19,20	29,74 €	30,59 €	30,59 €	🟡
DT5A003300A2			3000	-	-		28,80				🟡
DT6A003200A2	DUPLEX ESTRUSO 6 STD BA 13+60 MM	12,5+60	2000	-	-	7	16,80	35,39 €	36,25 €	36,25 €	🔴
DT6A003300A2			3000	-	-		25,20				🔴
DT8A003200A2	DUPLEX ESTRUSO 3 STD BA 13+80 MM	12,5+80	2000	-	-	5	12,00	44,57 €	45,50 €	45,50 €	🔴
DT8A003300A2			3000	-	-		18,00				🔴
DT0A003200A2	DUPLEX ESTRUSO 3 STD BA 13+100 MM	12,5+100	2000	-	-	4	9,60	53,38 €	54,45 €	54,45 €	🔴
DT0A003300A2			3000	-	-		14,40				🔴

UNIDAD DE CARGA: Palé



DUPLEX DB

Placa de yeso laminado (Tipo A según la Norma EN 520) con panel de poliuretano reciclado acoplado en la parte posterior de 10 mm de espesor recubierto en ambos lados con un tejido no tejido, para realizar soluciones poco voluminosas y de altas prestaciones acústicas. Se utilizan para la formación de trasdosados y techos suspendidos.

NOTA: CERTIFICACIONES (1)

CE UNE EN 14190

Ancho de placa: 1200 mm

				TARANCÓN (P)		CALLIANO (L)					
CÓDIGO	PRODUCTO	ESPESOR (mm)	LONGITUD (mm)	Nº PLACAS/ PALÉ	m² / PALÉ	Nº PLACAS/ PALÉ	m² / PALÉ	TARANCÓN €/m²	ONDA/ LÉRIDA €/m²	ANTAS €/m²	DISPO. TARANCÓN
DDGAP03200A1	DUPLEX DB 1 STD BA 13+10 MM	12,5+10	2000	-	-	30	72,00	39,02 €	39,94 €	39,94 €	🟡

UNIDAD DE CARGA: Palé

🟢🟡🔴 Leyenda de los símbolos disponible en la página 52.

NOTA: CERTIFICACIONES (1)

Las certificaciones varían en función de la planta de producción.

Consulta las fichas técnicas específicas disponibles en el sitio web de Fassa Bortolo, diferenciadas por centro productivo.

DUPLEX GYPSOTECH®



DUPLEX DB-LIGNUM

Placa de yeso laminado (Tipo DEFH1IR según la Norma EN 520) con panel de aglomerado de poliuretano reciclado de 10 mm de espesor recubierto en ambos lados con un tejido no tejido, acoplado en la parte posterior, para realizar soluciones poco voluminosas y de altas prestaciones acústicas. Se utilizan para la formación de trasdosados y techos continuos.


NOTA: CERTIFICACIONES (1)

CE
UNE EN 14190

Ancho de placa: 1200 mm

				TARANCÓN (P)		CALLIANO (L)					
CÓDIGO	PRODUCTO	ESPESOR (mm)	LONGITUD (mm)	Nº PLACAS/ PALÉ	m² / PALÉ	Nº PLACAS/ PALÉ	m² / PALÉ	TARANCÓN €/m²	ONDA/ LÉRIDA €/m²	ANTAS €/m²	DISPO. TARANCÓN
DD1LB03200A1	DUPLEX DB-LIGNUM 1 BA 13+10 MM	12,5+10	2000	-	-	30	72,00	40,30 €	41,37 €	41,37 €	●

UNIDAD DE CARGA: Palé

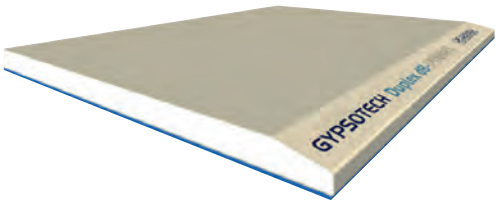

DUPLEX DB-POWER

Placa de yeso laminado (Tipo A según la Norma EN 520) con membrana polimérica antivibratoria de alta densidad de 2 mm de espesor, acoplada en la parte posterior, para crear soluciones con un tamaño mínimo y un alto rendimiento acústico. Se utilizan para la formación de tabiques, trasdosados y techos continuos.

NOTA: CERTIFICACIONES (1)

CE
UNE EN 14190

Ancho de placa: 1200 mm

				TARANCÓN (P)		CALLIANO (L)					
CÓDIGO	PRODUCTO	ESPESOR (mm)	LONGITUD (mm)	Nº PLACAS/ PALÉ	m² / PALÉ	Nº PLACAS/ PALÉ	m² / PALÉ	TARANCÓN €/m²	ONDA/ LÉRIDA €/m²	ANTAS €/m²	DISPO. TARANCÓN
DDGAP03200A1	DUPLEX DB-POWER BA 13+10 MM	12,5+10	2000	-	-	30	72,00	35,60 €	36,78 €	36,78 €	●

UNIDAD DE CARGA: Palé

●●● Leyenda de los símbolos disponible en la página 52.

NOTA: CERTIFICACIONES (1)

Las certificaciones varían en función de la planta de producción.

Consulta las fichas técnicas específicas disponibles en el sitio web de Fassa Bortolo, diferenciadas por centro productivo.

PERFILES



MONTANTE 24

RAIL 24

OMEGA 25

PERFIL TECHO CONTINUO 25

PERFIL SIERRA 25

PERFIL ANGULAR 25


PERFIL CLIP 26

PERFIL U 26

PERFILES

MONTANTE

Perfil metálico en forma de C de acero galvanizado DX51D según norma UNE 14195 para la realización de paredes, trasdosados y techos autoportantes de Placa de Yeso Laminado. Dotado de perforaciones rebordadas para mejorar el paso de las instalaciones y ayudar a mejorar la rigidez del perfil.




PRODUCTO	CÓDIGO	DIMENSIONES					PESO (kg/ml)	UDS/ PALÉ	UD MÍN VENTA	€/ml	DISPO. TARANCÓN
		ESPESOR (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	LONGITUD (mm)					
MONTANTE 48/35 Z1	C344836249A	0,60	34	46,5	36	2.490	0,57	480	10	Ver anexo	●
	C344836259A					2.590					●
	C344836269A					2.690					●
	C344836279A					2.790					●
	C344836299A					2.990					●
	C344836359A					3.590					●
	C344836399A					3.990					●
MONTANTE 48/35 Z2	C344836299B					2.990				Ver anexo	●
MONTANTE 70/37 Z1	C367038269A		36	69,5	38	2.690	0,70	250	10	Ver anexo	●
	C367038279A					2.790					●
	C367038299A					2.990					●
	C367038359A					3.590					●
	C367038399A					3.990					●
MONTANTE 70/37 Z2	C367038299B					2.990				Ver anexo	●
MONTANTE 90/40 Z1	C399041299A		39	88,5	41	2.990	0,82	200	10	Ver anexo	●
	C399041359A					3.590					●
	C399041399A					3.990					●
MONTANTE 90/40 Z2	C399041299B					2.990				Ver anexo	●
MONTANTE 100/40 Z1	C3910041299A		39	98,5	41	2.990	0,87	160	8	Ver anexo	●
MONTANTE 125/47 Z1	C4612548399A		46	123,5	48	3.990	0,98	120	4	Ver anexo	●
MONTANTE 150/47 Z1	C4615048399A		46	148,5	48	3.990	1,10	120	4	Ver anexo	●

*Medidas especiales, consultar pedido mínimo y plazo de entrega

CE

RAIL

Perfil metálico en forma de U de acero galvanizado DX51D según norma UNE 14195 para la realización de paredes, trasdosados y techos autoportantes de Placa de Yeso Laminado. Este perfíl esta preparado para contener en su interior los montantes.



PRODUCTO	CÓDIGO	DIMENSIONES					PESO (kg/ml)	UDS/ PALÉ	UD MÍN VENTA	€/ml	DISPO. TARANCÓN
		ESPESOR (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	LONGITUD (mm)					
RAIL 48 Z1	U304830300A	0,55	30	48	30	3.000	0,45	560	10	Ver anexo	●
RAIL 48 Z2	U304830300B									Ver anexo	●
RAIL 70 Z1	U307030300A		30	70	30	3.000	0,55	350	10	Ver anexo	●
RAIL 70 Z2	U307030300B						0,57			Ver anexo	●
RAIL 90 Z1	U309030300A		30	90	30	3.000	0,64	280	10	Ver anexo	●
RAIL 90 Z2	U309030300B						0,69			Ver anexo	●
RAIL 100 Z1	U3010030300A		30	100	30	3.000	0,70	160	8	Ver anexo	●
RAIL 125 Z1	U3512535300A		35	125	35	3.000	0,81	120	4	Ver anexo	●
RAIL 150 Z1	U4015040300A		40	150	40	3.000	0,91	120	4	Ver anexo	●


*Medidas especiales, consultar pedido mínimo y plazo de entrega

CE

PERFILES

OMEGA

Perfil metálico en forma de "Ω" de acero galvanizado DX51D según norma UNE 14195 que se utiliza para construir estructuras de trasdosados o techos suspendidos con Placas de Yeso Laminado.






PRODUCTO	CÓDIGO	DIMENSIONES					PESO (kg/ml)	UDS/ PALÉ	UD MÍN VENTA	€/ml	DISPO. TARANCÓN
		ESPESOR (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	LONGITUD (mm)					
OMEGA	E168218300A	0,55	18	82	16	-	-	720	10	Ver anexo	●

PERFIL TECHO CONTINUO

Perfil metálico en forma de C de acero galvanizado DX51D según norma UNE 14195 para la realización de techos suspendidos y trasdosados de Placa de Yeso Laminado.





PRODUCTO	CÓDIGO	DIMENSIONES					PESO (kg/ml)	UDS/ PALÉ	UD MÍN VENTA	€/ml	DISPO. TARANCÓN
		ESPESOR (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	LONGITUD (mm)					
PERFIL TC 47 Z1	C174717300A	0,60	18	47	18	3.000	0,44	1.440	10	Ver anexo	●
	C174717530A					5.300	0,44	1.080			●
PERFIL TC 47 Z2	C174717300B		18	47	18	3.000	0,44	1.440	10	Ver anexo	●
PERFIL TC 48 Z1	C1548300BA		15	48	15	3.000	0,45	1.440	10	Ver anexo	●
PERFIL TC 60 Z1	C286028300A		28	60	28	3.000	0,60	420	10	Ver anexo	●

*Medidas especiales, consultar pedido mínimo y plazo de entrega

PERFIL SIERRA

Perfil metálico en forma de C de acero galvanizado DX51D según norma UNE 14195. Se utiliza como primario para la realización de techos suspendidos de Placa de Yeso Laminado.






PRODUCTO	CÓDIGO	DIMENSIONES					PESO (kg/ml)	UDS/ PALÉ	UD MÍN VENTA	€/ml	DISPO. TARANCÓN
		ESPESOR (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	LONGITUD (mm)					
PERFIL SIERRA TC 47/48/60 Z1	U472447300A	0,70	47	17	47	3.000	0,53	420	10	Ver anexo	●

*Medidas especiales, consultar pedido mínimo y plazo de entrega

PERFIL ANGULAR

Perfil metálico en forma de L de acero galvanizado DX51D según norma UNE 14195. Se utiliza como perfil perimetral para la realización de techos suspendidos de Placa de Yeso Laminado.





PRODUCTO	CÓDIGO	DIMENSIONES					PESO (kg/ml)	UDS/ PALÉ	UD MÍN VENTA	€/ml	DISPO. TARANCÓN
		ESPESOR (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	LONGITUD (mm)					
PERFIL ANGULAR Z1	L2334300A	0,55	23	34	-	3.000	0,25	1.080	30	Ver anexo	●
PERFIL ANGULAR Z2	L2334300B							1.080	30	Ver anexo	●

PERFILES

PERFIL CLIP

Perfil metálico en forma de U de acero galvanizado DX51D según norma UNE 14195. Se utiliza como perfil perimetral para la realización de techos suspendidos de Placa de Yeso Laminado.






PRODUCTO	CÓDIGO	DIMENSIONES					PESO (kg/ml)	UDS/ PALÉ	UD MÍN VENTA	€/ml	DISPO. TARANCÓN
		ESPESOR (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	LONGITUD (mm)					
PERFIL CLIP Z1	U201928300A	0,55	28	19	20	3.000	0,24	420	10	Ver anexo	●

PERFIL U

Perfil metálico en forma de U de acero galvanizado DX51D según norma UNE 14195.





PRODUCTO	CÓDIGO	DIMENSIONES					PESO (kg/ml)	UDS/ PALÉ	UD MÍN VENTA	€/ml	DISPO. TARANCÓN
		ESPESOR (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	LONGITUD (mm)					
PERFIL U 30 Z1	U252925300A	0,55	25	29	25	3.000	0,33	1.280	10	Ver anexo	●

ACCESORIOS PERFILES



HORQUILLAS	28
PIEZAS DE EMPALME	28
CRUCETAS	29
PIEZAS DE SUSPENSIÓN	29-30
PIEZAS ANCLAJE	29
AISLADORES ACÚSTICOS	30
OTROS ELEMENTOS DE CUELGUE	30

ACCESORIOS PERFILES

HORQUILLA CUELGUE RÁPIDA TC 47


Suspensión de perfiles en techos contínuos de ancho 47 mm.
Se instala con varilla roscada M6 o varilla lisa terminada en gancho.



CÓDIGO	PRODUCTO	UDS/CAJA	UD MÍN VENTA	€/caja	DISPO. TARANCÓN
304000	HORQUILLA CUELGUE RÁPIDA M6 TC 47	100	CAJA	Ver anexo	●

HORQUILLA CUELGUE TC 48

Suspensión de perfiles en techos contínuos de ancho 48 mm.
Se instala con varilla roscada M6.



CÓDIGO	PRODUCTO	UDS/CAJA	UD MÍN VENTA	€/caja	DISPO. TARANCÓN
301008	HORQUILLA CUELGUE M6 TC 48	100	CAJA	Ver anexo	●

HORQUILLA CUELGUE TC 60

Suspensión de perfiles en techos contínuos de ancho 60 mm.
Se instala con varilla roscada M6 o varilla lisa terminada en gancho.



CÓDIGO	PRODUCTO	UDS/CAJA	UD MÍN VENTA	€/caja	DISPO. TARANCÓN
304001	HORQUILLA CUELGUE M6 TC 60	50	CAJA	Ver anexo	●

PIEZA DE EMPALME TC 47

Unión entre 2 perfiles de techo contínuo de 47 mm.



CÓDIGO	PRODUCTO	UDS/CAJA	UD MÍN VENTA	€/caja	DISPO. TARANCÓN
304007	PIEZA DE EMPALME TC 47	50	CAJA	Ver anexo	●

PIEZA DE EMPALME TC 60

Unión entre 2 perfiles de techo contínuo de 60 mm.



CÓDIGO	PRODUCTO	UDS/CAJA	UD MÍN VENTA	€/caja	DISPO. TARANCÓN
304008	PIEZA DE EMPALME TC 60	50	CAJA	Ver anexo	●

ACCESORIOS PERFILES

CRUCETA TC 47

Unión o cruce de perfiles primarios y secundarios a la base del perfil de techo contínuo de 47 mm, para fijar la estructura de soporte de metal al techo contínuo de placa de yeso.



CÓDIGO	PRODUCTO	UDS/CAJA	UD MÍN VENTA	€/caja	DISPO. TARANCÓN
304014	CRUCETA TC 47	50	CAJA	Ver anexo	●

CRUCETA TC 60

Unión o cruce de perfiles primarios y secundarios a la base del perfil de techo contínuo de 60 mm, para fijar la estructura de soporte de metal al techo contínuo de placa de yeso.



CÓDIGO	PRODUCTO	UDS/CAJA	UD MÍN VENTA	€/caja	DISPO. TARANCÓN
304015	CRUCETA TC 60	25	CAJA	Ver anexo	●

SUSPENSIÓN TC 47

Accesorio de cierre a presión en perfiles situados debajo de marcos de madera para techos contínuos. Deben fijarse con 2 tornillos, adecuados para soportes de madera, metal u hormigón.



CÓDIGO	PRODUCTO	MEDIDAS (mm)	UDS/CAJA	UD MÍN VENTA	€/caja	DISPO. TARANCÓN
304021	SUSPENSIÓN TC 47	90	100	CAJA	Ver anexo	●
304022		180			Ver anexo	●
304023		240	50		Ver anexo	●

ANCLAJE DIRECTO

Colgador de metal en forma de U con 2 soportes. Este anclaje se puede utilizar en cualquier tipo de soporte (metal, hormigón, madera), para colgar perfiles maestra de 47 o 60 mm, en la sujeción de placas de yeso para techos continuos.



CÓDIGO	PRODUCTO	MEDIDAS (mm)	UDS/CAJA	UD MÍN VENTA	€/caja	DISPO. TARANCÓN
304029	ANCLAJE DIRECTO	47x120	100	CAJA	Ver anexo	●
304030		60x120			Ver anexo	●

GANCHO DE FIJACIÓN PARA VIGAS

Usado en el sistema de protección de estructuras de hasta 16 mm. Este accesorio se fija en el ala de las estructuras mediante el tornillo de fijación y el dentado del mismo



CÓDIGO	PRODUCTO	MEDIDAS (mm)	UDS/CAJA	UD MÍN VENTA	€/caja	DISPO. TARANCÓN
301060	GANCHO DE FIJACIÓN PARA VIGAS	≤ 16	100	CAJA	Ver anexo	●

CLIP HORIZONTAL ESTRUCTURA METÁLICA

Clip de cuelgue en vigas IPN y estructuras con varillas roscadas. Se utiliza para suspender techos continuos de placa de yeso.



CÓDIGO	PRODUCTO	MEDIDAS (mm)	UDS/CAJA	UD MÍN VENTA	€/caja	DISPO. TARANCÓN
304042	CLIP HORIZONTAL ESTRUCTURA METÁLICA	4-10	100	CAJA	Ver anexo	●
304043		10-15			Ver anexo	●

ACCESORIOS PERFILES

ANCLAJE UNIVERSAL OMEGA

Clip en forma de omega para suspender techos contínuos sobre materiales compactos: hormigón, piedra maciza o similares.



CÓDIGO	PRODUCTO	MEDIDAS (mm)	UDS/CAJA	UD MÍN VENTA	€/caja	DISPO. TARANCÓN
304036	ANCLAJE UNIVERSAL OMEGA M6	20	100	CAJA	Ver anexo	●

AISLADOR ACÚSTICO TC 47

Suspensión para perfiles de techo continuo de 47 mm, incorpora una pieza de caucho natural que filtra las vibraciones. Se instala con varilla roscada M6.



CÓDIGO	PRODUCTO	MEDIDAS (mm)	UDS/CAJA	UD MÍN VENTA	€/caja	DISPO. TARANCÓN
304049	AISLADOR ACÚSTICO TC 47	47 mm / 20 kg	20	CAJA	Ver anexo	●

AISLADOR ACÚSTICO TRASDOSADO

Suspensión para perfiles de techo continuo de 47 mm, incorpora una pieza de caucho natural que filtra las vibraciones. Se instala con varilla roscada M6.



CÓDIGO	PRODUCTO	MEDIDAS (mm)	UDS/CAJA	UD MÍN VENTA	€/caja	DISPO. TARANCÓN
304050	AISLADOR ACÚSTICO TRASDOSADO	-	25	CAJA	Ver anexo	●

VARILLA ROSCADA

Pieza roscada en toda su longitud como sustentador de la estructura en techos suspendidos. DIN 975.



CÓDIGO	PRODUCTO	MEDIDAS (mm)	UDS/PAQUETE	UD MÍN VENTA	€/pieza	€/paquete	DISPO. TARANCÓN
304095	VARILLA ROSCADA	Ø 6 x 1000	100	PAQUETE	Ver anexo	Ver anexo	●
304096		Ø 6 x 2000	50		Ver anexo	Ver anexo	●


MANGUITO CILÍNDRICO

Suspensión para perfiles de techo continuo de 47 mm, incorpora una pieza de caucho natural que filtra las vibraciones. Se instala con varilla roscada M6.



CÓDIGO	PRODUCTO	DIMENSIONES (mm)	UDS/CAJA	UD MÍN VENTA	€/caja	DISPO. TARANCÓN
304097	MANGUITO CILÍNDRICO	Ø 6 x 20	100	CAJA	Ver anexo	●

CINTAS Y MALLAS ARMADAS

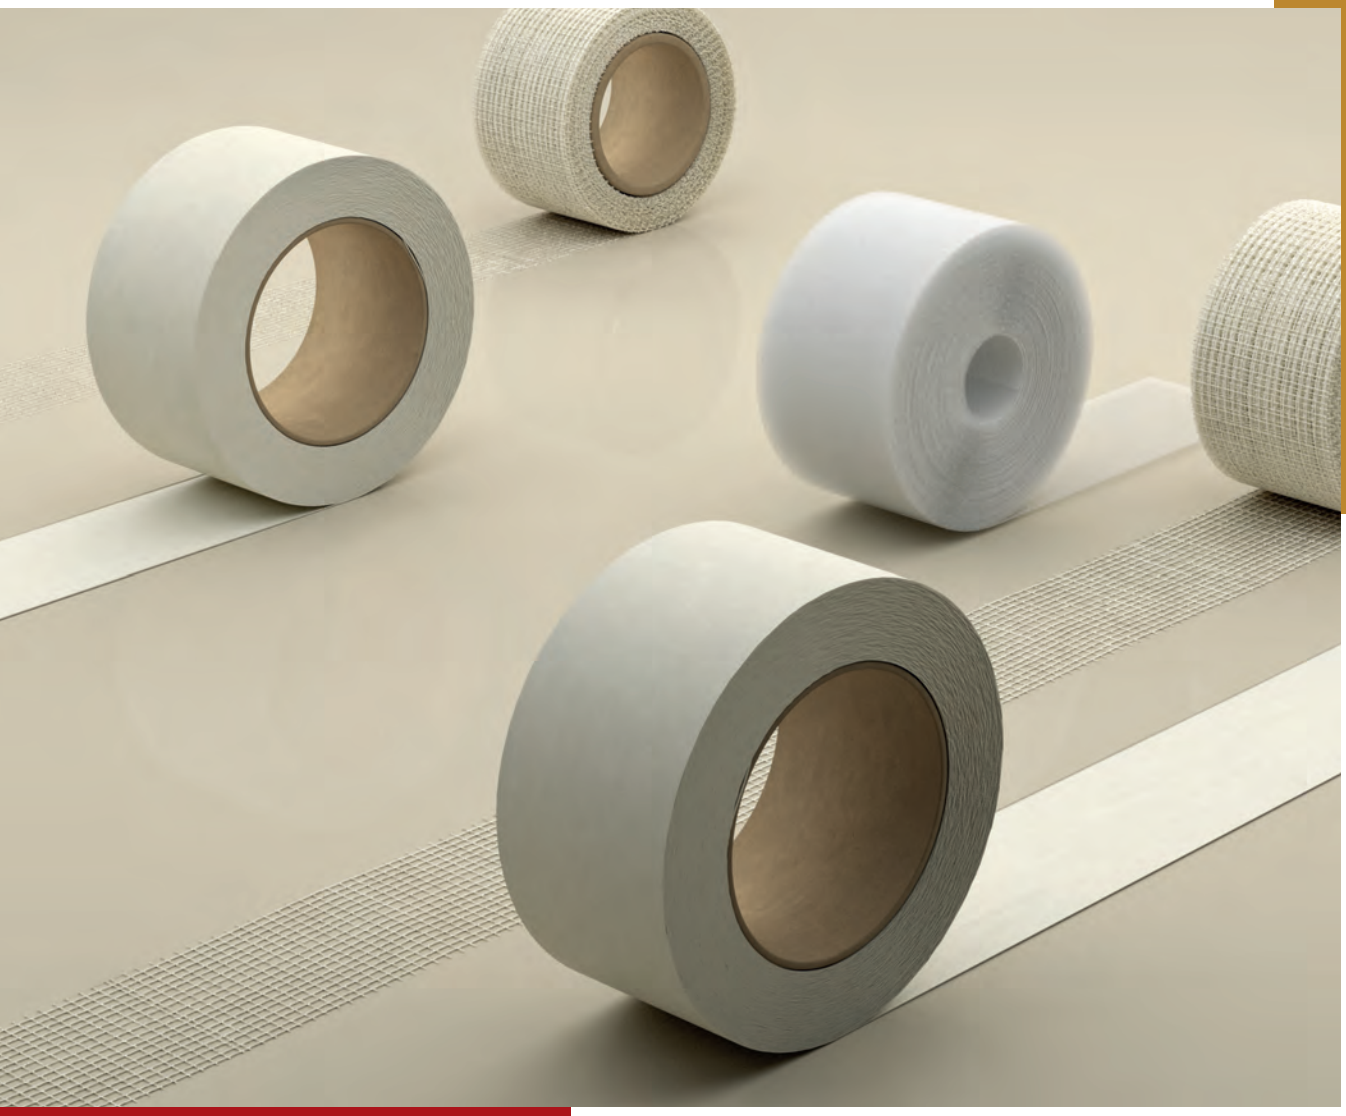

CINTA DE JUNTAS 32

CINTAS DE REFUERZO 32

CINTA GUARDAVIVOS 32

BANDAS ESTANCAS 32

CINTAS Y MALLAS ARMADAS

CINTA DE JUNTAS 50 MM

Cinta de papel kraft microperforada para el tratamiento de juntas de placas de yeso laminado.



CÓDIGO	PRODUCTO	DIMENSIONES (m)	UDS/CAJA	UD MÍN VENTA	€/rollo	€/caja	DISPO. TARANCÓN
304056	CINTA DE JUNTAS 50 MM	23	24	CAJA	2,48 €	59,40 €	●
304057		75	20		5,63 €	112,50 €	●
304058		150	10		8,38 €	83,75 €	●

MALLA FIBRA DE VIDRIO AUTOADHESIVA 50 MM

Malla de fibra de vidrio autoadhesiva para el tratamiento de juntas de placa de yeso laminado.



CÓDIGO	PRODUCTO	DIMENSIONES (m)	UDS/CAJA	UD MÍN VENTA	€/rollo	€/caja	DISPO. TARANCÓN
304078	MALLA FIBRA DE VIDRIO AUTOADHESIVA 50 MM	45	36	CAJA	4,75 €	171,00 €	●
304079		153	10		14,38 €	143,75 €	●

MALLA EXTERNA LIGHT

Red de armadura para juntas entre placas Externa Light.



CÓDIGO	PRODUCTO	DIMENSIONES (m)	UDS/CAJA	UD MÍN VENTA	€/rollo	€/caja	DISPO. TARANCÓN
301121	MALLA EXTERNA LIGHT	50	6	CAJA	18,46 €	110,76 €	●

CINTA GUARDAVIVOS 50 MM


Cinta de papel kraft microperforada con dos flejes de acero flexibles anti-corrosión. Indicada para el refuerzo de los ángulos vivos en sistemas de placa de yeso laminado.



CÓDIGO	PRODUCTO	DIMENSIONES (m)	UDS/CAJA	UD MÍN VENTA	€/rollo	€/caja	DISPO. TARANCÓN
304064	CINTA GUARDAVIVOS 50 MM	12,5	10	CAJA	11,25 €	112,50 €	●
304065		30	10		17,38 €	173,75 €	●

BANDA ESTANCA MONOADHESIVA

Banda autoadhesiva para la estanqueidad y aislamiento de los perfiles perimetrales en tabiques, trasdosados y techos.



CÓDIGO	PRODUCTO	DIMENSIONES	UDS/CAJA	UD MÍN VENTA	€/rollo	€/caja	DISPO. TARANCÓN
304075	BANDA ESTANCA MONOADHESIVA	50 mm x 30 m	22	CAJA	11,58 €	254,69 €	●
304076		70 mm x 30 m	15		17,42 €	261,35 €	●
304077		90 mm x 30 m	11		22,58 €	248,35 €	●

TORNILLOS



PLACA-METAL PUNTA CLAVO 34

PLACA-METAL PUNTA BROCA 34

PLACA-METAL ALTA DENSIDAD 34

METAL-METAL PUNTA BROCA 35

EXTERNA LIGHT 35

TORNILLOS

PLACA-METAL FOSFATADO PUNTA CLAVO



Tornillo de rosca fina para la fijación de placas de yeso en estructuras metálicas < 0,8 mm de espesor. Velocidad de perforación < 0,4 seg.

CÓDIGO	PRODUCTO	DIMENSIONES (mm)	UDS/CAJA	UD MÍN VENTA	€/caja	DISPO. TARANCÓN
304100	TORNILLO FOSFATADO PUNTA CLAVO	Ø 3,5 x 25	500	CAJA	Ver anexo	●
304101			1000		Ver anexo	●
304102			5000		Ver anexo	●
304103		Ø 3,5 x 35	500		Ver anexo	●
304104			1000		Ver anexo	●
304105			3000		Ver anexo	●
304106		Ø 3,5 x 45	1000		Ver anexo	●
304107		Ø 3,5 x 55	1000		Ver anexo	●
304108		Ø 4,2 x 70	500		Ver anexo	●
304109		Ø 4,8 x 90	250		Ver anexo	●

PLACA-METAL FOSFATADO PUNTA BROCA



Tornillo con rosca fina y punta de broca para la fijación de placas de yeso en estructuras metálicas < 2,20 mm de espesor, sin perforación previa.

CÓDIGO	PRODUCTO	DIMENSIONES (mm)	UDS/CAJA	UD MÍN VENTA	€/caja	DISPO. TARANCÓN
304115	TORNILLO FOSFATADO PUNTA BROCA	Ø 3,5 x 25	1000	CAJA	Ver anexo	●
304116		Ø 3,5 x 35			Ver anexo	●
304117		Ø 3,5 x 45			Ver anexo	●

PLACA-METAL FOSFATADO PUNTA CLAVO ALTA DENSIDAD



Tornillo de rosca fina con la parte superior inversa para la fijación de placas de yeso de alta densidad y perfiles metálicos. El diseño especial de la rosca inversa permite una instalación más precisa.

CÓDIGO	PRODUCTO	DIMENSIONES (mm)	UDS/CAJA	UD MÍN VENTA	€/caja	DISPO. TARANCÓN
304123	TORNILLO FOSFATADO ALTA DENSIDAD PUNTA CLAVO	Ø 3,9 x 25	1000	CAJA	Ver anexo	●
304124		Ø 3,9 x 35			Ver anexo	●
304125		Ø 3,9 x 45			Ver anexo	●
304126		Ø 3,9 x 55			Ver anexo	●
304128		Ø 3,9 x 70	500		Ver anexo	●

TORNILLOS

METAL-METAL CINCADO PUNTA BROCA

Tornillo autotaladrante con cabeza redonda tipo TRPF y cabeza Philips nº2 indicados para la unión de los perfiles metálicos de los sistemas de placa de yeso con un espesor < 2,25 mm.



CÓDIGO	PRODUCTO	DIMENSIONES (mm)	UDS/CAJA	UD MÍN VENTA	€/caja	DISPO. TARANCÓN
304133	TORNILLO CINCADO PUNTA BROCA	Ø 3,5 x 9,5	250	CAJA	Ver anexo	●
304134		Ø 3,5 x 9,5	1000		Ver anexo	●
304135		Ø 3,5 x 13			Ver anexo	●

EXTERNA LIGHT CINCADO PUNTA BROCA

Tornillo con punta de broca para la fijación de placas de cemento en estructuras metálicas < 2,20 mm de espesor sin perforación previa.



CÓDIGO	PRODUCTO	DIMENSIONES (mm)	UDS/CAJA	UD MÍN VENTA	€/caja	DISPO. TARANCÓN
301244	TORNILLO CINCADO PUNTA BROCA EXTERNA LIGHT	Ø 4,0 x 32	500	CAJA	Ver anexo	●
301245		Ø 4,0 x 41			Ver anexo	●

EXTERNA LIGHT CINCADO PUNTA CLAVO

Tornillos con punta clavo para la fijación de placas de cemento ligero en estructuras metálicas < 0,7 mm de espesor sin perforación previa.



CÓDIGO	PRODUCTO	DIMENSIONES (mm)	UDS/CAJA	UD MÍN VENTA	€/caja	DISPO. TARANCÓN
301240	TORNILLO CINCADO PUNTA CLAVO EXTERNA LIGHT	Ø 4,0 x 30	1000	CAJA	Ver anexo	●
301241		Ø 4,0 x 40			Ver anexo	●

TRAMPILLAS



METÁLICAS 37

ALUMINIO-PLACA AQUASUPER H1 37

RESISTENTES AL FUEGO 37

TRAMPILLAS

TRAMPILLA METÁLICA LACADA BLANCO



Trampilla metálica con revestimiento en polvo RAL 9016 termo endurecible. Sistema de apertura tic-tac.

CÓDIGO	PRODUCTO	DIMENSIONES (mm)	UDS/CAJA	UD MÍN VENTA	€/caja	DISPO. TARANCÓN
304080	TRAMPILLA CLICK METÁLICA LACADA BLANCO	200 x 200	1	UNIDAD	Ver anexo	●
304081		300 x 300			Ver anexo	●
304082		400 x 400			Ver anexo	●
304083		500 x 500			Ver anexo	●
304084		600 x 600			Ver anexo	●


TRAMPILLA ALUMINIO PLACA-AQUASUPER H1



Trampilla de aluminio con placa de yeso laminado AQUASUPER H1 de 13 mm, para sistemas constructivos en locales húmedos. Sistema de apertura tic-tac.

CÓDIGO	PRODUCTO	DIMENSIONES (mm)	UDS/CAJA	UD MÍN VENTA	€/caja	DISPO. TARANCÓN
304085	TRAMPILLA CLICK ALUMINIO PLACA-AQUASUPER 13 MM	200 x 200	1	UNIDAD	Ver anexo	●
304086		300 x 300			Ver anexo	●
304087		400 x 400			Ver anexo	●
304088		500 x 500			Ver anexo	●
304089		600 x 600			Ver anexo	●
304090		600 x 1200			Ver anexo	●


TRAMPILLA RESISTENTE AL FUEGO EI 60



Trampilla de acero y dos placas de yeso laminado de 15 mm cada una con un espesor total de 30 mm.

CÓDIGO	PRODUCTO	DIMENSIONES (mm)	UDS/CAJA	UD MÍN VENTA	€/caja	DISPO. TARANCÓN.
301761	TRAMPILLA RESISTENTE AL FUEGO EI 60	300 x 300	1	UNIDAD	Ver anexo	●
301762		400 x 400			Ver anexo	●
301763		400 x 500			Ver anexo	●
301764		400 x 600			Ver anexo	●

TRAMPILLA RESISTENTE AL FUEGO EI 120



Trampilla de acero y dos placas de yeso laminado de 25 mm cada una con un espesor total de 50 mm.

CÓDIGO	PRODUCTO	DIMENSIONES (mm)	UDS/CAJA	UD MÍN VENTA	€/caja	DISPO. TARANCÓN
301461	TRAMPILLA RESISTENTE AL FUEGO EI 120	300 x 300	1	UNIDAD	Ver anexo	●
301462		400 x 400			Ver anexo	●
301463		400 x 500			Ver anexo	●
301464		400 x 600			Ver anexo	●

PASTAS Y ACABADOS



PASTAS DE JUNTAS EN POLVO 39-40

PASTA DE JUNTAS PREPARADA 41

PASTA DE AGARRE 41

RASEO ARMADO PARA PLACA EXTERNA LIGHT 42-43

ACABADOS GYPSOTECH 43-44

PASTAS Y ACABADOS

FASSAFLASH

NOTA: CERTIFICACIONES (1)

Pasta para placas de yeso laminado, para el tratamiento de juntas con cintas de refuerzo. **Tiempo de trabajabilidad: 30 minutos.** También se puede utilizar para emplastecer completamente la placa de yeso laminado y para realizar pequeñas reparaciones en piezas de yeso o placas de yeso laminado deterioradas.



CÓDIGO	PRODUCTO	COLOR	SUMINISTRO	€/saco	DISPO. TARANCÓN
349E1	FASSAFLASH	Blanco	5 kg (120 sacos/palé)	8,50 €	●

FASSAJOINT 1H

NOTA: CERTIFICACIONES (1)

Pasta para placas de yeso laminado, para el tratamiento de juntas con cintas de refuerzo. **Tiempo de trabajabilidad: 1 hora.** También se puede utilizar para emplastecer completamente la placa de yeso laminado y para realizar pequeñas reparaciones en piezas de yeso o placas de yeso laminado deterioradas.



CÓDIGO	PRODUCTO	COLOR	SUMINISTRO	€/saco	DISPO. TARANCÓN
351E1	FASSAJOINT 1h	Blanco	10 kg (100 sacos/palé)	13,27 €	●

FASSAJOINT 2H

NOTA: CERTIFICACIONES (1)

Pasta para placas de yeso laminado, para el tratamiento de juntas con cintas de refuerzo. **Tiempo de trabajabilidad: 2 horas.** También se puede utilizar para emplastecer completamente la placa de yeso laminado y para realizar pequeñas reparaciones en piezas de yeso o placas de yeso laminado deterioradas.



CÓDIGO	PRODUCTO	COLOR	SUMINISTRO	€/saco	DISPO. TARANCÓN
352E1	FASSAJOINT 2h	Blanco	5 kg (120 sacos/palé)	7,41 €	●
353E1			10 kg (90 sacos/palé)	13,27 €	●
354			25 kg (50 sacos/palé)	22,06 €	●

●●● Leyenda de los símbolos disponible en la página 52.

NOTA: CERTIFICACIONES (1)

Las certificaciones varían en función de la planta de producción.

Consulta las fichas técnicas específicas disponibles en el sitio web de Fassa Bortolo, diferenciadas por centro productivo.

PASTAS Y ACABADOS

FASSAJOINT 3H

NOTA: CERTIFICACIONES (1)



Pasta para placas de yeso laminado, para el tratamiento de juntas con cintas de refuerzo.
Tiempo de trabajabilidad: 3 horas.
También se puede utilizar para emplastecer completamente la placa de yeso laminado y para realizar pequeñas reparaciones en piezas de yeso o placas de yeso laminado deterioradas.

CÓDIGO	PRODUCTO	COLOR	SUMINISTRO	€/saco	DISPO. TARANCÓN
356	FASSAJOINT 3h	Blanco	25 kg (50 sacos/palé)	22,06 €	●

FASSAJOINT IDEAL 3.5

NOTA: CERTIFICACIONES (1)



Pasta para placas de yeso laminado, para el tratamiento de juntas con cintas de refuerzo.
Tiempo de trabajabilidad: 3h 30'.
También se puede utilizar para emplastecer completamente la placa de yeso laminado y para realizar pequeñas reparaciones en piezas de yeso o placas de yeso laminado deterioradas.

CÓDIGO	PRODUCTO	COLOR	SUMINISTRO	€/saco	DISPO. TARANCÓN
1312T1	FASSAJOINT IDEAL 3.5	Blanco	25 kg (50 sacos/palé)	30,90 €	●

FASSAJOINT 8H

NOTA: CERTIFICACIONES (1)



Pasta para placas de yeso laminado, para el tratamiento de juntas con cintas de refuerzo.
Tiempo de trabajabilidad: 8 horas.
También se puede utilizar para emplastecer completamente la placa de yeso laminado y para realizar pequeñas reparaciones en piezas de yeso o placas de yeso laminado deterioradas.

CÓDIGO	PRODUCTO	COLOR	SUMINISTRO	€/saco	DISPO. TARANCÓN
358U3	FASSAJOINT 8h	Blanco	25 kg (60 sacos/palé)	22,06 €	●

●●● Leyenda de los símbolos disponible en la página 52.

NOTA: CERTIFICACIONES (1)

Las certificaciones varían en función de la planta de producción.

Consulta las fichas técnicas específicas disponibles en el sitio web de Fassa Bortolo, diferenciadas por centro productivo.

PASTAS Y ACABADOS

GYPSOFILLER

NOTA: CERTIFICACIONES (1)

Pasta específica para el tratamiento de juntas con cinta de refuerzo.
Además del tratamiento de juntas, es idónea también para regularizar la totalidad de la superficie de las placas de yeso laminado.
También se utiliza en soportes como enlucido y ladrillo.



CÓDIGO	PRODUCTO	COLOR	SUMINISTRO	€/bote	DISPO. TARANCÓN
372	GYPSOFILLER	Blanco	10 kg (40 botes/palé)	23,59 €	●
370			25 kg (33 botes/palé)	47,16 €	●

GYPSOMAF

NOTA: CERTIFICACIONES (1)

Pasta para encolar placas de yeso laminado y placas Duplex sobre soportes secos exentos de polvo.



CÓDIGO	PRODUCTO	COLOR	SUMINISTRO	€/saco	DISPO. TARANCÓN
360E1	GYPSOMAF	Blanco	10 kg (90 sacos/palé)	7,72 €	●
359			25 kg (50 sacos/palé)	14,99 €	●

FAST 299

NOTA: CERTIFICACIONES (1)

Pasta para interiores lista para usar, con alto poder de relleno. Se utiliza como material para el enlucido y alisado de superficies de yeso, hormigón y placas de yeso, antes de la aplicación del acabado decorativo (por ejemplo, línea Green Vocation, línea Acrílica).



CÓDIGO	PRODUCTO	COLOR	SUMINISTRO	€/bote	DISPO. TARANCÓN
2990NEUTR00	FAST 299	Blanco/pastel	20 kg (33 botes/palé)	62,00 €	●

●●● Leyenda de los símbolos disponible en la página 52.

NOTA: CERTIFICACIONES (1)

Las certificaciones varían en función de la planta de producción.

Consulta las fichas técnicas específicas disponibles en el sitio web de Fassa Bortolo, diferenciadas por centro productivo.

PASTAS Y ACABADOS

A 50

NOTA: CERTIFICACIONES (1)

Adhesivo y enrasado para paneles aislantes del sistema Fassatherm® y para embeber mallas de refuerzo.



CÓDIGO	PRODUCTO	COLOR	SUMINISTRO	€/saco	DISPO. TARANCÓN
1065 F	A 50	Gris	25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida	●

PUNTOS DE RECOGIDA

Fátima-PT	Antas	Onda	Tarancón/Madrid	Lérida
23,88 €	25,65 €	25,65 €	24,51 €	25,65 €

A 96 EXTRABLANCO

NOTA: CERTIFICACIONES (1)

Adhesivo y enrasado aligerado para paneles aislantes del sistema Fassatherm®.



CÓDIGO	PRODUCTO	COLOR	SUMINISTRO	€/saco	DISPO. TARANCÓN
714Y1 A	A 96 EXTRABLANCO	Extrablanco	25 kg (60 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida	●
1064 F					

PUNTOS DE RECOGIDA

Fátima-PT	Antas	Onda	Tarancón/Madrid	Lérida
22,37 €	22,37 €	23,39 €	23,39 €	24,14 €

A 96 GRIS

NOTA: CERTIFICACIONES (1)

Adhesivo y enrasado aligerado para paneles aislantes del sistema Fassatherm®.



CÓDIGO	PRODUCTO	COLOR	SUMINISTRO	€/saco	DISPO. TARANCÓN
715Y1 A	A 96 GRIS	Gris	25 kg (64 sacos/palé)	Precios distintos en función del punto de recogida	●
1066 F			25 kg (60 sacos/palé)		

PUNTOS DE RECOGIDA

Fátima-PT	Antas	Onda	Tarancón/Madrid	Lérida
19,11 €	19,11 €	20,57 €	20,57 €	21,15 €

●●● Leyenda de los símbolos disponible en la página 52.

NOTA: CERTIFICACIONES (1)

Las certificaciones varían en función de la planta de producción.

Consulta las fichas técnicas específicas disponibles en el sitio web de Fassa Bortolo, diferenciadas por centro productivo.

PASTAS Y ACABADOS

FASSANET 160

NOTA: CERTIFICACIONES (1)

Malla de armado de fibra de vidrio resistente a los álcalis.
Peso 160 g/m2



CÓDIGO	PRODUCTO	MEDIDA	SUMINISTRO	€/rollo	DISPO. TARANCÓN
700 960	FASSANET 160	Malla: 4,15x3,8 mm Rollo: 50x1 m	Rollo (35 rollos/palé)	95,06 €	●

FA 249

NOTA: CERTIFICACIONES (1)

Imprimación/fijador acuoso acrílico, para interiores y exteriores.



CÓDIGO	PRODUCTO	COLOR	SUMINISTRO	€/bote	DISPO. TARANCÓN
249 0 0000 1	FA 249	Incoloro	5 l (40 botes/palé)	37,99 €	●
249 0 0000 Z			16 l (33 botes/palé)	106,43 €	●

MIKROS 001

NOTA: CERTIFICACIONES (1)

Imprimación acuosa en micro emulsión, para interiores y exteriores.



CÓDIGO	PRODUCTO	COLOR	SUMINISTRO	€/bote	DISPO. TARANCÓN
662 0 0000 1	MIKROS 001	Incoloro	4 l (40 botes/palé)	69,05 €	●
662 0 0000 0			12 l (33 botes/palé)	175,44 €	●

●●● Leyenda de los símbolos disponible en la página 52.
NOTA: CERTIFICACIONES (1)
Las certificaciones varían en función de la planta de producción.
Consulta las fichas técnicas específicas disponibles en el sitio web de Fassa Bortolo, diferenciadas por centro productivo.

PASTAS Y ACABADOS

GYPSOPAINT

Pintura acrílica para placas de yeso laminado.

NOTA: CERTIFICACIONES (1)





CÓDIGO	PRODUCTO	COLOR	SUMINISTRO	€/bote	DISPO. TARANCÓN.
GYP 0 1000 1	GYPSOPAINT	Blanco	5 l (40 botes/palé)	50,35 €	●
GYP 0 1000 3			14 l (33 botes/palé)	119,42 €	●

FASSA HOME 3.0

Pintura al agua transpirable hidrorepelente para interiores.

NOTA: CERTIFICACIONES (1)





CÓDIGO	PRODUCTO	COLOR	SUMINISTRO	€/bote	DISPO. TARANCÓN
27E 0 1100 B	FASSA HOME 3.0	Blanco/pastel	1 l x 6 Uds.	62,64 €/caja	●
27E 0 1100 1		Blanco/pastel	5 l (40 botes/palé)	37,56 €	●
27E 0 1100 Z		Blanco	14 l (33 botes/palé)	81,40 €	●
-		Color franja I		89,57 €	●
-		Color franja II		105,81 €	●

●●● Leyenda de los símbolos disponible en la página 52.

NOTA: CERTIFICACIONES (1)

Las certificaciones varían en función de la planta de producción.

Consulta las fichas técnicas específicas disponibles en el sitio web de Fassa Bortolo, diferenciadas por centro productivo.

ACCESORIOS
GypsoCOMETE



GYPSOCOMETE 46


GYPSOCOMETE XL 47

GYPSOCOMETE MIX 48-49

GYPSOCOMETE GALAXY 50

ACCESORIOS GypsoCOMETE

GYPSOCOMETE LINE



Elemento lineal (dimensiones 120x2000 mm) compuesto por placa de yeso laminado de alta densidad 13 con perfil de aluminio extruido integrado, para la inserción de iluminación LED, incluyendo la pantalla de protección.

CÓDIGO	PRODUCTO	MEDIDA	SUMINISTRO	€/ml	€/embalaje	DISPO. TARANCÓN.
301 605*	GypsoCOMETE LINE	120x2000 mm (Tira de LED 18 mm)	5 Uds. de 2 ml (total 10 ml)	51,20 €	512,03 €	●

Unidad de venta: caja

* Producto disponible bajo pedido

GYPSOCOMETE ANGLE



Elemento de unión “L” compuesto por placa de yeso laminado de alta densidad 13 con perfil de aluminio extruido integrado, para la inserción de iluminación LED, incluyendo la pantalla de protección.

CÓDIGO	PRODUCTO	MEDIDA	SUMINISTRO	€/ud.	€/embalaje	DISPO. TARANCÓN.
301 600*	GypsoCOMETE ANGLE	240x240 mm (Tira de LED 18 mm)	2 Uds. /Emb.	55,00 €	109,99 €	●

Unidad de venta: caja

* Producto disponible bajo pedido

GYPSOCOMETE CROSS



Elemento de unión “T” compuesto por placa de yeso laminado de alta densidad 13 con perfil de aluminio extruido integrado, para la inserción de iluminación LED, incluyendo la pantalla de protección.

CÓDIGO	PRODUCTO	MEDIDA	SUMINISTRO	€/ud.	€/embalaje	DISPO. TARANCÓN.
301 601*	GypsoCOMETE CROSS	360x240 mm (Tira de LED 18 mm)	2 Uds. /Emb.	81,55 €	163,09 €	●

Unidad de venta: caja

* Producto disponible bajo pedido

GYPSOCOMETE STAR




Elemento de unión “X” compuesto por placa de yeso laminado de alta densidad 13 con perfil de aluminio extruido integrado, para la inserción de iluminación LED, incluyendo la pantalla de protección.

CÓDIGO	PRODUCTO	MEDIDA	SUMINISTRO	€/ud.	€/embalaje	DISPO. TARANCÓN.
301 602*	GypsoCOMETE STAR	360x360 mm (Tira de LED 18 mm)	2 Uds. /Emb.	121,37 €	242,74 €	●

Unidad de venta: caja

* Producto disponible bajo pedido

RECAMBIO DE PANTALLA PROTECTORA GYPSOCOMETE



Recambio de la pantalla protectora de policarbonato opaco anti UV.

CÓDIGO	PRODUCTO	MEDIDA	SUMINISTRO	€/ml	€/embalaje	DISPO. TARANCÓN.
301 606*	RECAMBIO DE PANTALLA PROTECTORA GypsoCOMETE	18x2000 mm	5 Uds. de 2 m (total 10 m)	3,79 €	37,93 €	●
301 607*		18x3000 mm	5 Uds. de 3 m (total 15 m)	3,79 €	56,89 €	●

Unidad de venta: caja

* Producto disponible bajo pedido

ACCESORIOS GypsoCOMETE

GYPSOCOMETE LINE XL

Elemento lineal (dimensiones 120x2000 mm) compuesto por placa de yeso laminado de alta densidad 13 con perfil de aluminio extruido integrado, para la inserción de iluminación LED, incluyendo la pantalla de protección.



CÓDIGO	PRODUCTO	MEDIDA	SUMINISTRO	€/ml	€/embalaje	DISPO. TARANCÓN.
301 605 XL*	GypsoCOMETE XL	120x2000 mm (Tira de LED 40 mm)	5 Uds. de 2 ml (total 10 ml)	89,13 €	891,32 €	●

Unidad de venta: caja

* Producto disponible bajo pedido

GYPSOCOMETE ANGLE XL

Elemento lineal (dimensiones 120x2000 mm) compuesto por placa de yeso laminado de alta densidad 13 con perfil de aluminio extruido integrado, para la inserción de iluminación LED, incluyendo la pantalla de protección.



CÓDIGO	PRODUCTO	MEDIDA	SUMINISTRO	€/ud.	€/embalaje	DISPO. TARANCÓN.
301 600 XL*	GypsoCOMETE ANGLE XL	240x240 mm (Tira de LED 40 mm)	2 Uds. /Emb.	68,27 €	136,54 €	●

Unidad de venta: caja

* Producto disponible bajo pedido

GYPSOCOMETE CROSS XL

Elemento lineal (dimensiones 120x2000 mm) compuesto por placa de yeso laminado de alta densidad 13 con perfil de aluminio extruido integrado, para la inserción de iluminación LED, incluyendo la pantalla de protección.



CÓDIGO	PRODUCTO	MEDIDA	SUMINISTRO	€/ud.	€/embalaje	DISPO. TARANCÓN.
301 601 XL*	GypsoCOMETE CROSS XL	360x240 mm (Tira de LED 40 mm)	2 Uds. /Emb.	92,92 €	185,85 €	●

Unidad de venta: caja

* Producto disponible bajo pedido

GYPSOCOMETE STAR XL

Elemento de unión “X” compuesto por placa de yeso laminado de alta densidad 13 con perfil de aluminio extruido integrado, para la inserción de iluminación LED, incluyendo la pantalla de protección.



CÓDIGO	PRODUCTO	MEDIDA	SUMINISTRO	€/ud.	€/embalaje	DISPO. TARANCÓN.
301 602 XL*	GypsoCOMETE STAR XL	360x360 mm (Tira de LED 40 mm)	2 Uds. /Emb.	138,44 €	276,88 €	●

Unidad de venta: caja

* Producto disponible bajo pedido

RECAMBIO DE PANTALLA PROTECTORA XL

Recambio de la pantalla protectora de policarbonato opaco anti UV.

CÓDIGO	PRODUCTO	MEDIDA	SUMINISTRO	€/ml	€/embalaje	DISPO. TARANCÓN.
301 606 XL*	RECAMBIO DE PANTALLA PROTECTORA GypsoCOMETE XL	40x2000 mm	5 Uds. de 2 m (total 10 m)	13,27 €	132,75 €	●

Unidad de venta: caja

* Producto disponible bajo pedido

ACCESORIOS GypsoCOMETE

GYPSOCOMETE MIX 00



Elemento de unión en "L" compuesto por placa de yeso laminado de alta densidad 13 con perfil integrado de aluminio extruido, para la inserción de iluminación LED, incluida la pantalla protectora de 18/40 mm de ancho. Se utiliza en las intersecciones entre elementos GypsoCOMETE y GypsoCOMETE XL en interiores.

CÓDIGO	PRODUCTO	MEDIDA	SUMINISTRO	€/ud.	€/embalaje	DISPO. TARANCÓN.
301 600 MX00*	GypsoCOMETE MIX 00	240x240 mm	2 Uds. /Emb.	64,48 €	128,96 €	●

Unidad de venta: caja

* Producto disponible bajo pedido

GYPSOCOMETE MIX 01



Elemento de unión en "L" compuesto por placa de yeso laminado de alta densidad 13 con perfil integrado de aluminio extruido, para la inserción de iluminación LED, incluida la pantalla protectora de 18/40 mm de ancho. Se utiliza en las intersecciones entre elementos GypsoCOMETE y GypsoCOMETE XL en interiores.

CÓDIGO	PRODUCTO	MEDIDA	SUMINISTRO	€/ud.	€/embalaje	DISPO. TARANCÓN.
301 600 MX01*	GypsoCOMETE MIX 01	240x240 mm	2 Uds. /Emb.	64,48 €	128,96 €	●

Unidad de venta: caja

* Producto disponible bajo pedido

GYPSOCOMETE MIX 02



Elemento de unión en "T" compuesto por placa de yeso laminado de alta densidad 13 con perfil integrado de aluminio extruido para la inserción de iluminación LED, incluida la pantalla protectora de 18/40 mm de ancho. Utilizado en las intersecciones entre elementos GypsoCOMETE y GypsoCOMETE XL en interiores.

CÓDIGO	PRODUCTO	MEDIDA	SUMINISTRO	€/ud.	€/embalaje	DISPO. TARANCÓN.
301 601 MX02*	GypsoCOMETE MIX 02	360x240 mm	2 Uds. /Emb.	91,03 €	182,06 €	●

Unidad de venta: caja

* Producto disponible bajo pedido

GYPSOCOMETE MIX 03



Elemento de unión en "T" compuesto por placa de yeso laminado de alta densidad 13 con perfil integrado de aluminio extruido para la inserción de iluminación LED, incluida la pantalla protectora de 18/40 mm de ancho. Utilizado en las intersecciones entre elementos GypsoCOMETE y GypsoCOMETE XL en interiores.

CÓDIGO	PRODUCTO	MEDIDA	SUMINISTRO	€/ud.	€/embalaje	DISPO. TARANCÓN.
301 601 MX03*	GypsoCOMETE MIX 03	360x240 mm	2 Uds. /Emb.	87,24 €	174,47 €	●

Unidad de venta: caja

* Producto disponible bajo pedido

ACCESORIOS GypsoCOMETE

GYPSOCOMETE MIX 04

Elemento de unión en "L" compuesto por placa de yeso laminado de alta densidad 13 con perfil integrado de aluminio extruido, para la inserción de iluminación LED, incluida la pantalla protectora de 18/40 mm de ancho. Se utiliza en las intersecciones entre elementos GypsoCOMETE y GypsoCOMETE XL en interiores.




CÓDIGO	PRODUCTO	MEDIDA	SUMINISTRO	€/ud.	€/embalaje	DISPO. TARANCÓN.
301 602 MX04*	GypsoCOMETE MIX 04	360x360 mm	2 Uds. /Emb.	155,51 €	311,01 €	●

Unidad de venta: caja

* Producto disponible bajo pedido

GYPSOCOMETE MIX 05

Elemento de unión en "L" compuesto por placa de yeso laminado de alta densidad 13 con perfil integrado de aluminio extruido, para la inserción de iluminación LED, incluida la pantalla protectora de 18/40 mm de ancho. Se utiliza en las intersecciones entre elementos GypsoCOMETE y GypsoCOMETE XL en interiores.



CÓDIGO	PRODUCTO	MEDIDA	SUMINISTRO	€/ud.	€/embalaje	DISPO. TARANCÓN.
301 602 MX05*	GypsoCOMETE MIX 05	360x360 mm	2 Uds. /Emb.	132,75 €	265,50 €	●

Unidad de venta: caja

* Producto disponible bajo pedido

GYPSOCOMETE MIX 06

Elemento de unión en "T" compuesto por placa de yeso laminado de alta densidad 13 con perfil integrado de aluminio extruido para la inserción de iluminación LED, incluida la pantalla protectora de 18/40 mm de ancho. Utilizado en las intersecciones entre elementos GypsoCOMETE y GypsoCOMETE XL en interiores.



CÓDIGO	PRODUCTO	MEDIDA	SUMINISTRO	€/ud.	€/embalaje	DISPO. TARANCÓN.
301 602 MX06*	GypsoCOMETE MIX 06	360x360 mm	2 Uds. /Emb.	155,51 €	311,01 €	●

Unidad de venta: caja

* Producto disponible bajo pedido

ACCESORIOS GypsoCOMETE

GYPSOCOMETE GALAXY LINE



Elemento lineal (dimensiones 120x2000 mm) compuesto por placas de cemento aligerado EXTERNA LIGHT BR 13 con perfil de aluminio extruido integrado, para la inserción de iluminación LED. Se puede utilizar en exteriores donde no haya agua de escorrentía.

CÓDIGO	PRODUCTO	MEDIDA	SUMINISTRO	€/ud.	€/embalaje	DISPO. TARANCÓN.
301 605 GY*	GypsoCOMETE GALAXY LINE	120x2000 mm (Tira de LED 24 mm)	5 Uds. de 2 ml (total 10 ml)	62,58 €	625,82 €	●

Unidad de venta: caja

* Producto disponible bajo pedido

GYPSOCOMETE GALAXY ANGLE



Elemento de unión en forma de "L" compuesto por placas de cemento aligerado EXTERNA LIGHT BR 13 con perfil de aluminio extruido integrado, para la inserción de iluminación LED. Se puede utilizar en exteriores donde no haya agua de escorrentía.

CÓDIGO	PRODUCTO	MEDIDA	SUMINISTRO	€/ud.	€/embalaje	DISPO. TARANCÓN.
301 600 GYS*	GypsoCOMETE GALAXY ANGLE	120x120 mm (Tira de LED 24 mm)	4 Uds. /Emb.	43,62 €	174,47 €	●

Unidad de venta: caja

* Producto disponible bajo pedido

GYPSOCOMETE GALAXY CROSS



Elemento de unión en forma de "T" compuesto por placas de cemento aligerado EXTERNA LIGHT BR 13 con perfil de aluminio extruido integrado, para la inserción de iluminación LED. Se puede utilizar en exteriores donde no haya agua de escorrentía.

CÓDIGO	PRODUCTO	MEDIDA	SUMINISTRO	€/ud.	€/embalaje	DISPO. TARANCÓN.
301 601 GYS*	GypsoCOMETE GALAXY CROSS	120x120 mm (Tira de LED 24 mm)	4 Uds. /Emb.	49,31 €	197,23 €	●

Unidad de venta: caja

* Producto disponible bajo pedido

GYPSOCOMETE GALAXY STAR



Elemento de unión en forma de "X" compuesto por placas de cemento aligerado EXTERNA LIGHT BR 13 con perfil de aluminio extruido integrado, para la inserción de iluminación LED. Se puede utilizar en exteriores donde no haya agua de escorrentía.

CÓDIGO	PRODUCTO	MEDIDA	SUMINISTRO	€/ud.	€/embalaje	DISPO. TARANCÓN.
301 602 GYS*	GypsoCOMETE GALAXY STAR	120x120 mm (Tira de LED 24 mm)	4 Uds. /Emb.	56,89 €	227,57 €	●

Unidad de venta: caja

* Producto disponible bajo pedido

RECAMBIO DE PANTALLA PROTECTORA GYPSOCOMETE GALAXY

Pantalla de protección en policarbonato translucido anti UV, ancho 24 mm (para exterior).

CÓDIGO	PRODUCTO	MEDIDA	SUMINISTRO	€/ml	€/embalaje	DISPO. TARANCÓN.
301 606 GY*	RECAMBIO DE PANTALLA PROTECTORA GypsoCOMETE GALAXY	24x2000 mm	5 Uds. de 2 m (total 10 m)	9,48 €	94,82 €	●

Unidad de venta: caja

* Producto disponible bajo pedido

CONDICIONES DE VENTA

CONDICIONES DE VENTA

Toda compraventa entre Fassa Hispania S.A.U., con sede en Crta. Fuencarral, km. 5 edificio 2, planta 2ª 28108 Alcobendas (Madrid) (de aquí en adelante el Vendedor), y el Cliente (de aquí en adelante el Comprador), referente a los productos comercializados y distribuidos por el Vendedor, se regirá por las siguientes Condiciones Generales de Venta, que anulan y sustituyen cualquier otro acuerdo anterior, oral o escrito.

Las presentes Condiciones Generales de Venta se aplicarán a las relaciones entre el Vendedor y el Comprador a partir de la fecha en que se publiquen y tendrán validez por plazo indefinido Todos los pedidos que se le hagan, incluso verbalmente, al Vendedor, tanto directamente, como a través de sus agentes o encargados, se entenderán siempre sujetos a las presentes Condiciones Generales de Venta.

Pedidos

Las mercancías objeto de cada futura compraventa se describirán en los pedidos de compra que se le habrán de enviar al Vendedor por escrito mediante carta, fax o e-mail. De ser verbales, los pedidos, sea como fuere, habrán de formalizarse por escrito más tarde.

Los pedidos se entenderán firmes e irrevocables durante 60 (sesenta) días. La aceptación del pedido podrá producirse incluso sin confirmación previa por escrito, mediante entrega de la mercancía al transportista, directamente al Comprador o a persona en quien este delegue. Si los pedidos no fueran atendidos durante 60 días naturales en las oficinas de envío, serán anulados automáticamente.

Los pedidos deben respetar los envases mínimos de venta indicados en el catálogo / Tarifa, prevaleciendo el de fecha de publicación más reciente de los dos.

Para productos no estándar (por ejemplo, longitudes, anchos, bordes y espesores) el Comprador consultará por escrito al Vendedor la viabilidad de fabricación, costes y plazos de entrega.

Precios

Los precios aplicables serán los que estén vigentes en el momento de la realización del pedido por parte del Comprador y consten en la tarifa de precios, cuya copia podrá solicitar el Comprador al Vendedor en todo momento.

Los precios indicados se entenderán sin impuestos. Para pedidos de productos de color “por muestreo” el precio se acordará caso por caso, fijando también las cantidades mínimas. Los precios incluidos en la tarifa se entienden en el punto de expedición o recogida (fábricas o depósitos) del Vendedor, es decir, no incluyen los costes de transporte al punto de entrega del Comprador.

Pagos

Las modalidades de pago serán las que establezcan las partes de común acuerdo por escrito o bien, a falta de ello, las que indique el Vendedor en la factura.

El pago se habrá de realizar mediante transferencia bancaria, giro bancario, cheque o pagaré cuya fecha valor de abono en la cuenta del beneficiario tendrá que coincidir con la establecida para el pago al banco que indique el Vendedor.

En caso de pago a plazos, la falta de pago de un solo plazo implicará la pérdida del beneficio del pago aplazado en los siguientes vencimientos, a tenor del art. 1129 del C.C., sin necesidad de revocación expresa. Los pagos deben ser efectuados exclusivamente de acuerdo con los términos indicados anteriormente.

En caso de retraso en el pago, total o parcial, el Comprador tendrá que abonar al Vendedor, sobre la cantidad pendiente, el interés de mora que prescribe la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Cuando el retraso en el pago sea superior a 30 (treinta) días, el contrato se entenderá resuelto de pleno por derecho tras simple declaración del Vendedor que tenga el propósito de ejercer dicha facultad.

Puesta a disposición para carga/expedición

Plazos orientativos relativos a carga/expedición a partir de la fábrica de Tarancón (España):

- Productos en stock: 2 días hábiles desde la fecha de confirmación del pedido hasta la carga o expedición del mismo al Comprador.
- Productos en stock bajo pedido: hasta 20 días hábiles desde la fecha de confi - mación del pedido hasta la carga o expedición del mismo, al Comprador.
- Productos bajo pedido: el plazo se confirmará específicamente en función de los productos.

Entrega y transporte

Los plazos de entrega que se indiquen en la confirmación no tendrán carácter determinante y el posible retraso no dará derecho a resolver el contrato, ni a ningún tipo de indemnización a favor del Comprador.

El transporte se llevará a cabo según las modalidades que las partes establezcan caso por caso de común acuerdo. En cualquier caso, se establece expresamente que el coste del transporte se facturará en base a las tarifas en vigor del Vendedor al momento del suministro y se aplicará un suplemento por la realización de la descarga con grúa o cualquier otro tipo de servicio no contemplado en la tarifa. Todos los productos mencionados están disponibles según las exigencias habituales de almacén, por lo que los pedidos urgentes y/o signific tivos deberán ir precedidos de las necesarias solicitudes anticipadas para los correspondientes suministros.

Los encargos con entrega directa en el almacén o lugar de obra presuponen la accesibilidad de los medios de transporte al mismo. La descarga debe ser realizada en un periodo de dos horas desde la llegada. El retraso en la descarga supondrá la imputación de los costes correspondientes.

Junto con los productos se ceden también a título definitivo sus embalajes y cartones. La retirada y el reciclaje de los recipientes vacíos y/o semielaborados son, en cualquier fase, responsabilidad del usuario del producto.

Reclamaciones

La verificación del estado de la mercancía entregada por el Vendedor deberá realizarse en presencia del conductor. Cualquier falta, daño, anomalía visible o defecto de los productos entregados deberá mencionarse inmediatamente en el albarán o documento de transporte, haciendo que lo firme el transportista en señal de conocimiento. So pena de caducidad, cualquier reclamación deberá presentarse en el plazo de 8 días naturales desde la entrega. En caso de suministros a granel, la comprobación por parte del Comprador de la cantidad entregada se habrá de realizar mediante báscula pública, en presencia del conductor, pesando tanto el peso bruto como la tara.

El Comprador tendrá que mantener la mercancía objeto de la reclamación a disposición del Vendedor durante un tiempo razonable para permitir que este la examine. No se podrá devolver mercancía, salvo que medie autorización por escrito del Vendedor. En caso de reclamación, darán fe de la calidad del producto adquirido únicamente los análisis realizados por un centro concertado, en muestras tomadas de contenedores sellados, abiertos en presencia de encargados del Vendedor.

El hecho de que haya reclamaciones pendientes o se aleguen pretensiones en concepto de garantía no constituirá para el Comprador ningún motivo que justifiqu el retraso o la suspensión del pago del precio, ni siquiera parcial. Se excluye para el Comprador la facultad de oponer al Vendedor como compensación cualquier razón de crédito que, sea como fuere, se derive de la garantía que se menciona en el artículo siguiente. Salvo por cuestiones de calidad de producto previamente aceptadas por el Vendedor, no se aceptarán devoluciones de mercancía.

Informaciones técnicas y garantías

Las informaciones técnicas de los productos se refieren a valores de laboratorio. El usuario tendrá que comprobar, en todo caso, la idoneidad de los productos en cuanto al empleo previsto, asumiendo toda responsabilidad que se desprenda de su uso. El Vendedor se reserva el derecho de aportar modificaciones técnicas sin previo aviso. En el sitio web www.fassabortolo.es se encuentran disponibles las fichas técnicas actualizadas de los productos, que el Comprador deberá revisar antes de la compra.
Los productos están garantizados en lo que se refiere a su idoneidad de uso y a su conformidad con las calidades que constan en las especificaciones técnicas elaboradas por el Vendedor, teniendo en cuenta que en las aplicaciones prácticas en obra estas pueden ser objeto de cambios incluso importantes, según las condiciones de implementación.
La prestación de garantía por parte del Vendedor se limita expresamente a la entrega de las mercancías que manifiestamente falten y a la sustitución de mercancías, en su caso, devueltas y con vicios comprobados o bien, en uno y otro caso, en función únicamente de lo que elija el Vendedor, a la correspondiente rebaja de precio. Se excluye expresamente cualquier tipo de garantía diferente de las previstas en este apartado así como cualquier resarcimiento o indemnización posterior, independientemente de a quien se le deba o de quien lo solicite.
La garantía se excluirá siempre que el producto se use de una forma que no se atenga a las instrucciones del Vendedor o de una forma técnicamente no correcta o en ambientes no adecuados o, sea como fuere, sin las necesarias precauciones técnicas.

Responsabilidad y limitaciones

El Vendedor, además de la garantía que se especifica en el apartado "Reclamaciones", será responsable ante el Comprador por los daños y perjuicios por éste sufridos y por los gastos por éste asumidos y que traigan origen de un incumplimiento del Vendedor, única y exclusivamente hasta un importe máximo equivalente al valor de adquisición del producto objeto de la compraventa sin incluir transporte
En ningún caso se podrá considerar responsable al Vendedor de cualquier daño indirecto que haya sufrido el Comprador por incumplimiento del Vendedor, como, a título informativo pero nunca limitativo, lucro cesante, pérdida de oportunidades comerciales, daños a su imagen o a su reputación comercial.

Fuerza mayor

El Vendedor o el Comprador podrán suspender el cumplimiento de una o más de sus obligaciones contractuales, sin incurrir en responsabilidad, cuando dicho cumplimiento resulte imposible por la aparición de acontecimientos imprevisibles que escapen al control razonable de la parte, tales como desastres naturales (terremotos, inundaciones, etc.), pandemias, guerras, disturbios y revoluciones, cortes de energía, falta de materias primas o dificultades en su suministro (“Causa de Fuerza Mayor”).
La parte cuyo cumplimiento se hace imposible por la aparición de una Causa de Fuerza Mayor se esforzará por adoptar medidas para remediar, o al menos limitar, sus consecuencias. La aparición y terminación de una Causa de Fuerza Mayor que imposibilite al Comprador la ejecución de la prestación se comunicará rápidamente por escrito al Vendedor mediante carta certificada con acuse de recibo o burofax. Se hace constar que si la suspensión por Causa de Fuerza Mayor se prolonga durante más de 90 días, cada parte tendrá derecho a rescindir el contrato anticipadamente, con un preaviso de 15 días, que se comunicará por escrito a la otra parte.
El Vendedor no será considerado responsable en caso de imposibilidad o retraso en el cumplimiento de una obligación contractual que le corresponda cuando tal imposibilidad o retraso se deba a restricciones y/o dificultades resultantes de cualquier Causa de Fuerza Mayor.

Suspensión de la ejecución - Resolución

El Vendedor estará facultado para suspender, en cualquier momento y sin necesidad de aviso previo, la ejecución del pedido, aunque este se haya aceptado, asi como de subordinar la entrega de la mercancía al pago íntegro por anticipado de su precio y de cualquier otro importe pendiente, o bien a la prestación inmediata de las adecuadas garantías, siempre que el Comprador deje de cumplir o se retrase en los pagos, incluso de suministros anteriores o de importes debidos por diferentes conceptos, sea cual fuere el motivo. Al Vendedor le corresponderá una facultad análoga siempre que haya cambios en la persona del Comprador, en su estructura o composición societaria, en la composición de sus órganos directivos o de gestión, en su situación financiera entidad patrimonial o imagen comercial, y asimismo en caso de levantamiento de protestos, de procedimientos ejecutivos o cautelares pendientes, de suspensiones, dificultades o retrasos en el cumplimiento de obligaciones asumidas, incluso con respecto a terceros.

Forma escrita - modificacione

A las presentes Condiciones Generales no se podrá renunciar, ni estas se podrán modificar o excluir verbalmente. Solo se podrá renunciar a derechos y se podrán asumir válidamente nuevas obligaciones cuando medie un documento suscrito por las partes con respecto a la cual se invoque dicha asunción o renuncia.

Fuero competente

El contrato entre el Vendedor y el Comprador se regirá por la ley española.
Para toda controversia, sin excluir ninguna, que pueda surgir con respecto a la interpretación, aplicación o ejecución del contrato entre el Comprador y el Vendedor se recurrirá a la competencia exclusiva del Fuero de Madrid.

NOTAS

CENTROS DE PRODUCCIÓN

ESPAÑA
FASSA HISPANIA S.A.U.
Antas (Almeria) - tel. 950 61 90 04
Autovía del Mediterraneo KM 537
04628 Antas (Almeria)

Tarancón (Cuenca) - tel. 900 97 35 10
C/ Londres 1, P.I. Senda de los Pastores
16400 Tarancón (Cuenca)

PORTUGAL
FASSALUSA L.d.a.
Zona Industrial, Estr. de São Mamede Lt. 1/2,
2495-036, Portugal
tel. +351 244 709 200

DEPÓSITOS

MADRID
C/Sierra de Guadarrama,78 E
28830 San Fernando de Henares (Madrid)
tel. 916 75 76 99

ONDA
Camino Ratils, s/n (Pl. polígono, 45 – Parc. 169)
Pol. Industrial El Colomer
12200 Onda (Castellón)
tel. 964 37 30 36 / 626 89 49 29

LÉRIDA
C/ Josep Segura Farré, 715
Pol. Industrial El Segre
25191 Lérida
tel. 973 216 044

Fassa Hispania S.A.U.
Carretera Fuencarral Km 5
Campus Empresarial Arbea
Edificio 2 - Planta 2
C.P. 28108
Alcobendas - Madrid
tel. +34 900 973 510

www.fassabortolo.es

GRUPO FASSA
CONTACTOS

DEP052SP / v.1.0 - 06/2026